



ZELENI CENIK

NARAVNA KONVEKCIJA,
PREZRAČEVANJE IN RAZVOD ZRAKA
KAMINSKI VLOZKI, PECI IN STEDILNIKI NA DRVA





NARAVNA KONVEKCIJA,
PREZRAČEVANJE IN RAZVOD ZRAKA
KAMINSKI VLOZKI, PEČI IN STEDILNIKI NA DRVA

Skyline 490 4

Skyline 540 5

Skyline 800 6

Skyline 1000 7

Panorama Angolare DX..... 8

Panorama Angolare SX 9

Panorama 10

Panorama Wall 11

Trilogie 12

Moonlight..... 13

Moon 14

Fullmoon..... 15

Zen 16

Zen W 17

Zen O 18

Zen T 19

Creo Evo Wood 20

Moma Evo Wood 21

Chic Evo Wood 22

Dorica Evo Wood Metalcolor 23

Dorica Evo Wood Maiolica 24

Dorica Evo Wood Stone..... 25

Essenza Evo Wood Metalcolor 26

Essenza Evo Wood Stone..... 27

Saint Moritz Evo Wood Maiolica..... 28

Lienz Evo Wood Maiolica..... 29

Agorà 30

Filò 31

Sofia Easy..... 32

Sofia Maiolica..... 33

Sofia Stone 34

Ilaria Easy 35





Ilaria Maiolica 36

Ilaria Stone..... 37

Vittoria Easy..... 38

Vittoria Maiolica..... 39

Vittoria Stone 40

Agnese Easy 41

Agnese Maiolica 42

Agnese Stone..... 43

Anna Easy 44

Anna Maiolica 45

Anna Evo6 Stone 46

Klaretta 47

Violetta..... 48

Violetta Stone 49

Klarissa 50

Melissa Maiolica 51

Melissa Stone 52

Klara..... 53

Viola 54

Margot..... 55

Margherita 56

Margherita Stone 57


Aurora 60 58

Aurora 80 59






Skyline 490



Visoko učinkovit kaminski vložek na drva, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 27,5x53,5 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izgorevanje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljiva ponev pepela, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, tehnologija dimni obvod: ob odprtju požarnih vrat se dimni pas samodejno aktivira, da se prepreči izpust dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90° spusti neizgorene ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dimni obvod Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Alternativno je naravni konvekcijski način možen z dodajanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji - Airbox4 (neobvezno): kaminski vložek na drva postane prezračen in se lahko vodi v sosednje sobe. Termostatsko vodeno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, skrita po zasnovi tega vložka, stekleni samocistilni sistem, požarna vrata z reverzibilnim zaslonko tiskanim steklom (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečaji in vijaki, možnost crpanja zraka za zgorevanje iz zunanjega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm.

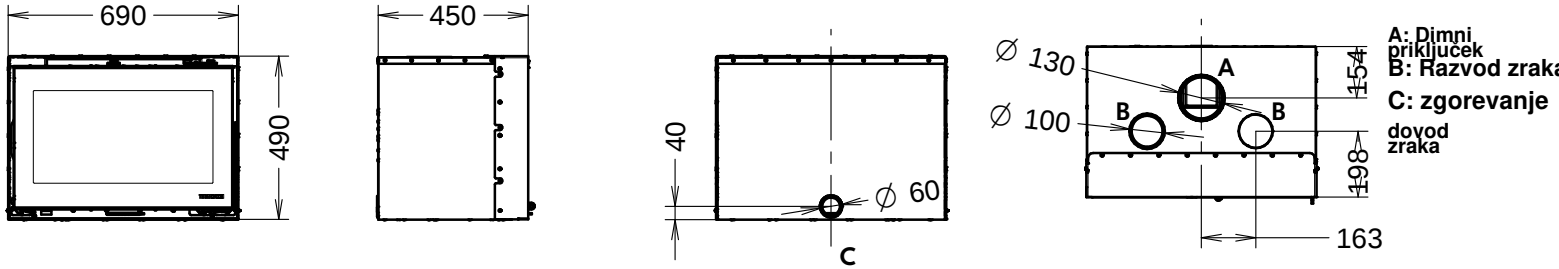

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WSKYLINE490	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cašt-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	2,15	9,3	7,9	126	130	2200,00
		2,53	10,8	9,3			
** W6SKYLINE490	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cašt-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	2,15	9,3	7,9	126	130	2200,00
		2,55	10,8	9,3			

Dodatna oprema:							
70940010	AIRBOX4: predzračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračen in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00						
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave.						260,00
70940006	Črno pobarvani perforirani profili za kompenzacijo pločevine za SKYLINE 490 - 540, 15 cm širine.						128,00
70940007	Skyline 490 končni okvir za mavčne plošče, širine 3 cm z odstranljivo podlago.						158,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.						PREZP LACNO



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Ognjevarna škatla iz litega železa za hlodi do 50 cm



Skyline 540



PRAH

mg/m³
13% di O₂

A⁺
A⁺⁺
G

Visoko učinkovit kaminski vložek na drva, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x53,5 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izžigovanje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljiva ponev pepela, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, tehnologija dimni obvod: ob odprtju požarnih vrat se dimni pas samodejno aktivira, da se prepreči izpušč dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90°, spusti nežgane ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dim do Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Alternativno je naravni konvekcijski način možen z dodajanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji - Airbox4 (neobvezno); kaminski vložek na drva postane prezrčen in se lahko vodi v sosednje sobe. Termostatsko vodenno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, skrita po zasnovi tega vložka, stekleni samočistilni sistem, požarna vrata z reverzibilnim zaslonko tiskanim steklom (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečaj in vijaki, možnost črpanja zraka za zgorevanje iz zunanjega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm.

FULL
STEKLO

SMOKE
BY-PASS


EXTERNAL
PRIMARY AIR
INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36
decibel

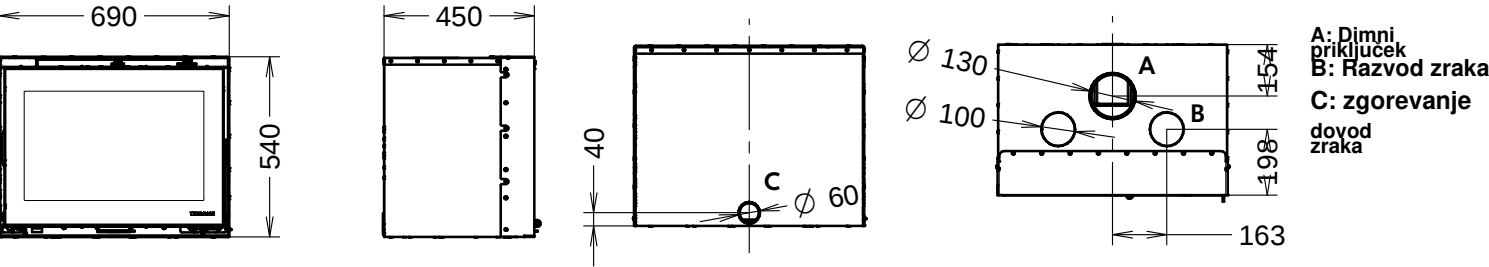


KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WSKYLINE540	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cašt-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	1,56	6,8	5,7	132	130	2300,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			
**W6SKYLINE540	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cašt-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	1,56	6,8	5,7	132	130	2300,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			

Dodatna oprema:	
70940010	AIRBOX4: prezračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezrčen in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave. 260,00
70940006	Črno pobarvani perforirani profili za kompenzacijo pločvine za SKYLINE 490 - 540, 15 cm širine. 128,00
70940008	Skyline 540 končni okvir za mavčno ploščo, širine 3 cm z odstranljivo podlago. 168,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo. BREZPLAČNO

DIMNI OBVOD

- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)

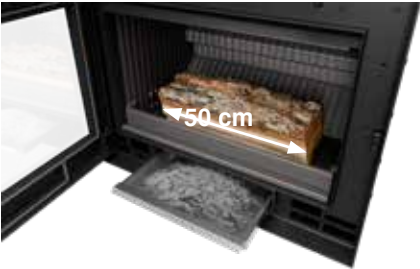

Velika, odporna proti razpokam
Ognjevarna škatla iz litega
železa za
hlodi do 50 cm





Skyline 800







PRAH

mg/m³
13% di O₂



Lesni kamin z visoko učinkovitostjo, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x63 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izžogevanje lesenih hlodov, dolgih več kot 60 cm, odstranljive pepelne ponve, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: ob odprtju požarnih vrat se Dim by-Pass samodejno aktivira, da se prepreči izpušč dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90°, spusti nežgane ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dim do Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Naravni konvekcijski način ali, alternativno, z dodajanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji - Airbox4 (neobvezno), kamin postane prezračen in se lahko vodi do sosednjih sob. Termostatsko vodenjo prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, ki je skrit v konstrukciji, stekleni samocistilni sistem, reverzibilna protipožarna vrata (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zgorevalnega zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm.

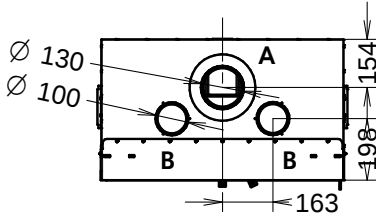


A: Dimni priključek
B: Razvod zraka
C: zgorevanje
dovod zraka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
W6SKYLINE800	Les-log kamin z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno škatlo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Easy čistilna tehnologija, dovodha.	1,56	6,8	5,7	152	130	2650,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			

Dodatna oprema:							
70940010	AIRBOX4: prezračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračen in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00						
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave.						260,00
70940019	Črno pobarvani perforirani profili za kompenzacijo pločevine za Skyline 800, širine 15 cm.						150,00
70940017	Skyline 800 končna črno pobarvan jeklen okvir za mavčno ploščo, širine 3 cm z odstranljivo podlago.						195,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.						PREZP LACNO



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)

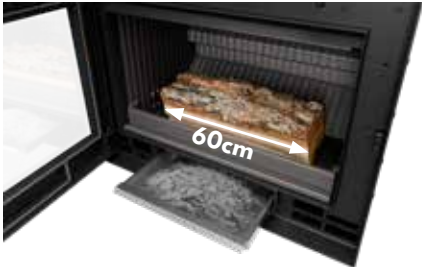

Velika, odporna proti razpokam
Ognevarna škatla iz litega železa za hlodi nad 60 cm



Skyline 1000



PRAH

mg/m³
13% di O₂

A+

A++

G

Lesni kamin z visoko učinkovitostjo, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x83 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izžigovanje lesenih hlodov, dolgih več kot 80 cm, odstranljiva ponev pepela, nerjavčnega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, tehnologija dimni obvod: ob odpiranju požarnih vrat se Dim by-Pass samodejno aktivira, da se prepreči izpuščanje dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90°, spusti nežgane ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dim do Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Naravni konvekcijski način ali, alternativno, z dodajanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji - Airbox4 (neobvezno), kamin postane prezračen in se lahko vodi do sosednjih sob. Termostatsko vodenó prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, ki je skrit v konstrukciji, stekleni samostilni sistem, reverzibilna protipožarna vrata (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zgorevalnega zraka iz zunanega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm.

FULL
STEKLO

SMOKE
BY-PASS


EXTERNAL
PRIMARY AIR
INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36
decibel

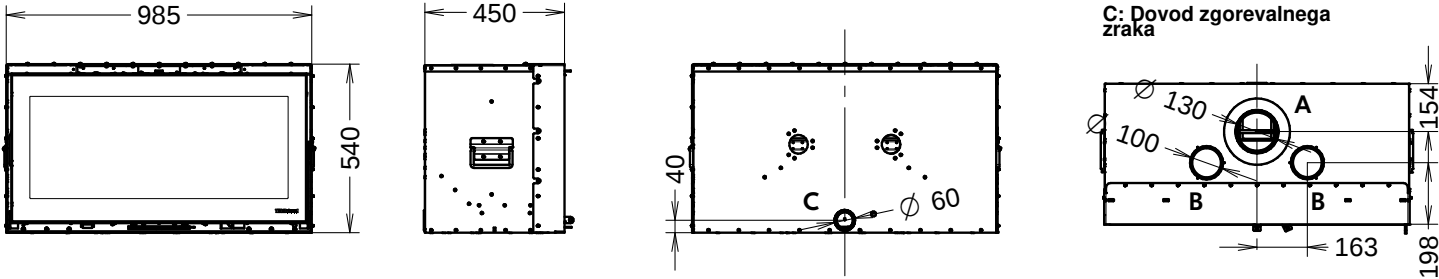

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	---------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

W6SKY1000	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	1,56	6,8	5,7	182	130	3170,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			

Dodatna oprema:							
70940010	AIRBOX4: predzračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračen in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00						
70940004	Po višini nastavljiv podstavek za nove naprave.						260,00
70940020	Črno pobarvani perforirani profili za kompenzacijo pločevine za Skyline 1000, širine 15 cm.						190,00
70940018	Skyline 1000 končna črno pobarvan jeklen okvir za mavčne plošče, širine 3 cm z odstranljivo podlago.						220,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.						PREZP LACNO

DIMNI OBVOD

- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Ognjevarna škatla iz litega
železa za
hlodi nad 80 cm





Panorama Angolare DX



PRAH

mg/m³
13% di O₂

A⁺ A⁺⁺
↑
G

Popolno ravnotežje med vložkom in kamninom za kurjenje lesa, ima vse te gospodarske prednosti vložka, ne da bi žrtvoval čar panoramskega ognja kamina. Enostaven za namestitev zahvaljujoč piedestal (neobvezno), vsestranski v uporabi, ker je naravna konvekcija ali prezračevanje in vodi do sosednjih sob (neobvezno, Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj; izjemno tanki profili svilo zašlekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x69 cm spredaj - 32x16 cm stran). Opremljena z veliko in čvrsto zgorevalno komoro, odporno proti udarcem, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljivo pepelno ploščo, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: avtomatsko, ko se vrata odprejo, se stranski pas aktivira, da se prepereci vdor dima v prostor; z vrtenjem 90° mehanizem sprosti nezgorele delce v dimnem prehodu, tako da ga vržemo v pepelno ponev. Zahvaljujoč temu mehanizmu je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s stalno učinkovitostjo več kot 85 %. Dim s Pass omogoča poenostavljeno globoko čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba odstraniti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnega kanala. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji (neobvezno), postane prezračevan in se lahko usmeri v sosednje sobe. Termostatsko vodenno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Prikrita primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna desna/leva vrata požarne omarice, ročaj za oblikovanje splakovanja, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimni izpuh Ø 130 mm. Opomba: Za kotno namestitev DX uporabite reverzibilni desni bočni element (neobvezno)

FULL
STEKLO

SMOKE
BY-PASS


EXTERNAL
PRIMARY AIR
INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36
decibel

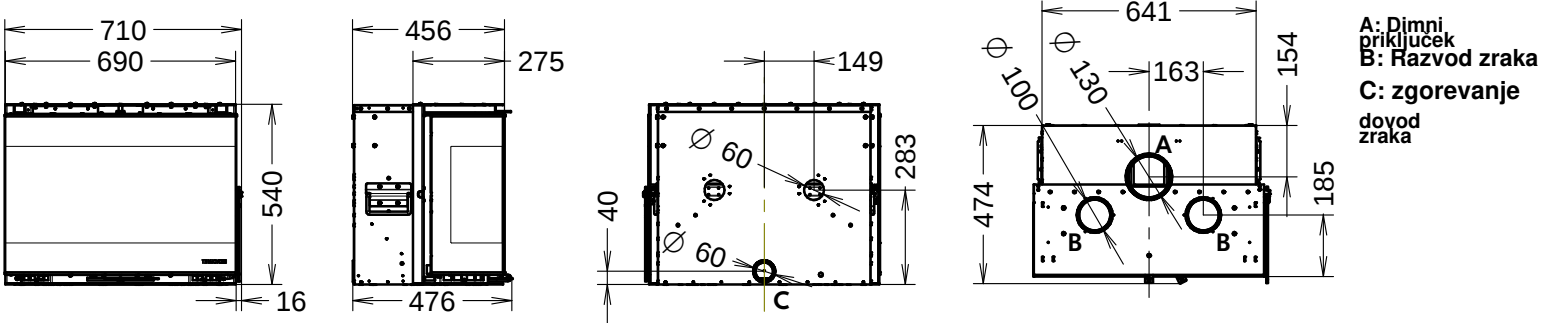

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	---------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------


7,9 Lesni log vložek z odporno proti pokanju, vse-cast-železo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Easy chishing technology, classific W6PANORAMA 2,89 12,5 10,6 + + 00

70940009 V primeru vgradnje v kotu uporabite reverzibilni desni element (neobvezno). 100,00

Dodatna oprema:	AIRBOX4: prezračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračevan in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00	
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave.	260,00



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Železo ognjeno
polje
za hlode do 50 cm



Panorama Angolare SX



PRAH

mg/m³
13% di O₂

A⁺

A⁺⁺

G

Popolno ravnotežje med vložkom in kaminom za kurjenje lesa, ima vse te gospodarske prednosti vložka, ne da bi žrtvoval čar panoramskega ognja kamina. Enostaven za namestitev zahvaljujoč piedestal (neobvezno), vsestranski v uporabi, ker je naravna konvekcija ali prezračevanje in vodi do sosednjih sob (neobvezno, Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj; izjemno tanki profili svilo zašklepjenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x69 cm spredaj - 32x16 cm stran). Opremljena z veliko in čvrsto zgorevalno komoro, odporno proti udarcem, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljivo pepelno ploščo, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: avtomatsko, ko se vrata odprejo, se stranski pas aktivira, da se prepere vdor dima v prostor; z vrtenjem 90° mehanizem sprosti nezgorele delce v dimnem prehodu, tako da ga vržemo v pepelno ponev. Zahvaljujoč temu mehanizmu je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s stalno učinkovitostjo več kot 85 %. Dim s Pass omogoča poenostavljeno globoko čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba odstraniti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnega kanala. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji (neobvezno), postane prezračevan in se lahko usmeri v sosednje sobe. Termostatsko vodeno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Prikrita primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna desna/leva vrata požarne omarice, ročaj za oblikovanje splakovanja, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimni izpuh Ø 130 mm.

FULL STEKLO

SMOKE BY-PASS


EXTERNAL PRIMARY AIR INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36 decibel

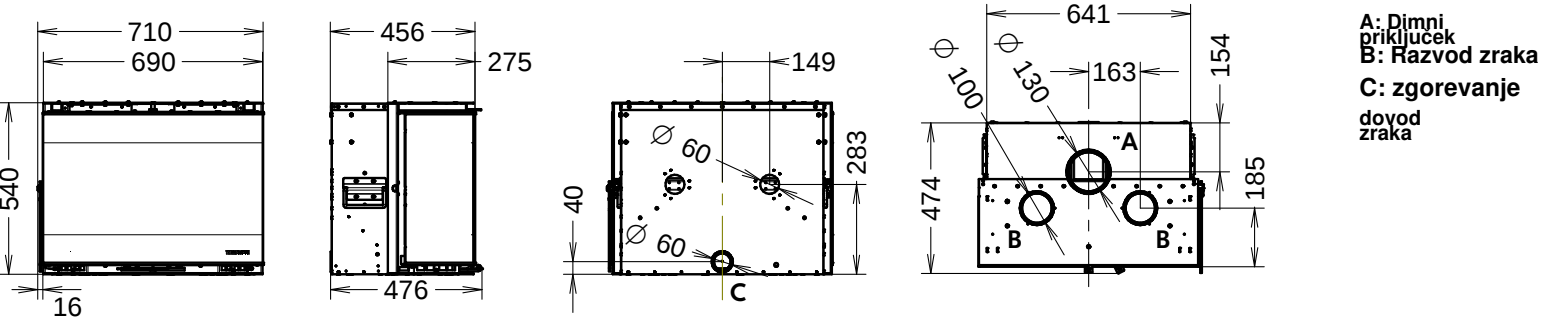

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	---------------------------	-----------------	------------------	-----------	------------------------------	--------

7.9 Lesni log vložek z odporno proti pokanju, vse-cast-železo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Easy čistilna tehnologija, duktabilni

W6PANORAMAX 2,89 12,5 10,6

126

130

2900,00

Dodatna oprema:		
70940010	AIRBOX4: predzračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračevan in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00	
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave.	260,00

DIMNI OBVOD

- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)

Velika, odporna proti razpokam

Železo ognjeno polje za hlode do 50 cm





Panorama




PRAH

mg/m³

13% di O₂



Popolno ravnotežje med vložkom in kaminom za kurjenje lesa, ima vse te gospodarske prednosti vložka, ne da bi žrtvoval čar panoramskega ognja kamina. Enostaven za namestitev zahvaljujoč piedestal (neobvezno), vsestranski v uporabi, ker je naravna konvekcija ali prezračevanje in vodi do sosednjih sob (neobvezno, Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj; izjemno tanki profili svilo zašklepene stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x69 cm spredaj - 32x16 cm stran). Opremljena z veliko in cvrsto zgorevalno komoro, odporno proti udarcem, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljivo pepelno ploščo, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: avtomatsko, ko se vrata odprejo, se stranski pas aktivira, da se prepreči vdor dima v prostor; z vrtenjem 90° mehanizem sprosti nezgorele delce v dimnem prehodu, tako da ga vržemo v pepelno ponev. Zahvaljujoč temu mehanizmu je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s stalno učinkovitostjo več kot 85 %. Dim s Pass omogoča poenostavljeno globoko čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba odstraniti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnega kanala. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji (neobvezno), postane prezračevan in se lahko usmeri v sosednje sobe. Termostatsko vodenno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Prikrita primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna desna/leva vrata požarne omarice, ročaj za oblikovanje splakovanja, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimni izpuh Ø 130 mm.

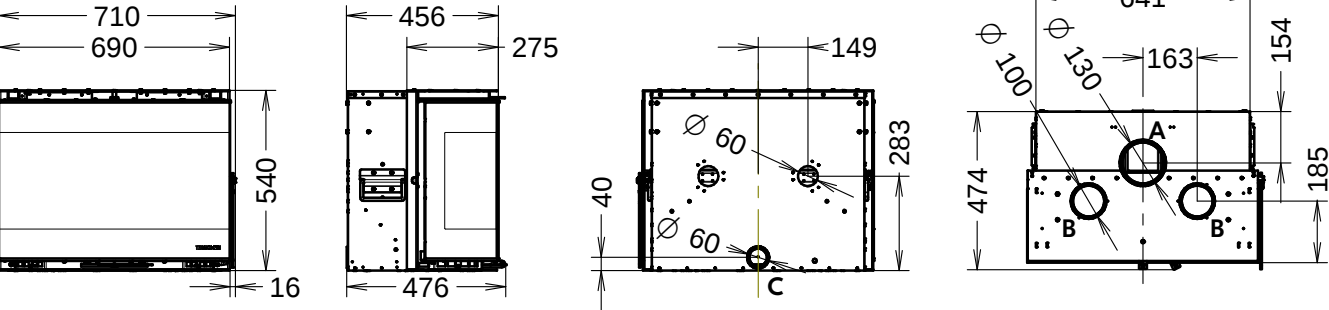


A: Dimni priključek
B: Razvod zraka
C: zgorevanje
dovod zraka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WPANORAMA	Les-log vložek z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno polje, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna	1,56	6,8	5,7	126	130	2700,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			
7.9 Lesni log vložek z anti-breakingom, vse-cast-železno gasilno škatlo, odstranljivi predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, duktabilna W6PANORAMA ** 2,89 12,5 10,6					126	130	2700,00

Dodatna oprema:	
70940010	AIRBOX4: predzračevalni komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračevan in ga je mogoče odvajati v sosednje prostore; nadzor za usmerjanje ali delizacijo prezračevanja od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00
70940004	Po višini nastavljen podstavek za nove naprave. 260,00
77500003	Panorama zaključna črno pobarvana jeklena plošča, širine 1,5 cm 300,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo. BREZPLAČNO



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Železo ognjeno polje
za hlode do 50 cm



Zaključna panorama
črno obarvano
jeklen okvir za
mavčne plošče



Panorama Wall



PRAH

**

mg/m³

13% di O₂

A+

A++

G

Visoka učinkovitost viseče kaminska peč, ima vse gospodarske prednosti grelec brez žrtvovanja čar vsestranskih plamenov. 3-stran kamin, Zahvaljujoč vsestranskosti, je odlična rešitev za tiste, ki želijo namestiti dokončan kamin štedilnik, ne da bi se morali zateči k dragim delom na mavčnih ploščah. Na voljo z naravno ali prezračevano konvekcijo (neobvezno Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL- 32x69 cm spredaj – 32x16 cm stran). Opremljena z veliko in čvrsto zgorevalno komoro, odporno proti udarcem, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljivo pepelno ploščo, nerjavčega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: avtomatsko, ko se vrata odprejo, se stranski pas aktivira, da se prepreči vdor dima v prostor: z vrtenjem 90° mehanizem sprostí nezgorele delce v dimnem prehodu, tako da ga vržemo v pepelno ponev. Zahvaljujoč temu mehanizmu je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s stalno sezonsko učinkovitostjo nad 85 %. Dim s Pass omogoča poenostavljeno globoko čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba odstraniti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnega kanala. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema (neobvezno Airbox4) postane prezračen. Termostatsko vodeno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Prikrilo primarno, sekundarno in terciarno krmiljenje zraka, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna desna/leva stranska protipožarna vrata, ročaj za splakovanje, skriti tečaji in vijaki, mat črno pobarvano jekleno zunanje ohišje, nosilec za vgraditev sten, možnost crpanja zraka za zgorevanje iz zunanjega Ø 60 mm, dimni izpušni plin Ø 130 mm. **NAPOTILO:** Panoramska stenska kamina je vsota dimnika Panorama + kompleta za stene

FULL

STEKLO

SMOKE

BY-PASS

EXTERNAL

PRIMARY AIR INPUT


Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36

decibel

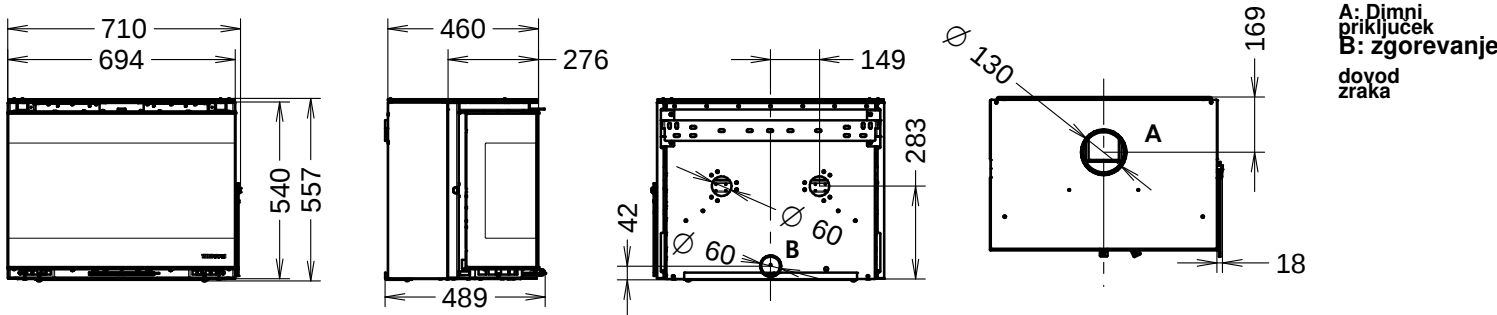

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
W6PANORAMA	Viseči kamin za kurjenje lesa, z mat črnim ohišjem, zgorevalna komora, odporna na udarce iz vse litine, odstranljiva pepelna posoda, dimni obvod - Enostavna tehnika čiščenja	1,56	6,8	5,7	126	130	2700,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			
+							
77000081	KIT WALL: Kit mat črno ohišje Panorama in okovje za montažo sten				13		300,00

Dodatna oprema:		
70940010	AIRBOX4: predzgrajen ventilacijski komplet z dvema 2-hitrostrnima termostatom nadzorovanima aksialnima motorjema.	280,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.	BEZPLAČNO

DIMNI OBVOD

- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)

Velika, odporna proti razpokam

Železo ognjeno

polje

za hlode do 50 cm

Prostostoječa namestitvev







Trilogie



PRAH



Popolno ravnotežje med grelcem in kaminom za kurjenje lesa, ima vse ekonomske prednosti grelca, ne da bi žrtvoval čar vsestranskih plamenov 3-stranskega kamina. Zahvaljujoč vsestranskosti, je odlična rešitev za tiste, ki želijo namestiti dokončan kamin štedilnik, ne da bi se morali zateči k dragim delom na mavčnih ploščah. Opremljen s Fullscreen steklom, da se poveča 3-stranski pogled na ogenj, ki je na voljo z naravno ali prezračevano konvekcijo in razvod zraka do sosednjih sob (neobvezno Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj: izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x69 cm spredaj - 32x16 cm stran). Opremljena z veliko in čvrsto zgorevalno komoro, odporno proti udarcem, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov, dolgih več kot 50 cm, odstranljivo pepelno ploščo, nerjavčnega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: avtomatsko, ko se vrata odprejo, se stranski pas aktivira, da se prepreči vdor dima v prostor: z vrtenjem 90° mehanizem sprosti neizgorele delce v dimnem prehodu, tako da ga vržemo v pepelno ponev. Zahvaljujoč temu mehanizmu je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s stalno učinkovitostjo več kot 85 %. Dim s Pass omogoča poenostavljeno globoko čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba odstraniti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnega kanala. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji (neobvezno), postane prezračen in se lahko usmeri v sosednje sobe. Termostatsko vodenjo prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Prikrita primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna desna/leva vrata požarne omarice, ročaj za oblikovanje splakovanja, skriti tečaji in vijaki, možnost črpanja zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimni izpuh Ø 130 mm.

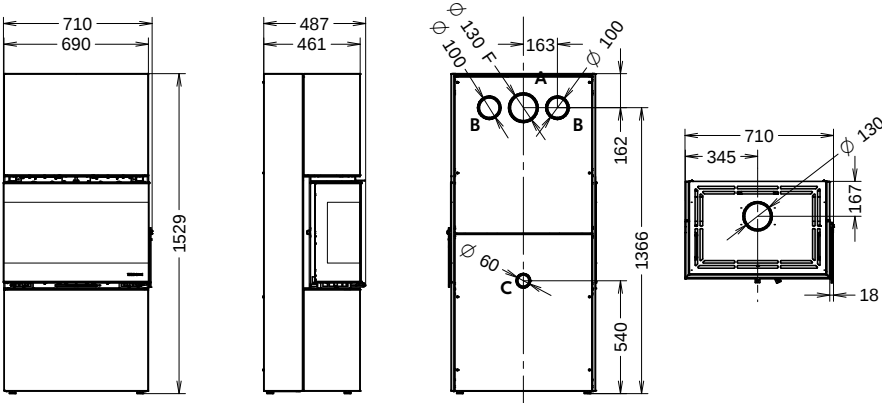


A: Dimni priključek
B: Razvod zraka
C: Dovod zgorevalnega zraka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
7.9	Leseno-log kaminska peč z mat belo jekleno oblogo, z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno škatlo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnologija čiščenja, dovodna 2,89 12,5 10,6 W6TRILOBIAN				126	130	4040,00
7.9	Leseno-log kaminska peč z mat črno jekleno oblogo, z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno škatlo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Easy chishing Tehnologija, dovodna 2,89 12,5 10,6 W6TRILOEASY				126	130	4040,00
70940010	Neobvezno: AIRBOX4: predzgrajen ventilacijski komplet opremljen z 2 termostatsko vodenjima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja; kamin postane prezračen in se lahko odvaja v sosednje prostore; kontrola za direktno ali delno prezračevanje od spredaj do dveh zgornjih ventilov. 280,00						
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.						



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Ognevarna škatla iz litega železa za hlodi do 50 cm



Matte črna konča



Moonlight



PRAH

mg/m³
13% di O₂

A+

A++

Popolno ravnovesje med pečjo in kaminom, ki se kuri na lesu, zajema vse gospodarske prednosti štedilnika, ne da bi žrtvovali čar ognja kamina. Zahvaljujoč svoji vsestranskosti, je rešitev za tiste, ki želijo namestiti kaminska peč pripravljeno, ne da bi se ukvarjali z dragim suhozidno delo. Na voljo v naravnem konvekciji ali prezračevanje (neobvezno Airbox4). Fullscreen tehnologija za čim večji pogled na ogenj: izjemno tanki profili zaslonko potiskanega stekla zagotavljajo riasišrši vid v svojem razredu (HxL – 32x53,5 cm). Opremljeni z veliko in robustno zgorevalno komoro proti zlomu, v celoti iz litega železa, ki omogoča kurjenje lesenih hlodov v dolžino več kot 50 cm, snemljiv predal pepela, nerjaveče jeklo in litoželezni toplotni izmenjevalnik. Dim by Pass tehnologija: ko se vrata odprejo, se stransko-pass aktivira samodejno, da se prepreči uhajanje dima v prostor; ta mehanizem, z vrtenjem na 90° sprosti nezgane lesene delce, ki se odlagajo v dimnem prehodu, zaradi česar padajo v predal s pepelom. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit, s konstantno sezonsko učinkovitostjo več kot 85%. Dim by Pass omogoča poenostavljeno izredno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, in enostaven pregled dimnika. Naravno konvekcijo ali prezračevanje z vstavljanjem prezračevalnega kompleta Airbox4 (neobvezno), z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema. Termostatsko vodeno prezračevanje z 2-hitrostnim stikalom, primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, ki je skrit s konstrukcijo, samočistilni stekleni sistem, reverzibilna vrata na desni/levi strani, ročaj za oblikovanje splakovanja, skriti tečaji in vijaki, nastavljive noge, odstranljiv predal z drsnimi vodniki, mat črno pobarvana jeklena zunanja obloga, možnost risanja zrak za zgorevanje zunaj Ø 60 mm, dimni izhod Ø 130 mm.

FULL
STEKLO

SMOKE
BY-PASS


EXTERNAL
PRIMARY AIR
INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36
decibel

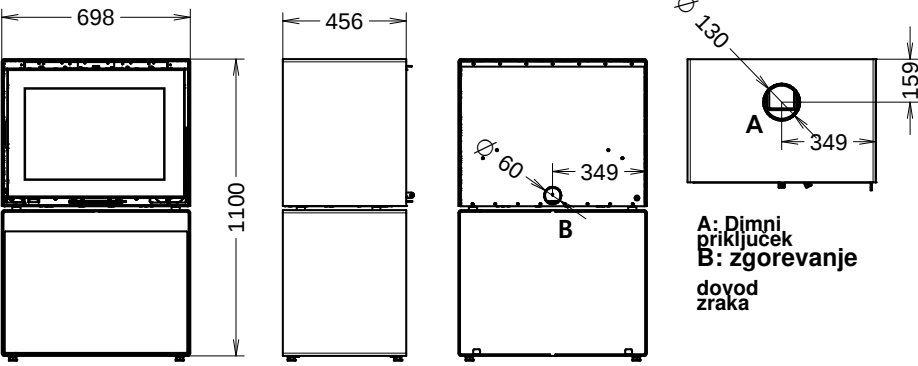

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	---------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

Kamin za kurjenje lesa s komoro proti lomljenju, v celoti izdelana iz litega železa, odstranljivega predala pepela, dimni obvod - Enostavna tehnika čiščenja, odstranljiv predal z drsnimi vodniki WMOONLIGHT 192 130 2780,00 1,56


**W6MOONLIGHT	Kamin za kurjenje lesa s komoro proti lomljenju, v celoti iz litega železa, odstranljiv predal pepela, dimni obvod - Enostavna tehnika čiščenja, odstranljiv predal z drsnimi vodniki	1,56	6,8	5,7	192	130	2780,00
		2,07	9,0	7,9			
		2,89	12,5	10,6			

Dodatna oprema:							
70940010	AIRBOX4: predzgrajen ventilacijski komplet opremljen z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema in stikalom za aktiviranje dvohitrostnega prezračevanja.						
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.						



DIMNI OBVOD

- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam Ognjevarna škatla iz litega železa za hlodi do 50 cm



Praktično Imetnik dnevnika predal

HxLxP
28x62,5x42,5 cm










Moon



PRAH



Lesni kamin z visoko učinkovitostjo, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x63 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izžigovanje lesenih hlodov, dolgih več kot 60 cm, odstranljive pepelne ponve, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: ob odprtju požarnih vrat se Dim by-Pass samodejno aktivira, da se prepreči izpušč dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90°, spusti nežgane ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dim do Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Delovanje z naravno konvekcijo ali z vstavljanjem prežračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenima aksialnima motorjema (neobvezno Airbox4) postane prezračevanje. Termostatsko vodeno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, ki je skrit v konstrukciji, stekleni samočistilni sistem, reverzibilna protipožarna vrata (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečajji in vijaki, možnost črpanja zgorevalnega zraka iz zunanjega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm, OPOMBA: Moon kaminska peč je vsota dimnika Skyline 800 + Moon Kit. Idealna rešitev za obnovo obstoječega kamina, počival na klopi, ali visi na steni.



A: Dimni priključek
B: zgorevanje
dovod zraka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
W6SKYLINE800	Les-log kamin z odporno proti pokanju, vse-cast-železo požarno škatlo, snemljiv predal pepela, dimni obvod - Easy čistilna tehnologija, dovodha.	1,56 2,07 2,89	6,8 9,0 12,5	5,7 7,9 10,6	152	130	2650,00
+							+
70940021	FULLMOON: Kit mat črno ohišje Skyline 800 za prostostoječa namestitvev				35		650,00

Dodatna oprema:		
70940010	AIRBOX4: predzgrajen ventilacijski komplet z dvema 2-hitrosnima termostatom nadzorovanima aksialnima motorjema.	280,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.	PREZ LACKO



DIMNI OBVOD
- Zmanjšuje izhod dima z vsako ponovno polnjenje - konstantna učinkovitost nad 85% - Poenostavlja izredne operacije čiščenja (lažje čiščenje)



Velika, odporna proti razpokam
Ognevarna škatla iz litega železa za hlodi nad 60 cm



Montaža sten



Fullmoon



PRAH

mg/m³

13% di O₂

A+

A++

G

Visoko zmogljiva peč za drva, s Fullscreen tehnologijo za maksimiranje pogleda na ogenj; izjemno tanki profili svilo zastekljenega stekla zagotavljajo najširši pogled v svoji kategoriji (HxL - 32x63 cm). Zahvaljujoč omejeni višini je idealen za obnovo starih odprtih kaminov ali ustvarjanje novih. Široka in robustna zgorevalna komora iz litega železa, ki omogoča izgorevanje lesenih hlodov, dolgih več kot 60 cm, odstranljive pepelne ponve, nerjavečega jekla in litoželeznega toplotnega izmenjevalnika, dimni obvod tehnologija: ob odprtju požarnih vrat se Dim by-Pass samodejno aktivira, da se prepreči izpušč dima v prostor. Naprava, ki se vrti na 90°, spusti nežgane ostanke dimne poti v predal pepela. Zahvaljujoč tej napravi je toplotni izmenjevalnik vedno učinkovit s konstantno učinkovitostjo preko 85%. Dim by-Pass omogoča poenostavljeno, izjemno čiščenje ob koncu sezone, ne da bi bilo treba razstaviti zgorevalno komoro, kot tudi enostaven pregled dimnika. Naravni konvekcijski način ali, alternativno, z dodajanjem prezračevalnega kompleta z 2 termostatsko krmiljenimi aksialnimi motorji - Airbox4 (neobvezno), kamin postane prezracen. Termostatsko vodeno prezračevanje s stikalom za dve hitrosti. Primarna, sekundarna in terciarna kontrola zraka, ki je skrita v konstrukciji, stekleni samočistilni sistem, reverzibilna požarna vrata (desna/leva stran), nepropustni ročaj, skriti tečaji in vijaki, nastavljive noge, prostor za shranjevanje lesa, zunanja obloga v mat črno pobarvanem jeklu možnost črpanja zraka za zgorevanje iz zunanjega Ø 60 mm, dimna izpušna cev Ø 130 mm.

FULL STEKLO

SMOKE BY-PASS


EXTERNAL PRIMARY AIR INPUT

Easy Cleaning

XXL

AIRBOX

36 decibel

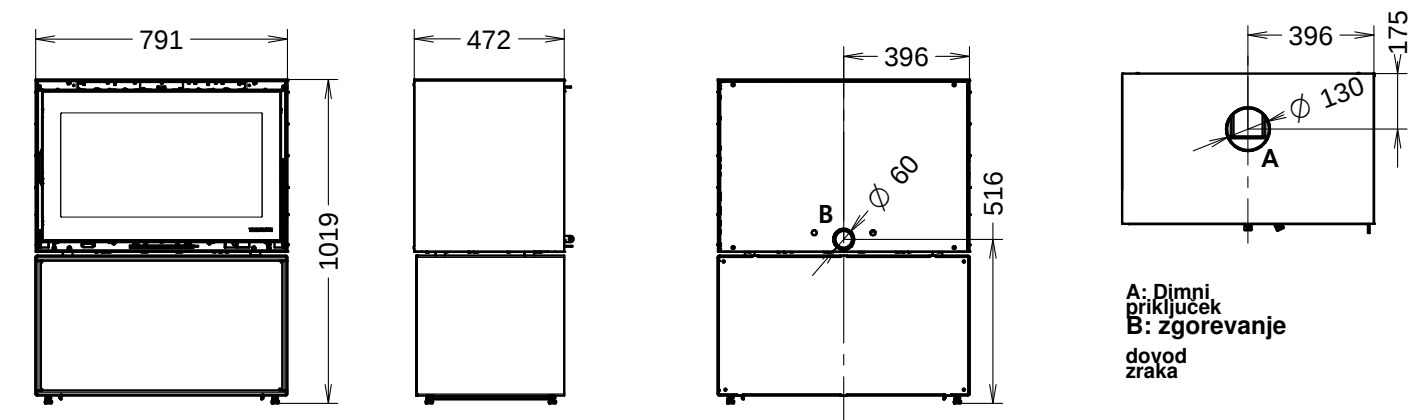

KODA	DESKRIZION	CONSUMO ORARIO LEGNA (kg/h)	POTENZA FOCOLARE (kW)	POTENZA NOMINALE (kW)	PESO (kg)	DIAMETRO SCARICO FUMI (mm)	PREZZO €
------	------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	----------------------------	----------

W6UILMOON Lesni log štedilnik z odporno proti pokanju, all-cast-železni gasilni sef, snemljiv predal pepela, Dim by pass Easy tehnologije čiščenja, log-holder predelek. 225 130 4200, 2,89 12,5 10,6

Dodatna oprema:		
70940010	AIRBOX4: predzgrajen ventilacijski komplet z dvema 2-hitrotnima termostatom nadzorovanima aksialnima motorjema.	280,00
72300006	Leva ročica za obvod dima, samo v primeru, da se vrata požarnega predala obrnejo.	BREZPLAČNO

DIMNI OBVOD

- Riduce l'uscita di fumo ad ogni carica di legna - Rendimento costante oltre 85% - Pulizia straordinaria semplificata (lahko čiščenje)

Velika, odporna proti razpokam

Ognjevarna škatla iz litega železa za hlodi nad 60 cm






Zen



PRAH
mg/m³
13% di O₂



Peč z nizkimi emisijami pri varčevanju prostorov z učinkovitostjo, ki presega 85 %. Dimna obhodna tehnologija, ki drastično zmanjša količino dima, ki se sprosti v prostor pri vsakem nakladanju lesa, ohranja stalno učinkovitost in poenostavlja izredne čistilne postopke. Proizvedeno z robotskim proizvodnim postopkom, izdelanim iz certificiranih materialov ter debelega jekla in litega železa, v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi. Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla, zgorovalna komora proti lomljenju v liti železa z velikodušno velikostjo (HxWxD cm) 44x36x23, primarni, sekundarni in terciarni zrak, primeren za vgradnjo v energetske učinkovite domove z dovajanjem zraka neposredno od zunaj, atermični ročaj in upravljalna, jeklena vrata z avtomatskim zapiralom, keramično steklo, ki lahko zdrži 750 °C, izvlečljivo pepelnica, nosilec za montažo sten, nastavljive montažne noge. Mat črna jekleno zunanjo ohišje.

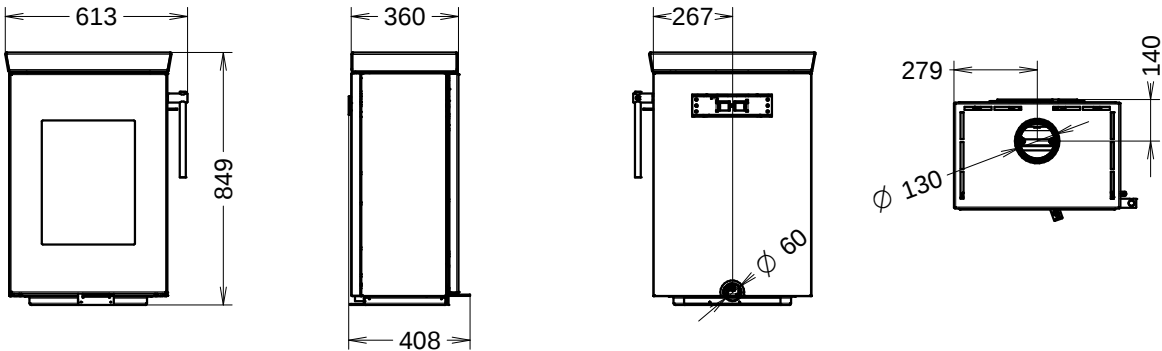

KODA	OPIS	PORABA NA URO MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WZEN	Peč za kurjenje lesa ZEN Evo z visoka učinkovitost in obešanje	1,3 - 1,6 - 2,2	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	101	130	2.200,00
**W6ZEN	Peč za kurjenje lesa ZEN Evo z visoka učinkovitost in obešanje	1,3 - 1,6 - 2,15	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	101	130	2.200,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPAŽAJTE VIDEO



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Zen W




PRAH

mg/m³

13% di O₂



Peč z nizkimi emisijami pri varčevanju prostorov z učinkovitostjo, ki presega 85 %. Dimna obhodna tehnologija, ki drastično zmanjša količino dima, ki se sprosti v prostor pri vsakem nakladanju lesa, ohranja stalno učinkovitost in poenostavlja izredne čistilne postopke. Proizvedeno z robotskim proizvodnim postopkom, izdelanim iz certificiranih materialov ter debelega jekla in litega železa, v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi. Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla, zgorevalna komora proti lomljenju v liti železa z velikodušno velikostjo (HxWxD cm) 44x36x23, primarni, sekundarni in terciarni zrak, primeren za vgradnjo v energetske učinkovite domove z dovodom zraka neposredno od zunaj, atemični ročaj in upravljalna, jeklena vrata z avtomatskim zapiralom, keramično steklo, ki lahko zdrži 750 °C, izločljiv pepel, nastavljive montažne noge. Mat črno jekleno zunanje ohišje.

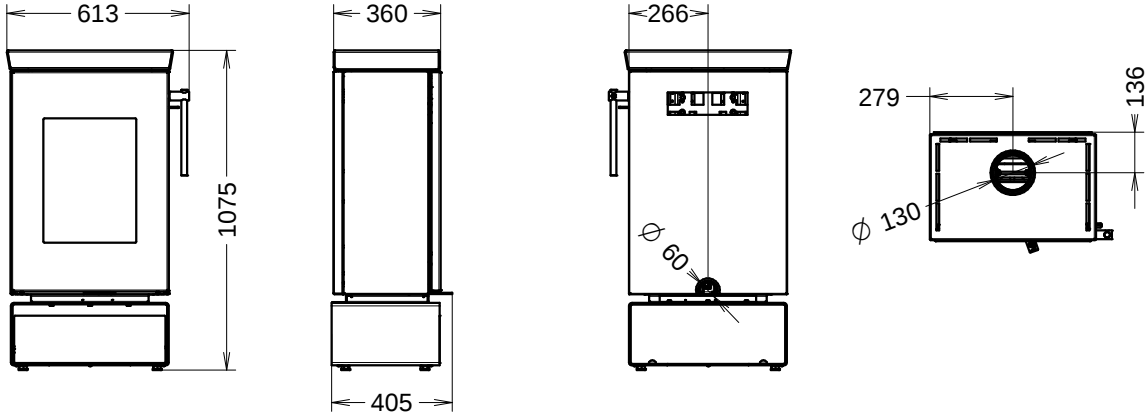

KODA	OPIS	PORABA NA URO MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WZENW	Peč za kurjenje lesa ZEN Evo z prostor za shranjevanje z visoko učinkovitostjo in orodjem	1,3 - 1,6 - 2,2	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	147	130	2.490,00
**W6ZENW	Peč za kurjenje lesa ZEN Evo z prostor za shranjevanje z visoko učinkovitostjo in orodjem	1,3 - 1,6 - 2,15	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	147	130	2.490,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPAŽAJTE VIDEO



DIMNI OBVOD NA




DIMNI OBVOD OFF






Zen O



Peč z nizkimi emisijami pri varčevanju prostorov z učinkovitostjo, ki presega 85 %. Dimna obhodna tehnologija, ki drastično zmanjša količino dima, ki se sprosti v prostor pri vsakem nakladanju lesa, ohranja stalno učinkovitost in poenostavlja izredne čistilne postopke. Proizvedeno z robotskim proizvodnim postopkom, izdelanim iz certificiranih materialov ter debelega jekla in litega železa, v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi. Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla, zgorevalna komora proti lomljenju v liti železa z velikodušno velikostjo (HxWxD cm) 44x36x23, primarni, sekundarni in terciarni zrak, primeren za vgradnjo v energetske učinkovite domove z dovodom zraka neposredno od zunaj, atermični ročaj in upravljalna jeklena vrata z avtomatskim zapiralom, keramično steklo, ki lahko zdrži 750 °C, izločljiv pepel, nastavljive montažne noge. Mat črno jekleno zunanjo ohišje. Verzija ZEN O vključuje emailirano pečico s termometrom (HxWxD cm) 27,5x32x24, 3 položaje do žara za peko, skupaj z milnato podlago. Poleg tega vključuje predelek, ki ga je mogoče ekstrahirati za shranjevanje orodja znotraj enote.

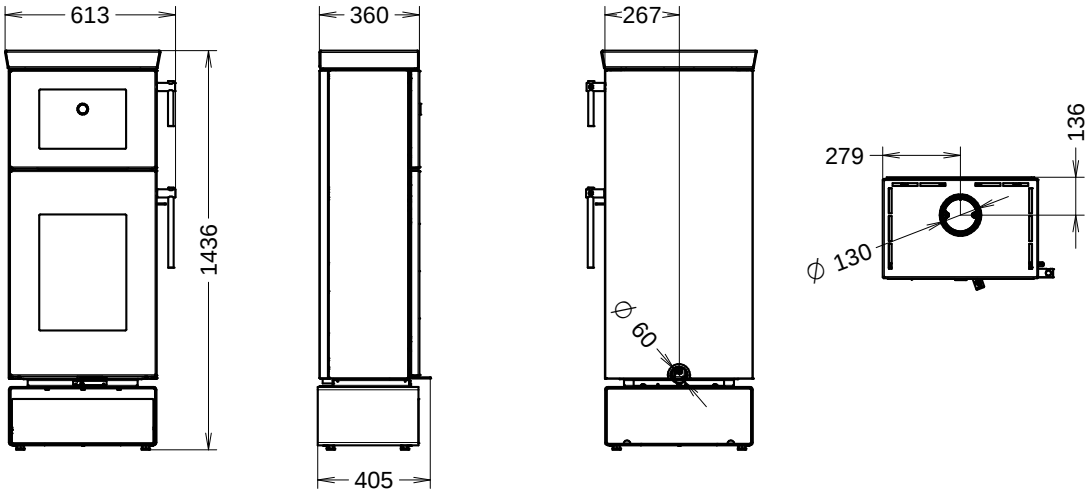

KODA	OPIS	PORABA NA URO MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WZENO	Štedilnik za kurjenje lesa ZEN Evo z visokim izkoristkom, prostor za shranjevanje emailirane pečice in orodja	1,3 - 1,6 - 2,2	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	210	130	2.950,00
**W6ZENO	Štedilnik za kurjenje lesa ZEN Evo z visokim izkoristkom, prostor za shranjevanje emailirane pečice in orodja	1,3 - 1,6 - 2,15	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	210	130	2.950,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPAŽAJTE VIDEO



OPREDELITEV OVEN
Emailirana pečica (21 l) s
termometrom (HxWxD cm)
27,5x32x24, 3 položaji do žara
za peko, skupaj z milnato
osnovo.



Zen T



PRAH

mg/m³


13% di O₂

A⁺


A⁺⁺

G

Peč z nizkimi emisijami pri varčevanju prostorov z učinkovitostjo, ki presega 85 %. Dimna obhodna tehnologija, ki drastično zmanjša količino dima, ki se sprosti v prostor pri vsakem nakladanju lesa, ohranja stalno učinkovitost in poenostavlja izredne čistilne postopke. Proizvedeno z robotskim proizvodnim postopkom, izdelanim iz certificiranih materialov ter debelega jekla in litega železa, v skladu z najstrožjimi evropskimi predpisi. Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla, zgoševalna komora proti lomljenju v liti železa z velikodušno velikostjo (HxWxD cm) 44x36x23, primarni, sekundarni in terciarni zrak, primeren za vgradnjo v energetske učinkovite domove z dovodom zraka neposredno od zunaj, atemični ročaj in upravljalna, jeklena vrata z avtomatskim zapiralom, keramično steklo, ki lahko zdrži 750 °C, izločljiv pepel, nastavljive montažne noge. Poleg tega vključuje predelek, ki ga je mogoče ekstrahirati za shranjevanje orodja znotraj enote. Mat črno jekleno zunanje ohišje.

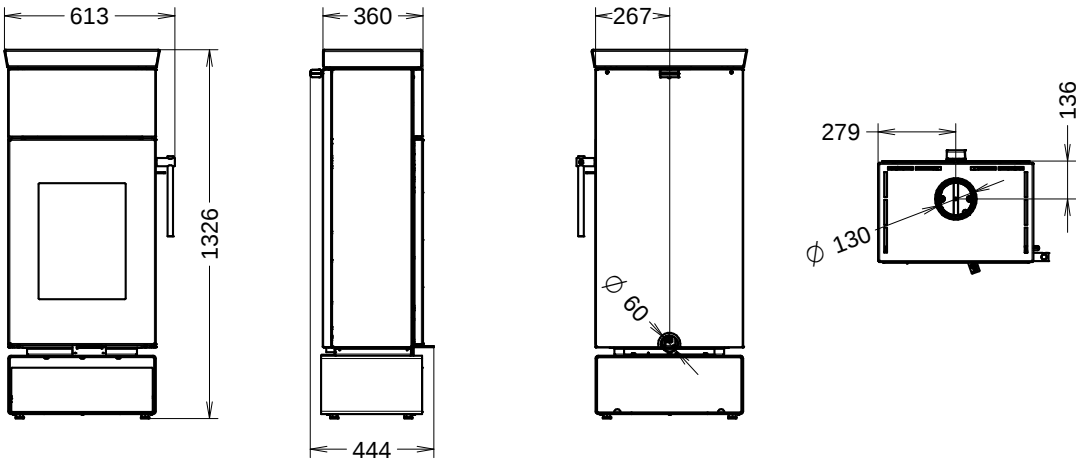

KODA	OPIS	PORABA NA URO MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	PRILNI PREMER (mm)	CENA €
	WZENT štedilnik za kurjenje lesa ZEN Evo z visoko učinkovitostjo, TimeXtend® tehnologija in orodja prostor za shranjevanje	1,3 - 1,6 - 2,2	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	193	130	2.790,00
**W6ZENT	Peč za kurjenje lesa ZEN Evo z visoka učinkovitost, tehnologija TimeXtend® in prostor za shranjevanje orodja	1,3 - 1,6 - 2,15	5,5 - 6,8 - 9,0	4,8 - 5,9 - 7,7	193	130	2.790,00

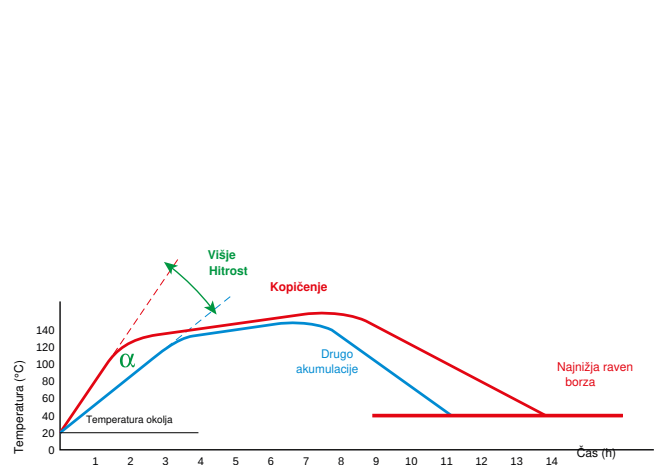

TIMEXTEND® TEHNOLOGIJA (35 kg) TimeXtend® tehnologija, inercialni akumulator, namenjen zbiranju in shranjevanju toplote, ki jo povzročajo zgoševalni plini. Zaradi 35 kg toplotne mase se toplota ohrani med procesom zgorevanja in se postopoma sprošča več ur, tudi ko ogenj ugasne.







Creo Evo Wood



Lesni štedilnik, z zmogljivostjo več kot 87,1 %, litqželezna zgorevalna komora, primarni, sekundarni in terciarni pretok zraka, litoželezna vrata in notranja vrata, veliko keramično steklo, odstranljiva kljuka vrat, snemljiv predal pepela, vrhnja končna obdelava v črnem kristalu, razbremenilni ventil, plošča za zbiranje pepela.

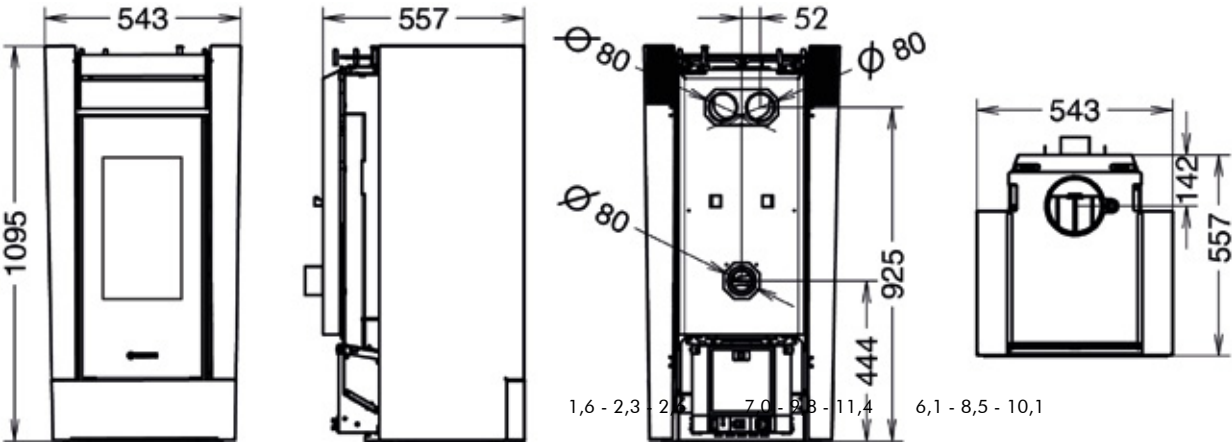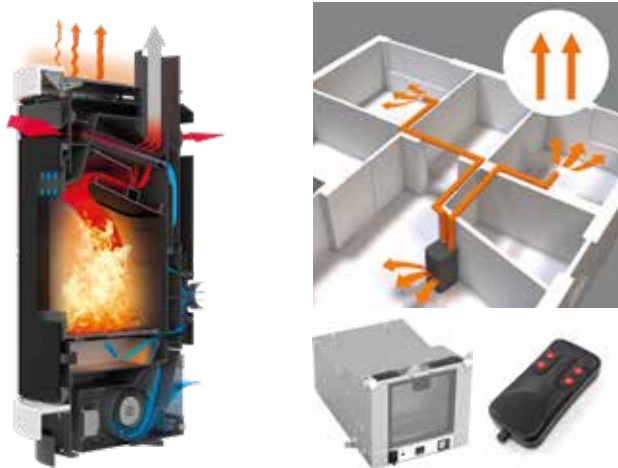

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW Visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 176 150 2,640,00

Prevleka iz jekla in litega železa

KODA	OPIS	CENA €
70033903	Plaćilni komplet Creo black mat (Zanj velja enak popust kot modri cenik)	474,00

Dodatna oprema:



70041043	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00
----------	---



Moma Evo Wood



Lesni štedilnik, z zmogljivostjo več kot 87,1 %, litoželezna zgorevalna komora, primarni, sekundarni in terciarni pretok zraka, litoželezna vrata in notranja vrata, veliko keramično steklo, odstranljiva kljuka vrat, snemljiv predal pepela, vrhnja končna obdelava v črnem kristalu, razbremenilni ventil, plošča za zbiranje pepela.

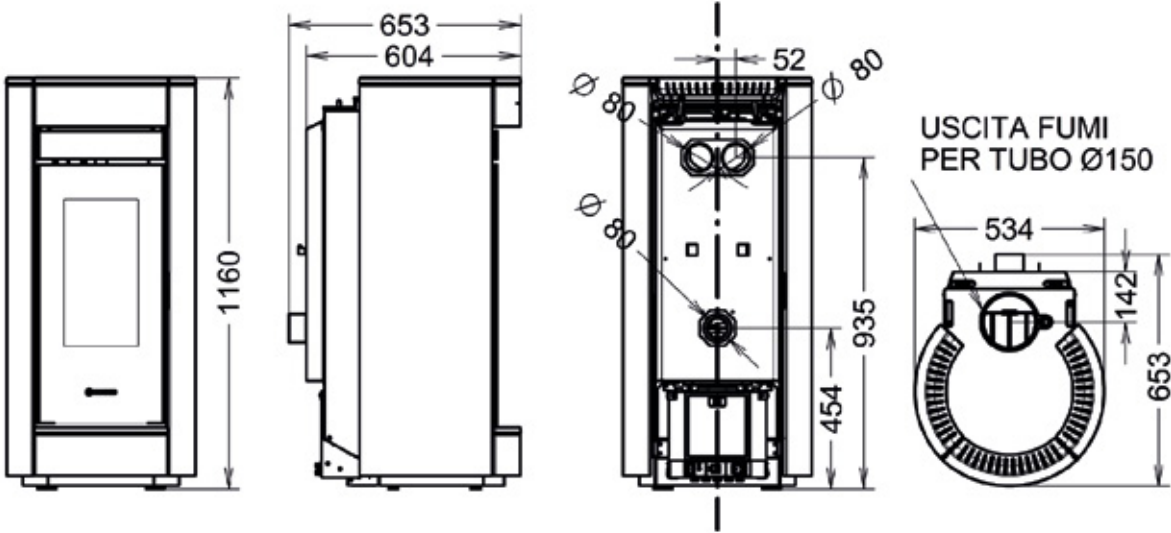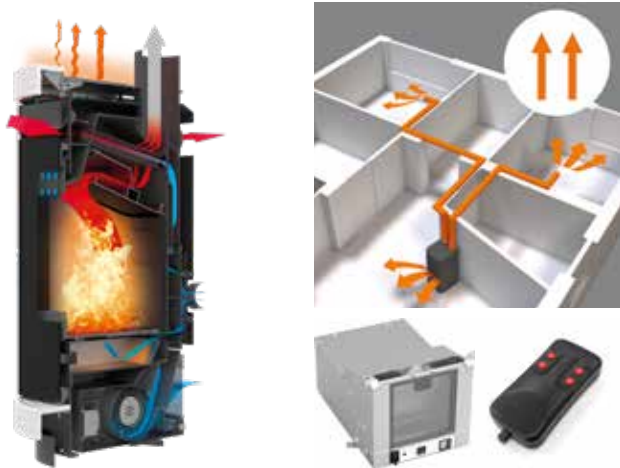

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW Visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 176 150 2,640,00

Prevleka iz jekla in litega železa




KODA	OPIS	CENA €
70030690	Plaćilni komplet Moma black mat (Zanj velja enak popust kot za modri cenik)	474,00

Dodatna oprema:	
70041043	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00





Chic Evo Wood

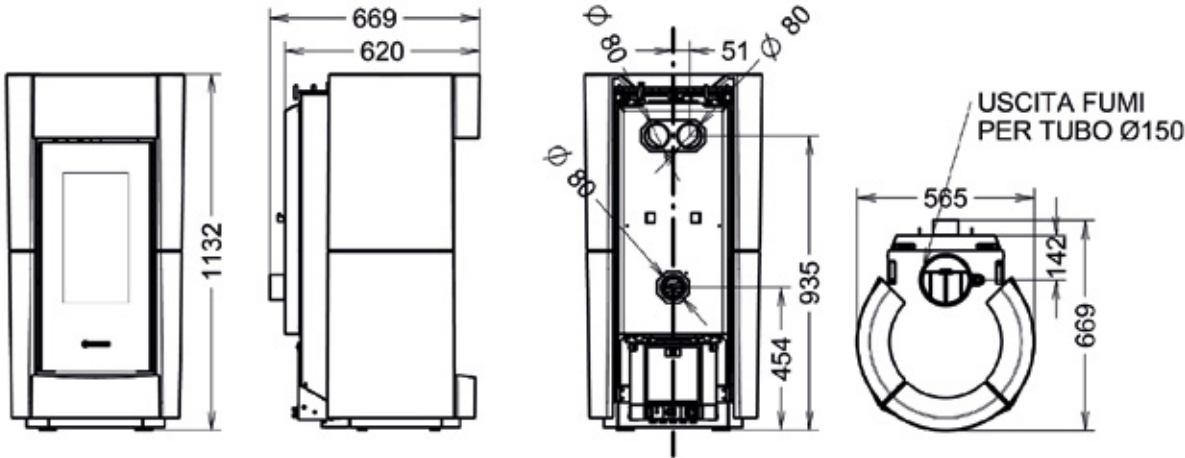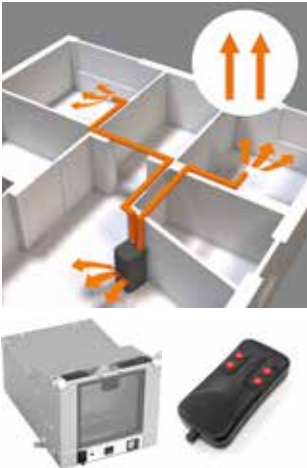

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW Visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 190 150 2,640,00

Prevleke Majolice

KODA	OPIS	CENA €
70030691	Kit Majolica Chic white (Item, za katerega velja enak popust kot modri cenik)	1.059,00
70030692	Kit Majolica Chic bordeaux (Zanj velja enak popust kot modri cenik)	1.059,00
70030693	Kit Majolica Chic mat črna (Item velja za enak popust kot modri cenik)	1.059,00
70030702	Kit Majolica Chic grlica (Zanj velja enak popust kot modri cenik)	1.059,00



Dodatna
oprema:

70041043	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00
----------	---





Dorica Evo Wood Metalcolor

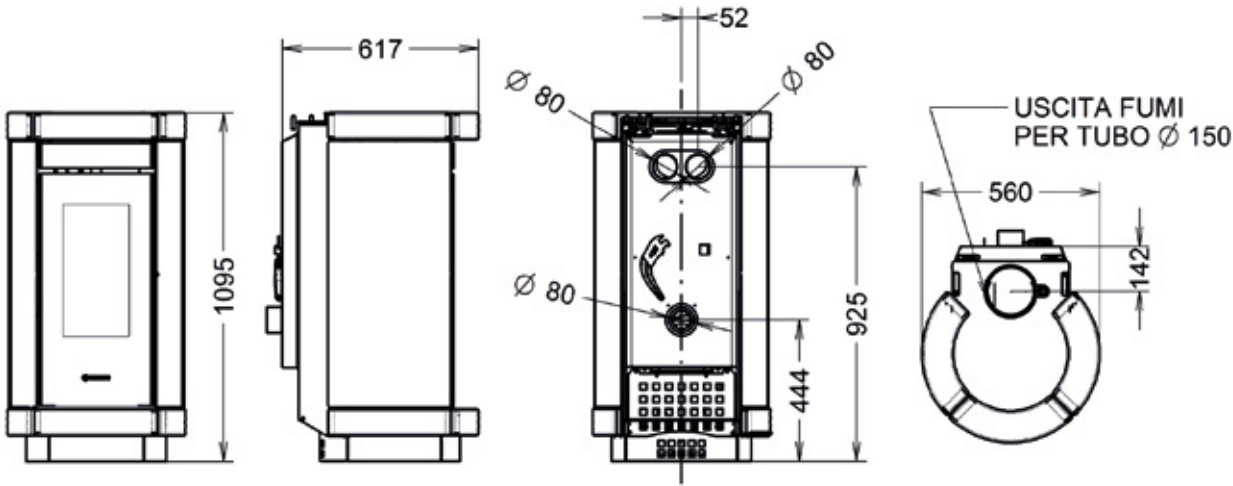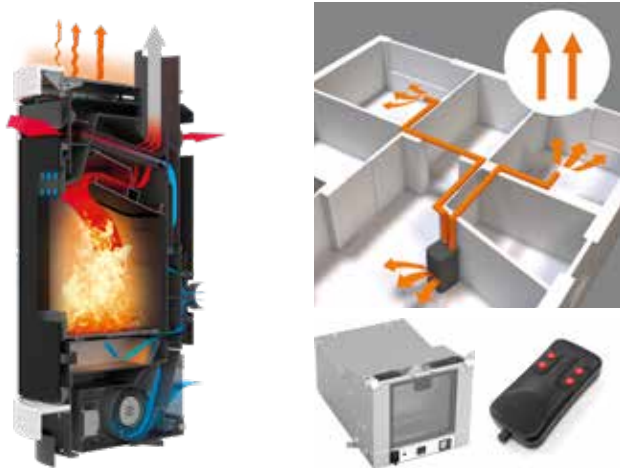

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo pečice za les 6/8/10 kW visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 169 150 2,640,00

Kovinskobarvno jeklo in prevleke iz majolike

KODA	OPIS	CENA €
------	------	--------

70021508 Dorica les metalcolor kit siva (Item velja za enak popust kot Blue cenik) 537,00





Dodatna oprema:	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00
-----------------	---

70041043





Dorica Evo Wood Maiolica

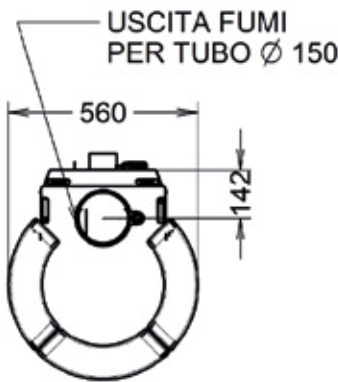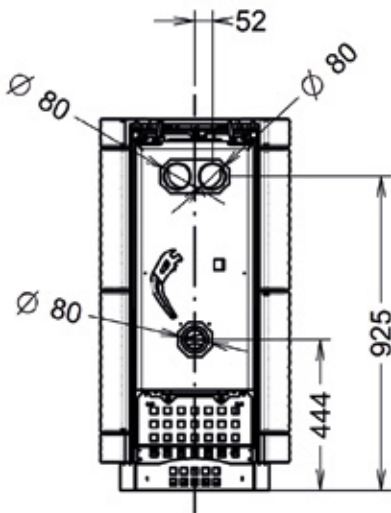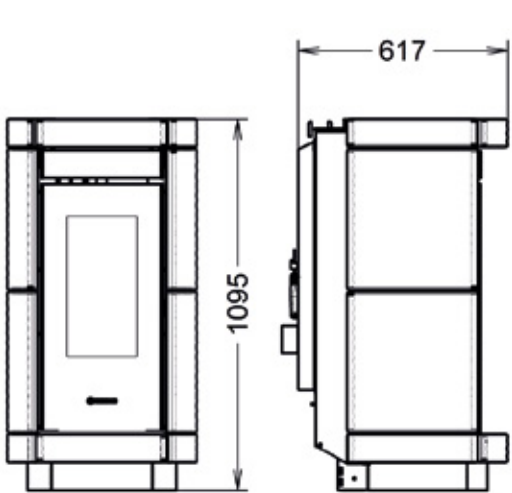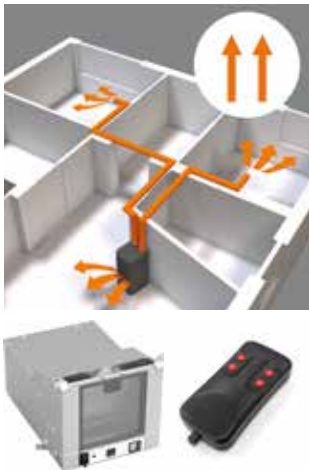

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 181 150 2,640,00

Prevleke Majolice

KODA	OPIS	CENA €
70015561	Dorica majolica premaz kit bordeaux (Item velja za enak popust kot modri cenik)	848,00
70015562	Dorica majolica komplet premaza bela (Item velja za enak popust kot Blue cenik)	848,00
70015563	Dorica majolica premaz kit pikčasto breze (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	848,00
70015564	Dorica majolica premaz komplet črna (Item velja enak popust kot Blue cenik)	848,00
70018840	Dorica majolica premaz kit grldove (Zanjo velja enak popust kot modri cenik)	848,00

Dodatna oprema:



70041043	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obračovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00
----------	---



Dorica Evo Wood Stone



Lesni štedilnik, z zmogljivostjo več kot 87,1 %, litoželezna zgorevalna komora, primarni, sekundarni in terciarni pretok zraka, litoželezna vrata in notranja vrata, veliko keramično steklo, odstranljiva kljuka vrat, snemljiv predal pepela, vrhnja končna obdelava v črnem kristalu, razbremenilni ventil, plošča za zbiranje pepela.

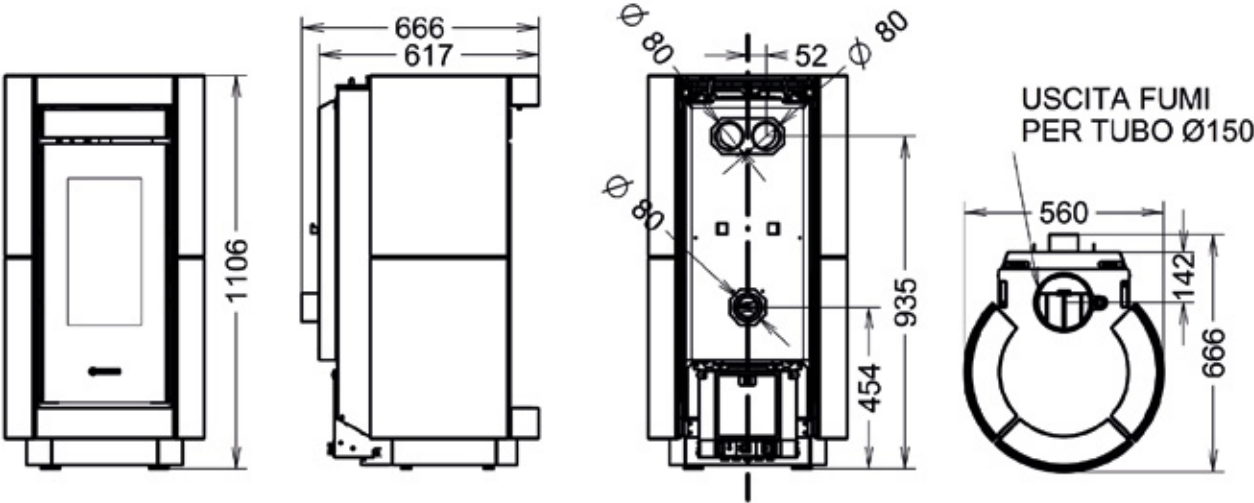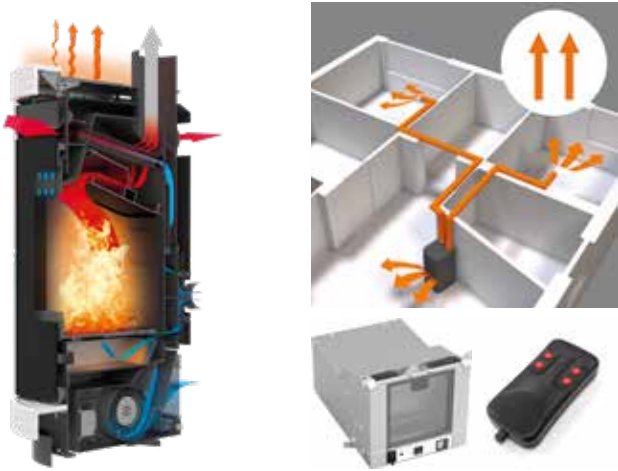

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 198 150 2,640,00

Obloga kamna

KODA	OPIS	CENA €
------	------	--------

70030694 Plačilni komplet za Dorica Stone (Item, za katerega velja enak popust kot modri cenik) 1.643,00

Dodatna oprema:

70041043

AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00







Essenza Evo Wood Metalcolor



Komplet za hitro vgraditev

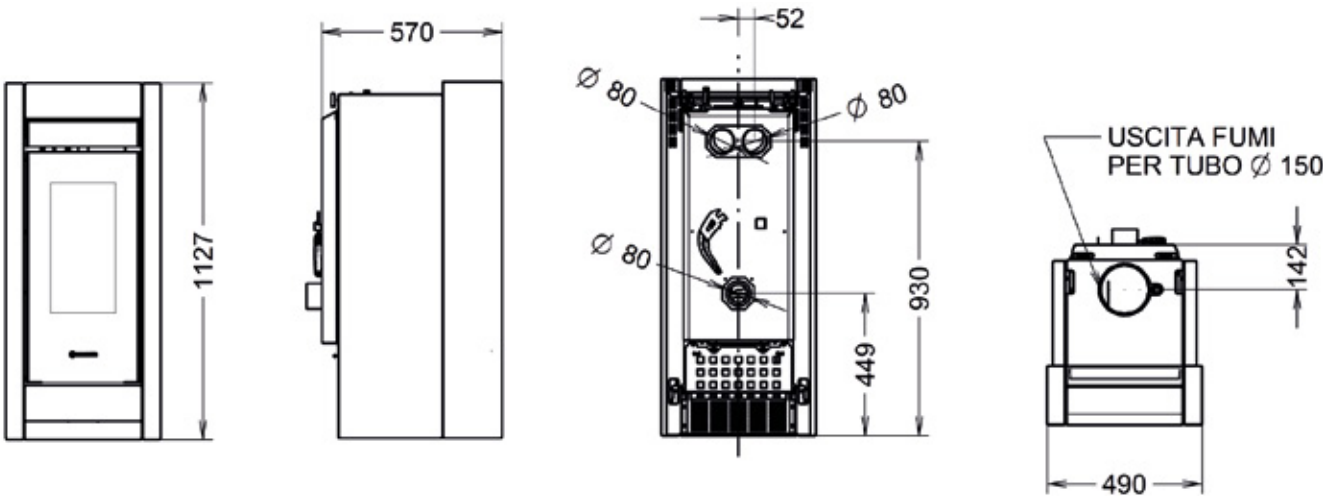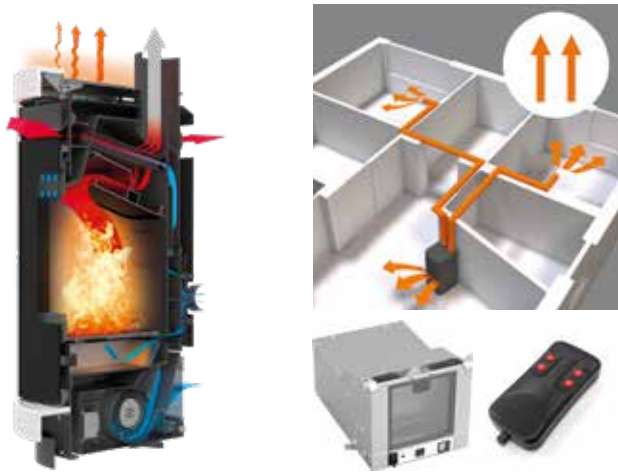

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW Visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 177 150 2,640,00

Kovinskobarvna jeklena prevleka

KODA	OPIS	CENA €
------	------	--------

70027038 Komplet metalcolor Essenza les siva (Item velja za enak popust kot modri cenik) 474,00

Dodatna
oprema:

70041043 AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00







Essenza Evo Wood Stone



Lesni štedilnik, z zmogljivostjo več kot 87,1 %, litoželezna zgorevalna komora, primarni, sekundarni in terciarni pretok zraka, litoželezna vrata in notranja vrata, veliko keramično steklo, odstranljiva ključka vrat, snemljiv predal pepela, vrhinja končna obdelava v črnem kristalu, razbremenilni ventil, plošča za zbiranje pepela.



Peč s sestavljenim priborom iz milnikov

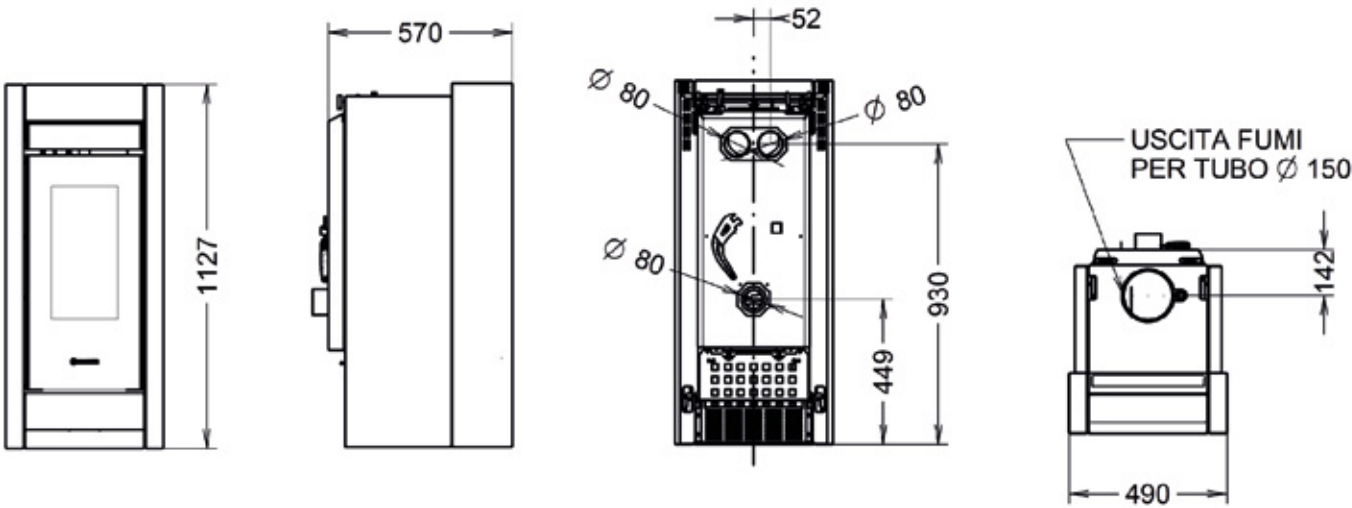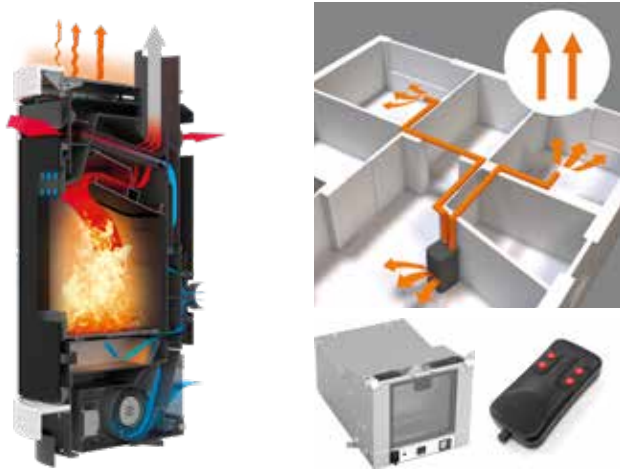

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10STONE Essenza Wair6/8/10 kamnita peč - pogoj za energetske posledice 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 223 150 3,917,00

Dodatna oprema:



70041043

AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obračovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00





Saint Moritz Evo Wood Maiolica

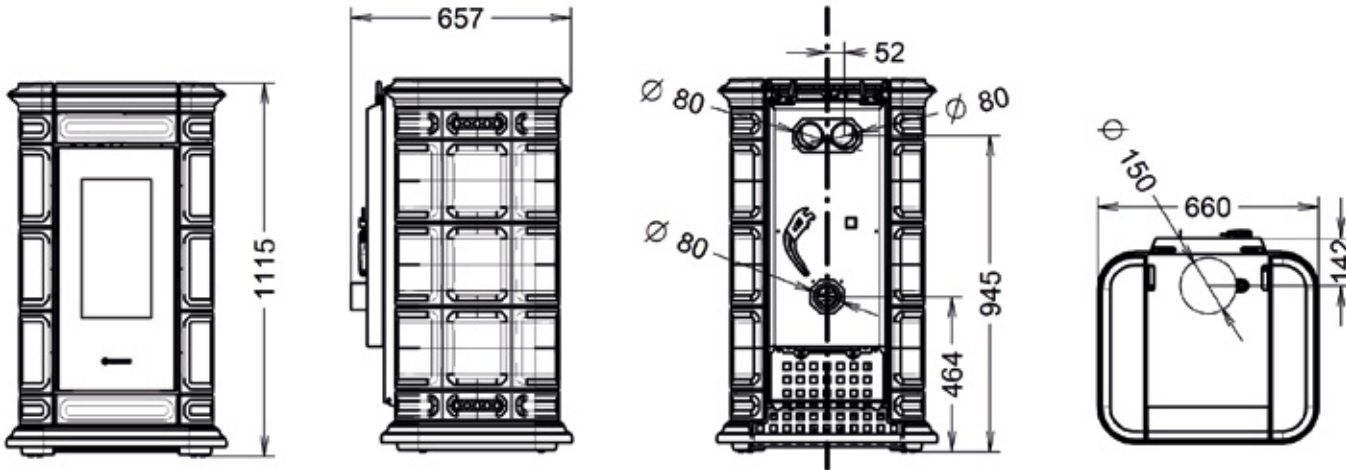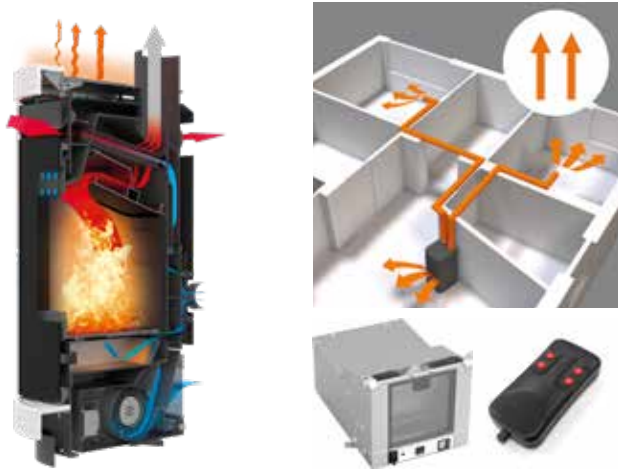

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 224 150 2,640,00

Majolika premazi, ene ali dveh barv

KODA	OPIS	CENA €
70018864	Komplet premaza Saint Moritz majolica bela (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	1.483,00
70018865	Saint Moritz majolica premaz kit bež (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	1.483,00
70018866	Saint Moritz majolica premaz kit bordeaux (Item velja za enak popust kot modri cenik)	1.483,00
70018867	Saint Moritz majolica premaz kit grldove (Item velja za enak popust kot modri cenik)	1.483,00
70018957	Komplet premaza Saint Moritz majolica bela - grlica (Item ima enak popust kot modri cenik)	1.483,00

Dodatna
oprema:

70041043 AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obračovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00







Lienz Evo Wood Maiolica



Lesni štedilnik, z zmogljivostjo več kot 87,1 %, litoželezna zgorevalna komora, primarni, sekundarni in terciarni pretok zraka, litoželezna vrata in notranja vrata, veliko keramično steklo, odstranljiva kljuka vrat, snemljiv predal pepela, vrhinja končna obdelava v črnem kristalu, razbremenilni ventil, plošča za zbiranje pepela.

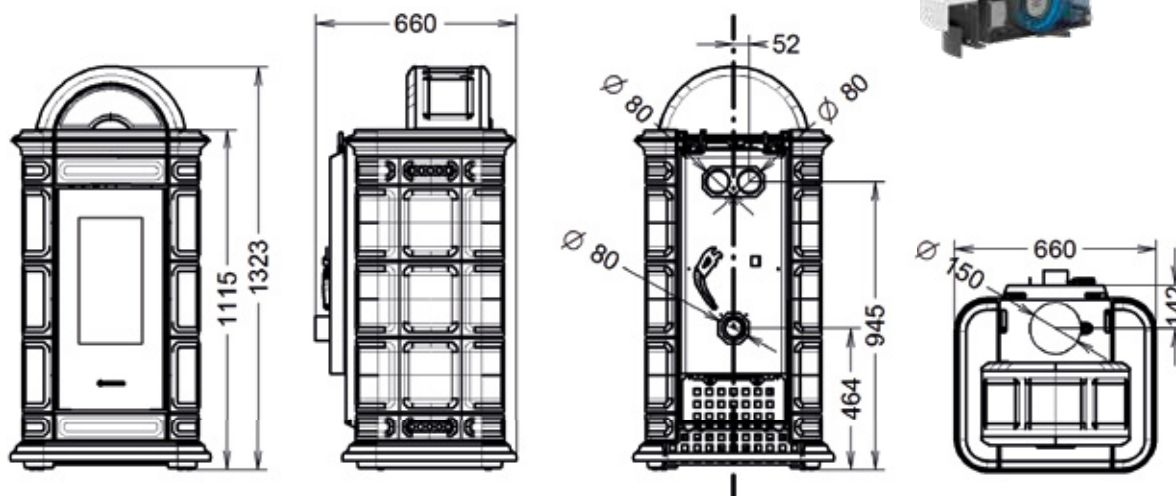

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAIR10 Telo peči za les 6/8/10 kW visoka učinkovitost 1,6 - 2,3 - 2,6 7,0 - 9,8 - 11,4 6,1 - 8,5 - 10,1 237 150 2,640,00

Majolika premazi, ene ali dveh barv

(N.B. premazni kit Lienz temelji na kitu majolika Saint Moritz + majolika kit kupola Lienz)

KODA	OPIS	CENA €
70018864	Komplet premaza Saint Moritz majolika bela (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	1.483,00
70018865	Saint Moritz majolika premaz kit bež (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	1.483,00
70018866	Saint Moritz majolika premaz kit bordeaux (Item velja za enak popust kot modri cenik)	1.483,00
70018867	Saint Moritz majolika premaz kit grldove (Item velja za enak popust kot modri cenik)	1.483,00
70018957	Komplet premaza Saint Moritz majolika bela - grlica (Item ima enak popust kot modri cenik)	1.483,00

Majolika toplejša hrana Lienz

(N.B. komplet temelji na kompletu za toplejšo hrano + kupola kompleta)

KODA	OPIS	CENA €
70021438	Otvoritveni okvir za toplejšo hrano (zanj velja enak popust kot za modro ceno)	133,00
70018905	Lienz kupola majolika kit bela (Item velja za enak popust kot modri cenik)	251,00
70018953	Lienz kupola majolika kit pikčasto bež (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	251,00
70018954	Lienz kupola majolika kit bordeaux (Item je predmet enakega popusta kot modri cenik)	251,00
70018955	Lienz kupola majolika kit grldove (Item velja za enak popust kot modri cenik)	251,00


Dodatna
oprema:

70041043	AIRBOX1*: večprostorski prezračevalni sistem opremljen s termostatom s skupnim pretokom zraka 390m3/h, min. obratovalni hrup 36 dB, daljinski upravljalnik s 4 hitrostmi, jeklen filter, ki ga je mogoče enostavno očistiti. Opomba: Opremljen z airbox1, štedilnik je prezračen in prezračen. 678,00
----------	---









Agorà



Patentirana peč-kuhinja za kurjenje lesa s pokritim kuhalnim vrhom in pečico (Scrigno® Thermorossi). Narejeno z robotskim proizvodnim postopkom in certificiranimi materiali visoke debeline v skladu z najstrožjimi evropskimi standardi. Toplotni izmenjevalnik iz nerjavečega jekla, zgorevalna komora proti lomljenju v litoželezni cevi (VxHxD – 600x337x380 mm), primarni, sekundarni in terciarni zrak, vintage videz jekleni ročaj, stesalnik za žar, emajlirana litoželezna vrata s keramičnim steklom, odpornim na 750°C, emajlirana litoželezna zgornja prevleka, vdolbina polirana litoželezna kuhalna plošča z obroci in termometrom, prednji ročaj, odstranljiv predal pepela, emajlirane litoželezne noge. Zunanja prevleka v dragoceni majolici in litini, oblikovani strahski strani v pobarvahem jeklu. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vsa družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

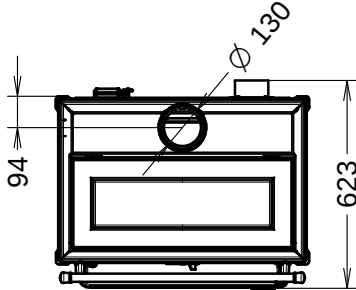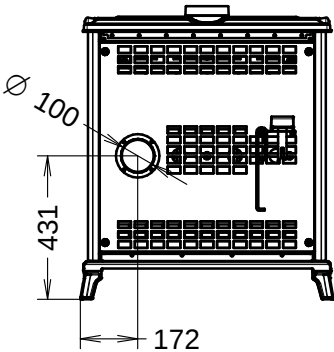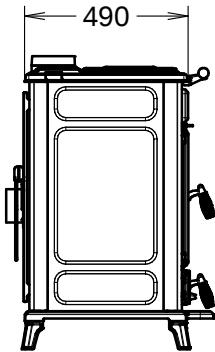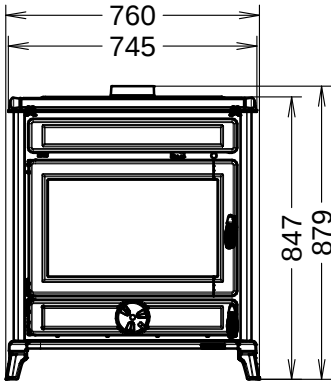

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
------	------	------------------------------------	--------------------	---------------------	--------------	---------------------------------------	--------

WAGORA	Litoželezni štedilnik z mat črna, oblikovana prevleka	3,3 1,8	14,4 7,9	12,3 6,8	225	130	2.950,00
--------	--	------------	-------------	-------------	-----	-----	----------

225 130 2.950,00 Lesen štedilnik iz litega železa z mat črno prevleko 3,3 1,8 14,3 7,9 12,2 6,8 W6AGORA **

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



SCRIGNO® Thermorossi Magija kuhalne plošče in pečice, ki preprosto izgine. Vstavite priloženi ročaj, dvignite zgornji pokrov in odkrili boste vgrajeno litoželezno kuhavno ploščo. Zaprite zgornji pokrov Scrigno® Thermorossi in se spremenili v pečico z namenskim termometrom.

OPAŽAJTE VIDEO



VRAČILNA OPREMLJENA SREDSTVA
S TERMOMETERJEM



LITOŽELEZNO KOOKTOP
IZPOLNITE Z RIMAMI



Filò



PRAH

**

mg/m³


13% di O₂

A+

A++


G

Patentirana peč-kuhinja za kurjenje lesa s pokritim kuhalnim vrhom in pečico (Scrigno® Thermorossi). Narejeno z robotskim proizvodnim postopkom in certificiranimi materiali visoke debeline v skladu z najstrožjimi evropskimi standardi. Toplotna izmenjevalnica iz nerjavečega jekla, zgorevalna komora proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 362x337x380 mm), primarni, sekundarni in terciarni zrak, vintage videz jekleni ročaj, stesalnik za žar, emailirana litoželezna vrata s keramičnim steklom, odpornimi na 750°C, emailirana litoželezna zgornja prevleka, vdolbina polirana litoželezna kuhalna plošča z obroci in termometrom, prednji ročaj, odstranljiv predal pepela, emailirane litoželezne noge. Zunanja prevleka v dragoceni majolici in litini, oblikovani stranski strani v pobarvahem jeklu. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.

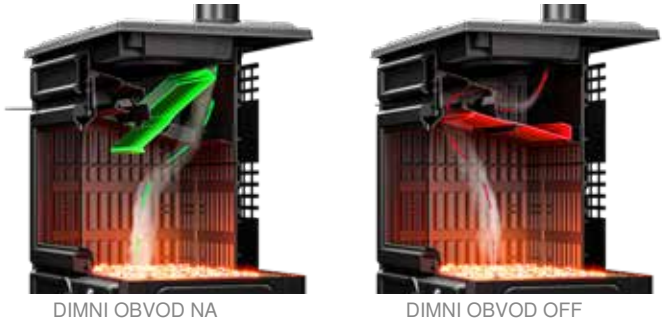

SMOKE
BY-PASS

Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vsa družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

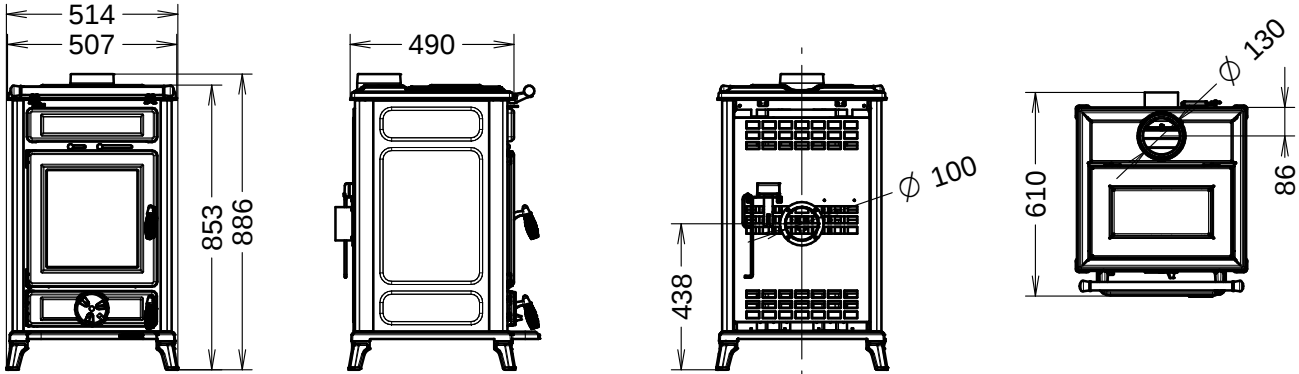

KODA	OPIS	PORABA NA URO MIN-MAX (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WFILO	Litoželezni štedilnik z mat črna, oblikovana prevleka	3,09	12,3	10,8	169	130	2.250,00
**W6FILO	Litoželezni štedilnik z mat črna, oblikovana prevleka	3,09	13,2	11,4	169	130	2.250,00
Dodatna oprema: 77000054Komplet za zunanji primarni dovod zraka.							48,00



SCRIGNO® Thermorossi Magija kuhalne plošče in pečice, ki preprosto izgine. Vstavite priloženi ročaj, dvignite zgornji pokrov in odkrili boste vgrajeno litoželezno kuhhalno ploščo. Zaprite zgornji pokrov Scrigno® Thermorossi in se spremeni v pečico z namenskim termometrom.



VRAČILNA OPREMLJENA SREDSTVA
S TERMOMETERJEM



LITOŽELEZNO KOOKTOP
IZPOLNITE Z RIMAMI





Sofia Easy




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim toplotnim izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v litoželeznem (WxHxD – 289x343x337 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jeklene ročice, drgnjenje rešetke, emailirana litoželezna vrata s 750°C odporna keramika steklo, vrtni premaz v emailirani liti železa, izločljiv pepel pladenj, emailirane litine noge. Zunanji premažni komplet v visokokakovostni majolici, litino in pobarjanih jeklenih straneh. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

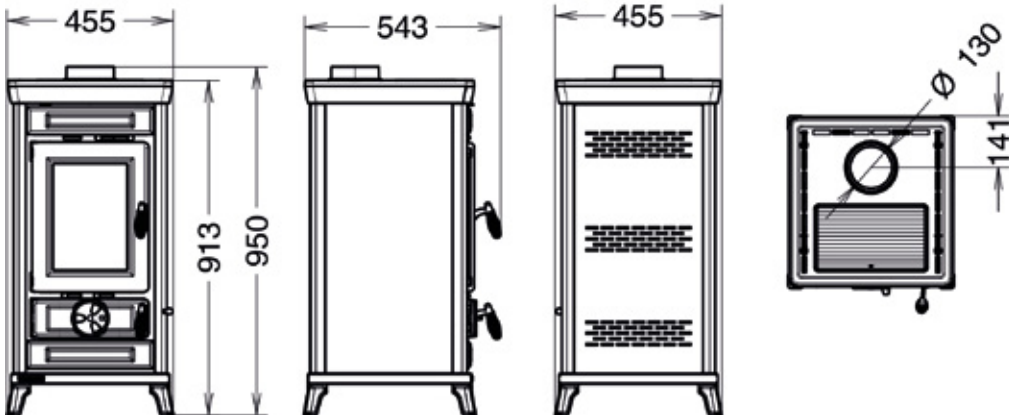

Prekrivanje kovin, litega železa in majolike

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WSOFIAEASY	Lesni štedilnik Sofia Evo5 Easy	2,0	8,5	7,3	66	118	130	1.786,00
**W6SOFIAESY	Leseni štedilnik Sofia Evo6 Easy	1.93	8,4	7,5	67	118	130	1.786,00

Dodatna
oprema:

79400002	Zmanjšanje izpusta dimnega plina ø130 F - 80 M	26,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Sofia Maiolica




PRAH
**
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 289x343x337 mm), krnilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo pekatilni ročaj, drgnjenje rešetke, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhni sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litini in majolici. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

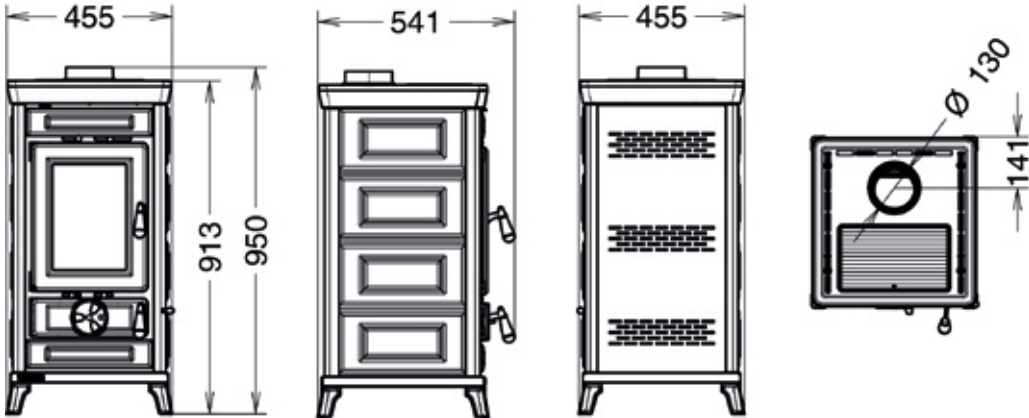

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WSOFIABORD	Keramična peč za les Sofia Evo5 bordeaux	2,0	8,5	7,3	66	132	130	2.004,00
**W6SOFIABORD	Keramična peč za les Sofia Evo6 bordeaux	1.93	8,4	7,5	67	132	130	2.004,00
WSOFIABEIG	Keramična peč za les Sofia Evo5 bordeaux	2,0	8,5	7,3	66	132	130	2.004,00
**W6SOFIABEIG	Keramična peč za les Sofia Evo6 bordeaux	1.93	8,4	7,5	67	132	130	2.004,00

Dodatna
oprema:

79400002	Zmanjšanje izpusta dimnega plina ø130 F - 80 M	26,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Sofia Stone




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 289x343x337 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo peklitni ročaj, drgnjenje rešetke, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhni sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premaz komplet v visokokakovostnem milnem kamnu in, lito železo. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranim litinem železu.

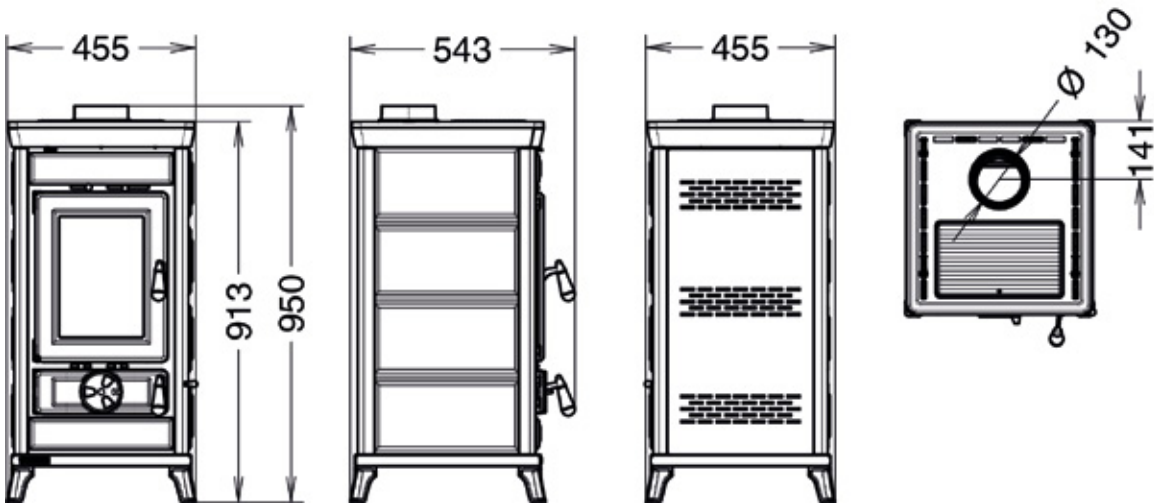

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WSOFIASTON	Peč za kamen Sofia Evo5 Stone	2,0	8,5	7,3	66	136	130	2.004,00
**W6SOFIASTON	Peč za kamen Sofia Evo6 Stone	1.93	8,4	7,5	67	136	130	2.004,00

Dodatna
oprema:

79400002	Zmanjšanje izpusta dimnega plina ø130 F - 80 M	26,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Ilaria Easy







PRAH
**
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim toplotnim izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 362x337x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jeklena držala, drgnjenje rešetke, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramika steklo, vrhni premaz v emailirani liti železa, izločljiv pepel pladenj, emailirane litine noge. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litino in pobarvanih jeklenih straneh. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

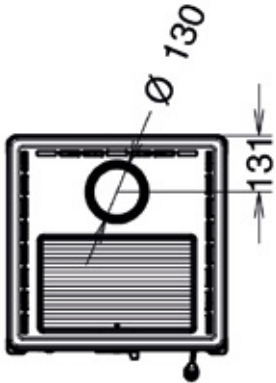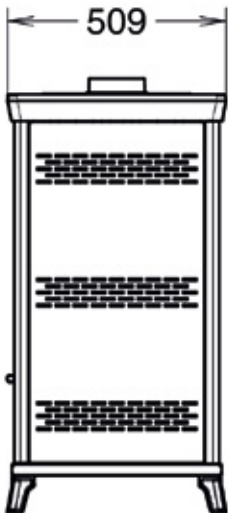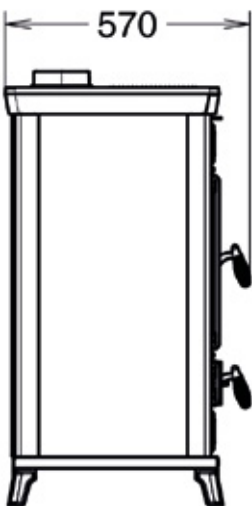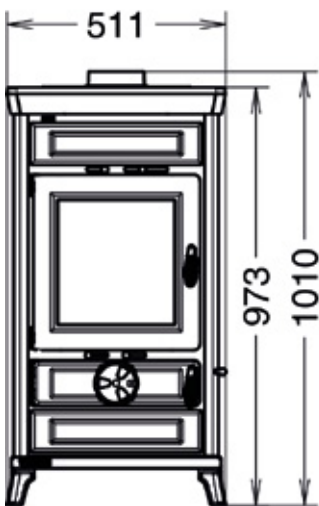

Prekrivanje kovin, litega železa in majolike

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
VILARIAEZIJA	Lesni štedilnik Ilaria Evo5 Easy	2,7	12,2	10,3	93	140	130	2.020,00
**W6ILARIAEASY	Lesni štedilnik Ilaria Evo6 Easy	3,09	13,2	11,4	102	140	130	2.020,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Ilaria Maiolica




PRAH
**
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 362x337x380 mm), krmlilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo peklitni ročaj, drseca rešetka, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhni sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litini in majolici. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranim litinem železu.

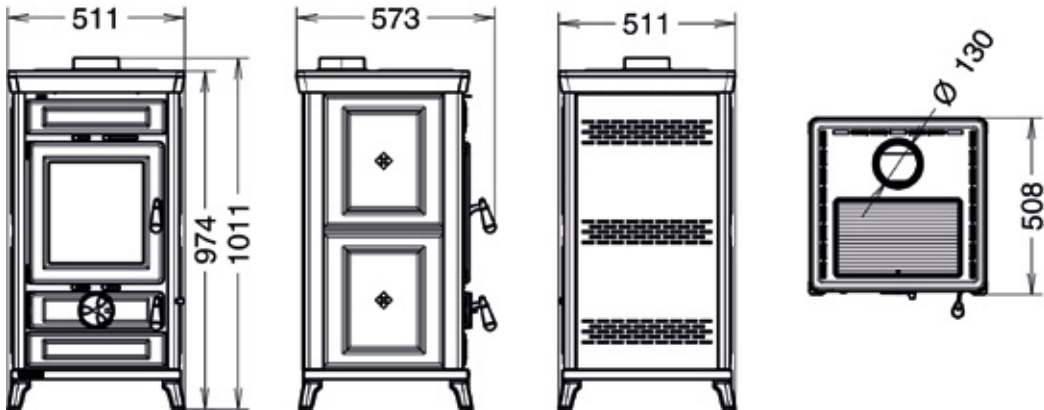

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	PRILJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WILARIABORD	Keramična peč za les Ilaria Evo5 bordeaux	2,7	12,2	10,3	93	155	130	2.254,00
**W6ILARIABORD	Keramična peč za les Ilaria Evo6 bordeaux	3,09	13,2	11,4	102	155	130	2.254,00
WILARIABEIG	Keramična peč za les Ilarija Evo5 bež	2,7	12,2	10,3	93	155	130	2.254,00
**W6ILARIABEIG	Keramična peč za les Ilarija Evo6 bež	3,09	13,2	11,4	102	155	130	2.254,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF



Ilaria Stone




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 362x337x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo peklitni ročaji, drseca rešetka, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhni sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premaz komplet v visokokakovostnem milnem kamnu in, lito železo. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

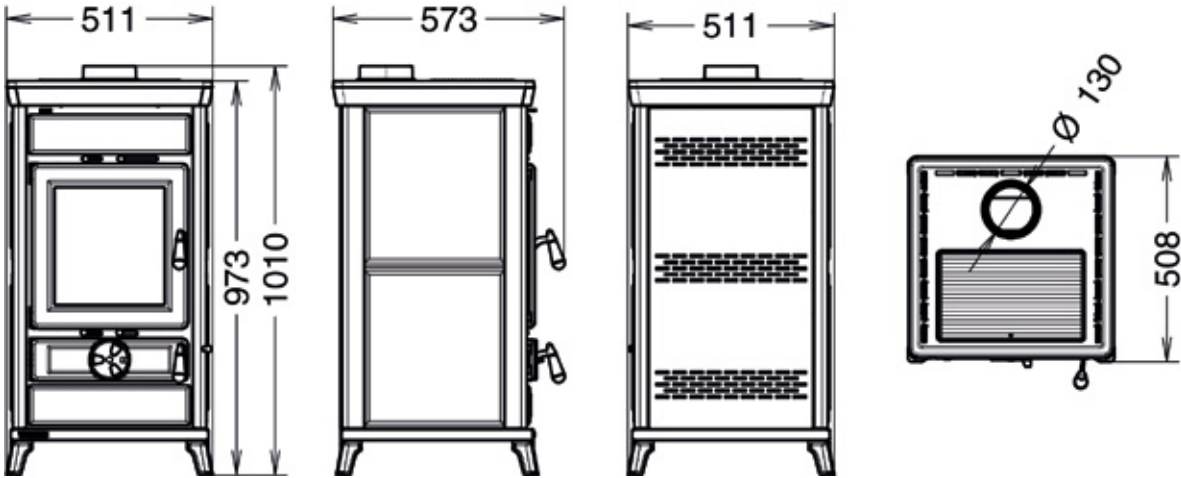

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m ²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
ZILARIASTON	Peč za kamen Ilarija Evo5 kamen	2,7	12,2	10,3	93	174	130	2.254,00
**W6ILARIASTONE	Peč za kamen Ilarija Evo6 kamen	3,09	13,2	11,4	102	174	130	2.254,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Vittoria Easy




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (VxHxD – 362x462x380 mm), krmliniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jeklene ročice, drseča rešetka, emailirana litoželezna vrata s 750°C odporna keramika steklo, vrhnji premaz v emailirani liti železa, izločljiv pepel pladenj, emailirane litine noge. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litino in pobarvanih jeklenih straneh. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

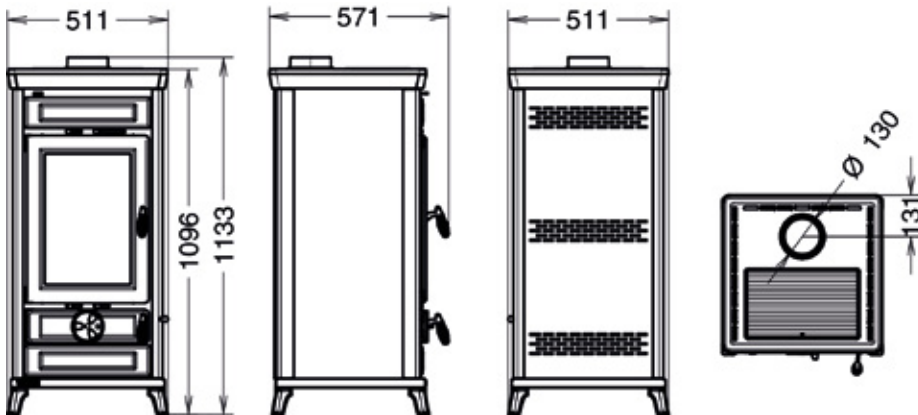

Prekrivanje kovin, litega železa in majolike

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WVITTORIAEASY	Lesni štedilnik Vittoria Evo5 Easy	2,9	12,7	11,0	99	156	130	2.284,00
**W6VITTOEASY	Lesni štedilnik Vittoria Evo6 Easy	3,37	14,6	12,7	114	156	130	2.284,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Vittoria Maiolica





PRAH


mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 362x462x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo speklitne ročaje, drgnjenje rešetke, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhnji sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litini in majolici. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki lešeni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

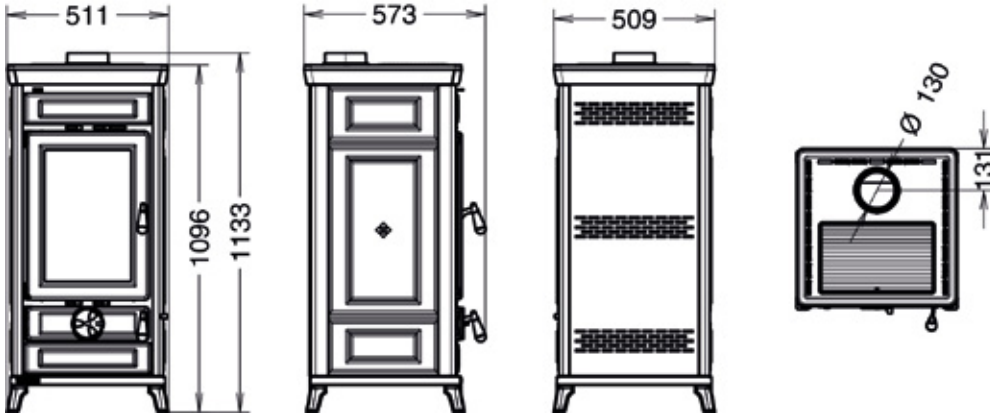

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WVITTORIABORD	Keramična peč za les Vittoria Evo5 bordeaux	2,9	12,7	11,0	99	171	130	2.562,00
**W6VITTOBORD	Keramična peč za les Vittoria Evo6 bordeaux	3,37	14,6	12,7	114	171	130	2.562,00
WVITTORIABEIG	Keramična peč za les Vittoria Evo5 bež	2,9	12,7	11,0	99	171	130	2.562,00
**W6VITTOBEIG	Keramična peč za les Vittoria Evo6 bež	3,37	14,6	12,7	114	171	130	2.562,00

Dodatna
oprema:

77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
----------	--	-------



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Vittoria Stone







PRAH
**
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavčnega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 362x462x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo speklitne ročaje, drgnjenje rešetke, emailirana litinska vrata s 750°C odporna keramično steklo, vrhnji sloj v emailirani litini, izločljiv pepel, emailirane litine. Zunanji premaz komplet v visokokakovostnem milnem kromu in, lito železo. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki lešeni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



HRANILNA VOJNA
Toplejša pratična hrana
v emailiranem litinem železu.

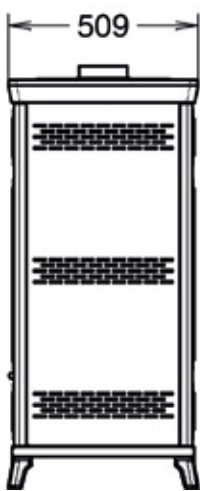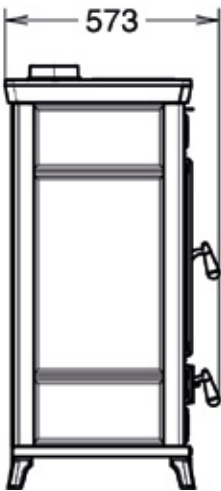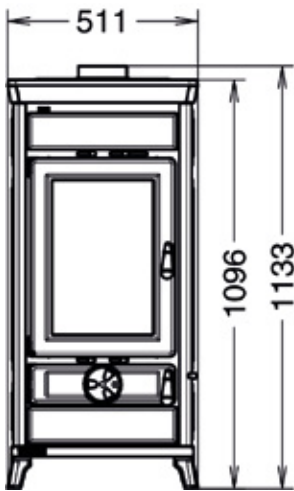

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m ²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WVITTORIASTON	Peč za kamen Vittoria Evo5 Stone	2,9	12,7	11,0	99	195	130	2.562,00
**W6VITTOSTONE	Peč za kamen Vittoria Evo6 Stone	3,37	14,6	12,7	114	195	130	2.562,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Agnese Easy







PRAH
mg/m³
13% di O₂



Leseni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (VxHxD – 289x343x337 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomski ročaj, drgnjenje rešetke, požarna vrata, pečica in zgornji del v emailiranem litini, izvlecijiv pepelni pladenj, emailirana litoželezna stopala. Emailirana pečica (HxWxD – 34x25x31 cm / 26 l) s termometrom. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litino in pobarvanih jeklenih straneh. Dimna obvodna tehnologija, z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v sobo pri vsaki leseni opremitvi, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (26 l) s termometrom (HxWxD cm) 34x25x31, 3 položaji na zar za peko

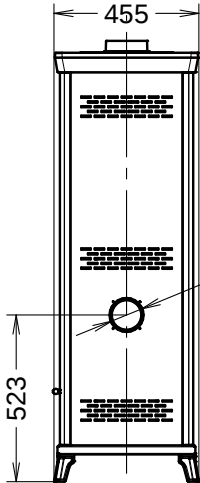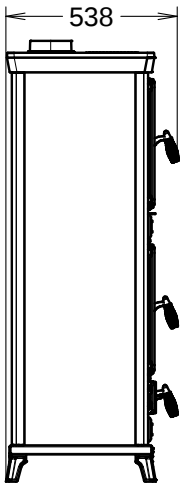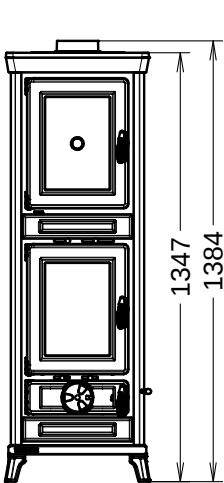

Prekrivanje kovin, litega železa in majolike

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
VAGNEZIJA	Lesni štedilnik Agnese Evo5 Easy	2,0	8,5	7,3	66	185	130	344x253x314	2.450,00
**W6AGNESEASY	Lesni štedilnik Agnese Evo6 Easy	1.93	8,4	7,5	67	185	130	344x253x314	2.450,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00

PREVERJANJE

VIDÉO



SMOKE
BY-PASS





Agnese Maiolica




PRAH

mg/m³
13% di O₂



Lešni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim toplotnim izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla. Zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 289x343x337 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomska držala, drgnjenje rešetke, vrata gasilnega predala, pečica in zgornji del v emailiranem litini, izločljiv pepelni pladenj, emailirana litoželezna stopala. Emailirana pečica (HxWxD – 34x25x31 cm / 26 l) s termometrom. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici in litini. Dimna obvodna tehnologija, z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v sobo pri vsaki lešeni obremenitvi, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (26 l) s termometrom (HxWxD cm) 34x25x31, 3 položaji na zar za peko

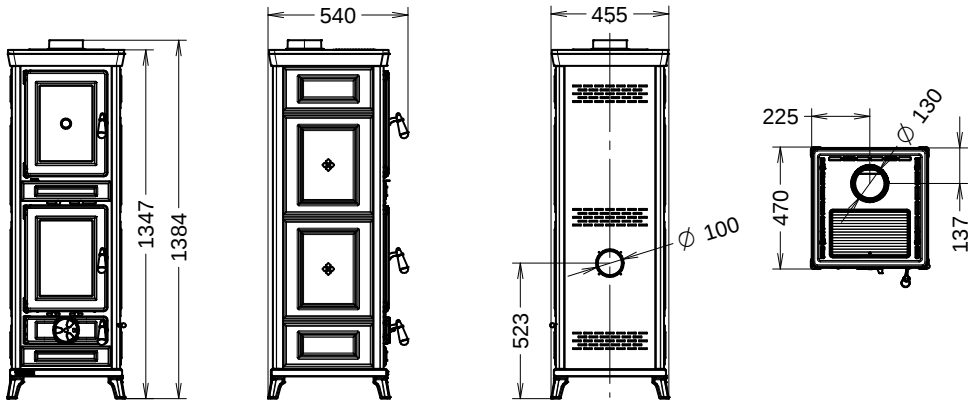

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
WAGNESEBORD	Keramična peč za les	2,0	8,5	7,3	66	195	130	344x253x314	2.650,00
**W6AGNESEBORD	Agnese Evo5 bordeaux Keramična peč za les	1.93	8,4	7,5	67	195	130	344x253x314	2.650,00
	Agnese Evo6 bordeaux								
WAGNESEBEIG	Keramična peč za les	2,0	8,5	7,3	66	195	130	344x253x314	2.650,00
**W6AGNESEBEIG	Agnese Evo5 bež	1.93	8,4	7,5	67	195	130	344x253x314	2.650,00
	Keramična peč za les								
	Agnese Evo6 bež								

Dodatna oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00

PREVERJANJE

VIDÉO




SMOKE
BY-PASS

Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša uhajanje dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja. Dimni obvod na dimljenje by-PASS off






Agnese Stone



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo prisilno potjo dima, s posebnim toplotnim izmenjevalnikom iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 289x343x337 mm), krmilnik za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomsko držala, drgnjenje rešetke, vrata gasilnega predala, pečica in zgornji del v emailiranem litini, izločljiv pepelni pladenj, emailirana litoželezna stopala. Emailirana pečica (HxWxD – 34x25x31 cm / 26 l) s termometrom. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj. Zunanji premazni komplet v visokokakovostnem milnem kamnu in litini. Dimna obvodna tehnologija, z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v sobo pri vsaki leseni opremitvi, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno in poenostavlja izredne operacije čiščenja.

OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (26 l) s termometrom (HxWxD cm) 34x25x31, 3 položaji na zar za peko

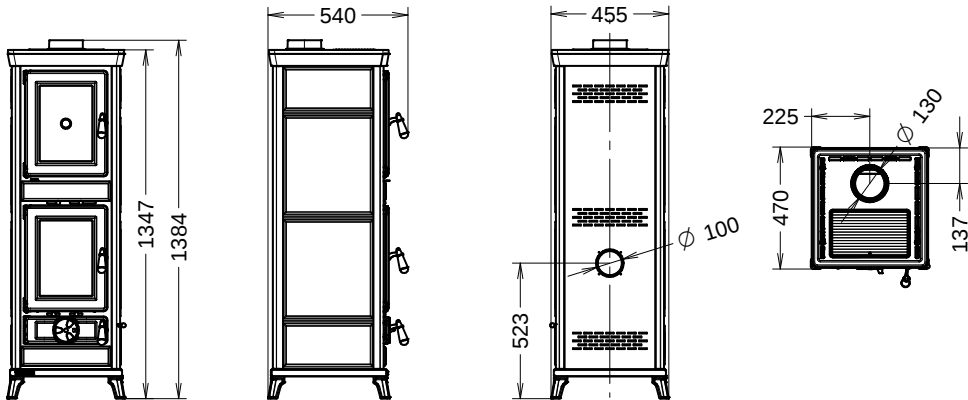

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
VAGNEESTON	Lesna peč Agnese Evo5 Kamen	2,0	8,5	7,3	66	218	130	344x253x314	2.650,00
**W6AGNESESTONE	Lesni štedilnik Agnese Evo6 Kamen	1.93	8,4	7,5	67	218	130	344x253x314	2.650,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00

PREVERJANJE

VIDÉO




SMOKE
BY-PASS






Anna Easy



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, kantilomno zgorevalno komoro v liti železa (WxHxD – 362x462x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage videz jeklenih ročajev, drgnjenje rešetke, požarna vrata, pečica in zgornji del v emailirani liti železo, izločljiv pepel pladenj, emailirane litoželezne noge, Emailirana pečica (zmogljivost 35 l) s termometrom. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici, litino in pobarvanih jeklenih šrahen. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (35 l) s termometrom (HxWxD cm) 30x34x33, 3 položaji na zar za peko, skupaj z milkstone osnovo.

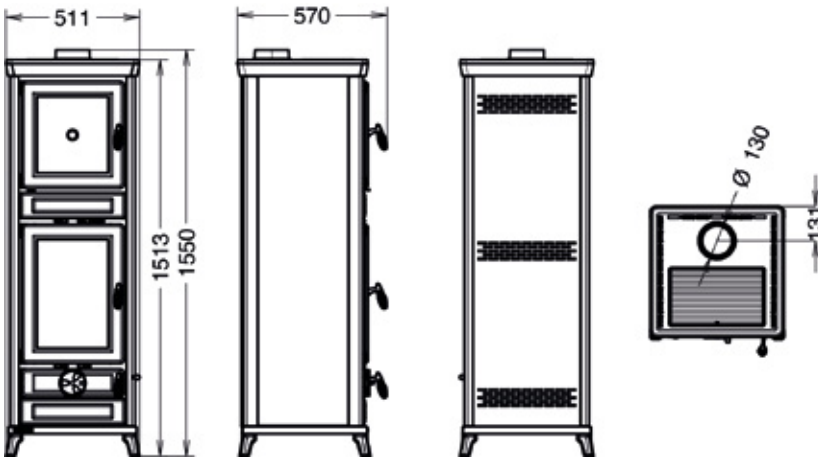

Prekrivanje kovin, litega železa in majolike

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
VANNAEZIJA	Lesni štedilnik Anna Evo5 Easy	3,3	14,5	12,5	113	216	130	303x344x333	2.997,00
**W6ANNAEASY	Leseni štedilnik Anna Evo6 Easy	3,37	14,6	12,7	114	216	130	303x344x333	2.997,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF



Anna Maiolica




PRAH
**
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 362x462x380 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo speklitne ročice, drseča rešetka, vrata za kurjavo, pečica in zgornji del v emailirani liti železo, izločljiv pepel pladenj, emailirane litoželezne noge. Emailirana pečica (zmogljivost 34 l) s termometrom. Zurlanji premazni komplet v visokokakovostni majolici in litini. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (35 l) s termometrom (HxWxD cm) 30x34x33, 3 položaji na zar za peko, skupaj z milkstone osnovo.

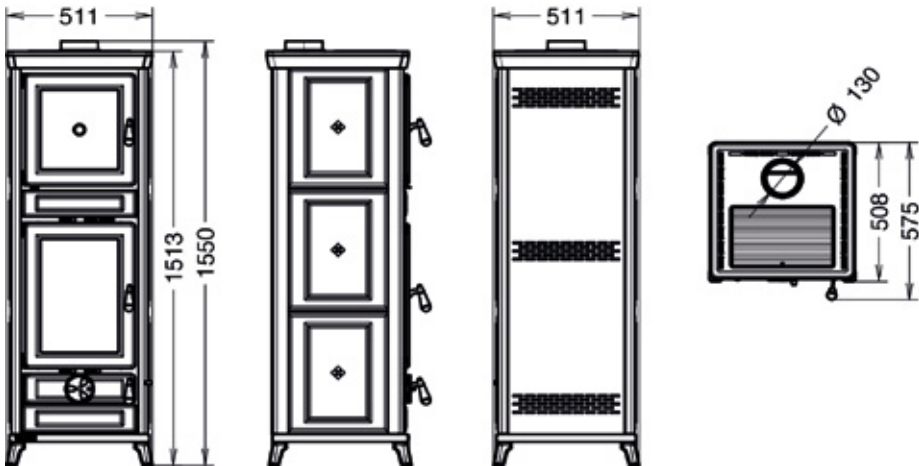

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
VANNABORD	Keramična peč za les	3,3	14,5	12,5	113	235	130	303x344x333	3.344,00
**W6ANNABORD	Anna Evo5 bordeaux	3,37	14,6	12,7	114	235	130	303x344x333	3.344,00
	Keramična peč za les								
**W6ANNABORD	Anna Evo6 bordeaux	3,37	14,6	12,7	114	235	130	303x344x333	3.344,00
	Keramična peč za les								
WANNABEIG	Ana Evo5 bež	3,3	14,5	12,5	113	235	130	303x344x333	3.344,00
**W6ANNABEIG	Keramična peč za les	3,37	14,6	12,7	114	235	130	303x344x333	3.344,00
	Ana Evo6 bež								

Dodatna oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Anna Evo6 Stone






PRAH
mg/m³
13% di O₂



Lesni štedilnik iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v litoželeznem (WxHxD – 362x462x380 mm), krnilniki za uravnavanje primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo peklitne ročaje, drgnjenje rešetke, vrata za kurjavo, peč in zgornji del v emailirani liti železo, izločljiv pepel pladenj, emailirane litoželezne noge. Emailirana pečica (zmogljivost 35 l) s termometrom. Zunanji premazni komplet v visokokakovostnem milnem kamnu in litini. Dimna obvodna tehnologija z aktiviranjem naprave drastično zmanjša uhajanje dima v prostor pri vsaki leseni obremenitvi. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



OPREDELITEV OVEN Emailirana pečica (35l) s termometrom (HxWxD cm) 30x34x33, 3 položaji na žar za peko, skupaj z milkstone osnovo.

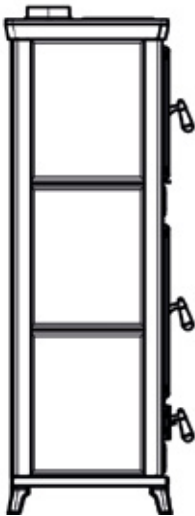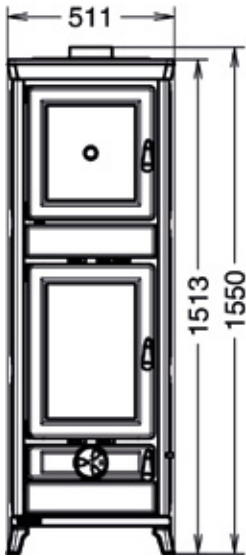

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m ²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	CENA €
WANNASTONE	Peč za kamen Anna Evo5 Stone	3,3	14,5	12,5	113	239	130	303x344x333	3.344,00
**W6ANNASTONE	Peč za kamen Anna Evo6 Stone	3,37	14,6	12,7	114	239	130	303x344x333	3.344,00

Dodatna
oprema:

77000054

Komplet za zunanji primarni dovod zraka.

48,00



Dimni obvod Dim by-pass drastično zmanjša izhod dima v sobo z vsakim polnjenjem lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja učinkovitost konstantno več kot 85%, in poenostavlja izredne operacije čiščenja.



DIMNI OBVOD NA



DIMNI OBVOD OFF





Klaretta




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 235x364x382 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jeklene ročice, drseče rešetke, zagajalnik, emailirana litoželezna vrata s 750°C odporno keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrobov, celna oprijemala, vrata pečice s termometrom, panoramska emailirana pečica (prostornina 26 l), shramba za les/orodja, odstranljiv pepel, emailirana litoželezna stopala. Zunanji premazni komplet v pobarvanem jeklu in litini. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



TOP FRAME V IMENTIRANEM TRAKU Z RINGS. Top okvir v emailirani liti železa z obroči, celno držalo vključeno in stransko oprijemalo neobvezno.

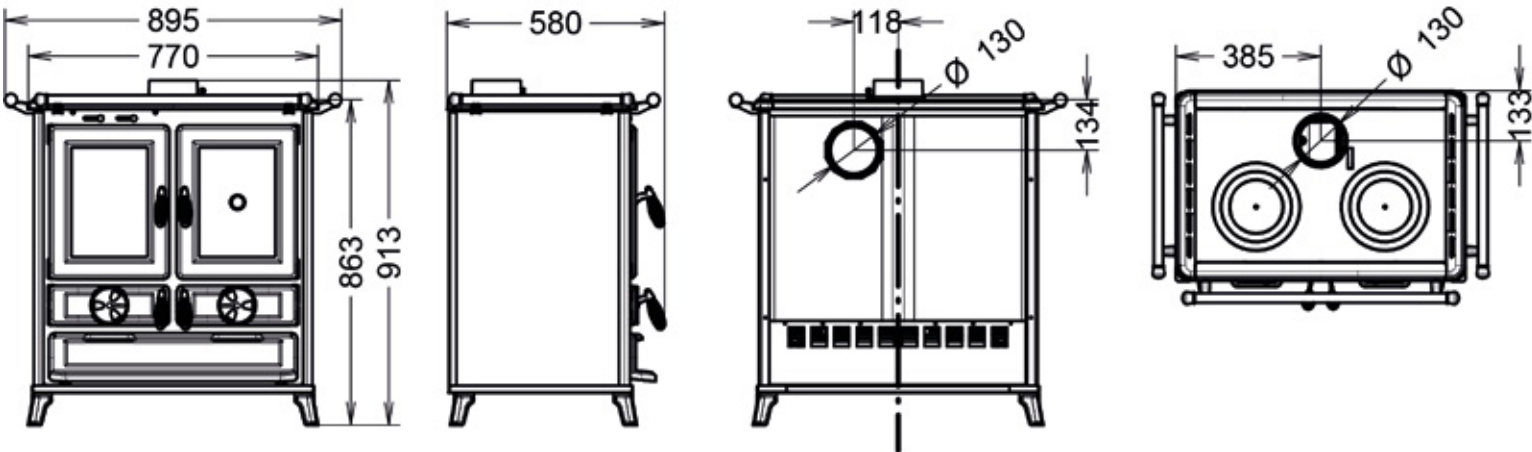

Prekrivanje kovin in litega železa

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WKLARETTAEASY	Kuharica za ogenj iz lesa Klaretta Evo5	2,2	9,4	8,2	74	166	130	307×253×336	214×273	2.494,00
**W6KLARETTAEAS	Kuharica za ogenj iz lesa Klaretta Evo6	2,12	9,1	7,8	70	166	130	307×253×336	214×273	2.494,00

Dodatna oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



ENAMENDIRANO OVEN
Velika emailirana pečica,
skupaj s termometrom
in ponev za
kajljanje.



OPAŽAJTE VIDEO





Violetta




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Kuhinja za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 235x364x382 mm), krmilniki za uravnavanje primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage izgledajo peklitni ročaj, drseča rešetka, zagajalnik, emailirana litoželezna vrata s 750 °C Odporno keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrocev, celna oprijemala, vrata pečice s termometrom, panoramska emailirana pečica (prostornina 26 l), ponev za shranjevanje lesa/orodja, odstranljiv pepel, emailirana litoželezna stopala. Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici in litini. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



TOP FRAME V IMENTIRANEM TRAKU Z RINGS. Top okvir v emailirani liti železa z obroči, celno držalo vključeno in stransko oprijemalo neobvezno.

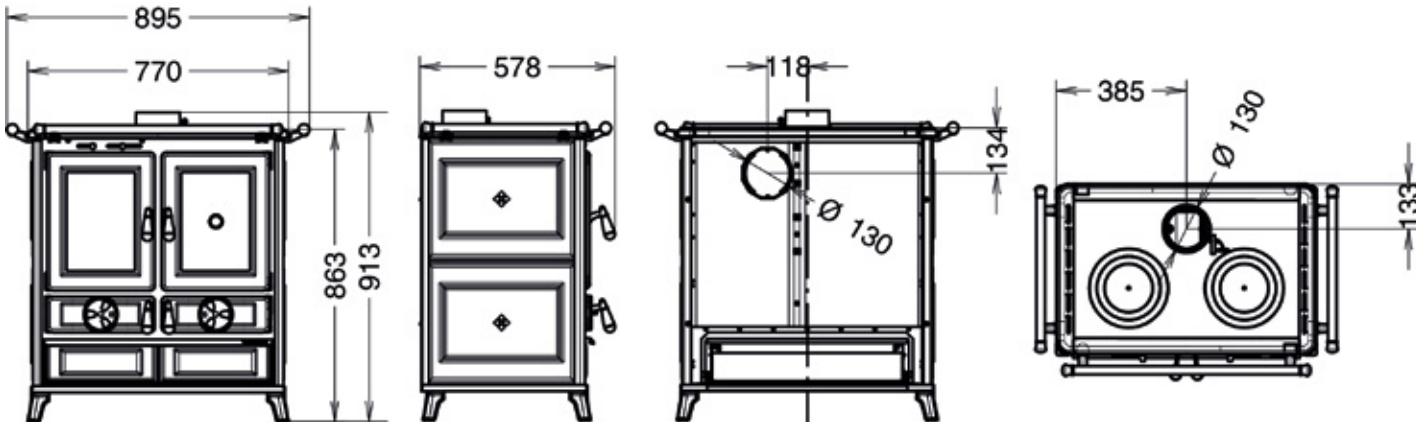

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
------	------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------

WVIOLETTABORD kuhalnik za ogenj iz lesa Violetta Evo5 bordeaux 175 307x253x336 214x273 2,651,00 130 2,2 9,4 8,2 74

Kuharica za ogenj iz lesa Violetta Evo6 bordeaux 175 307x253x336 214x273 2,651,00 130 2,12 9,1 7,8 70 W6VIOLETTABOR **

Kuharica za ogenj iz lesa										
WVIOLETTABEIG	Violetta Evo5 bež	2,2	9,4	8,2	74	175	130	307x253x336	214x273	2.651,00

Kuharica ognja iz lesa Violetta Evo6 bež 175 307x253x336 214x273 2,651,00 130 2,12 9,1 7,8 70 W6VIOLETTABEI **

Dodatna oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



ENAMENDIRANO OVEN
Velika emailirana pečica,
skupaj s termometrom
in ponev za
kapljanje.



OPAŽAJTE VIDEO





Violetta Stone



PRAH


mg/m³
13% di O₂



Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 235x364x382 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage videz bakelita ročaj, drgnjenje resetke, zaganjalnik, emailirana litoželezna vrata z 750°C odporen keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litoželezna kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrocev, celna oprijemala, vrata pečice s termometrom, panoramska emailirana pečica (prostornija 26 l), ponev za shranjevanje lesa/orodja, odstranljiv pepelni pladenj, emailirana litoželezna stopala. Zunanji premazni komplet v visokokakovostnem milnem kamnu in litini. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



TOP FRAME V IMENTIRANEM TRAKU Z RINGS. Top okvir v emailirani liti železa z obroči, celno držalo vključeno in stransko oprijemalo neobvezno.

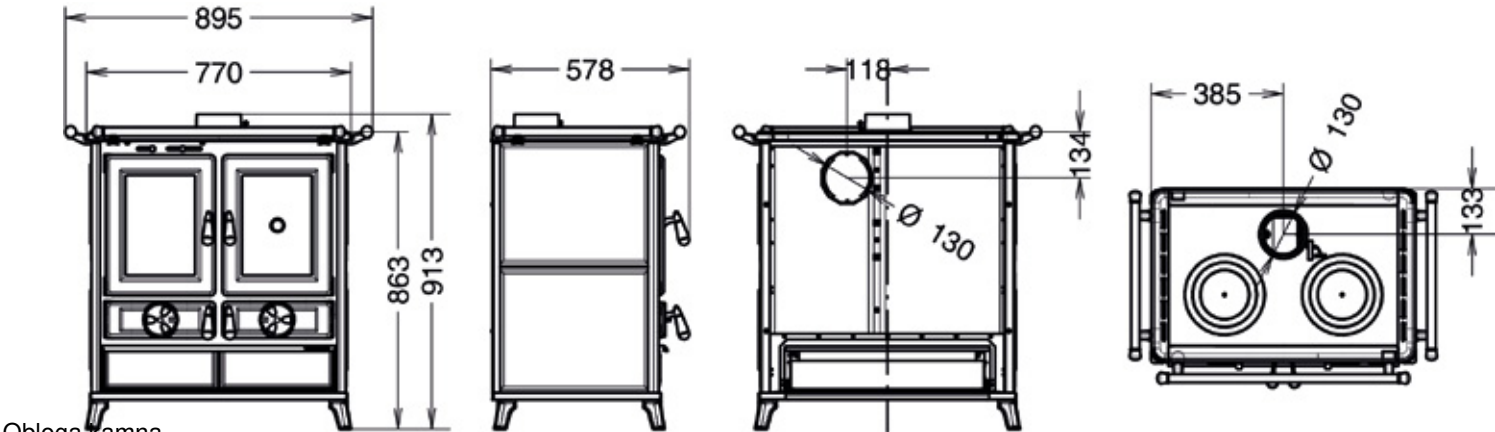

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WVIOLETTASTON	Kuharica za ogenj iz lesa Kamen Violetta Evo5	2,2	9,4	8,2	74	185	130	307x253x336	214x273	2.651,00
**W6VIOLETTASTO	Kuharica za ogenj iz lesa Kamen Violetta Evo6	2,12	9,1	7,8	70	185	130	307x253x336	214x273	2.651,00

Dodatna oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00

OPAŽAJTE VIDEO



ENAMENDIRANO OVEN
Velika emailirana pečica,
skupaj s termometrom
in ponev za
kapljanje.









Klarissa



PRAH
mg/m³
13% di O₂



Kuhinja za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 235x364x382 mm), krnilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomska držala, drgnjenje resetke, zaganjalnik, emailirana litoželezna vrata s 750°C odporna keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladko litoželezno kuhalno ploščo, dvojno serijo litoželeznih obrobov, celno držalo, patentiran sistem PANEPizza za nadzor temperature pecic, nadzor temperature pecic, vrata peci z 2 termometroma, spodnja emailirana pečica (zmogljivost 20 l) z osnovo iz lave, zgornja emailirana pečica (zmogljivost 8 l) z ploščo iz kamna lave, shramba za les/oročja, odstranljiv pepelj, emailirana litoželezna stopala. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zuhaj. Zunanji premazni komplet v pobarvanem jeklu in litini.

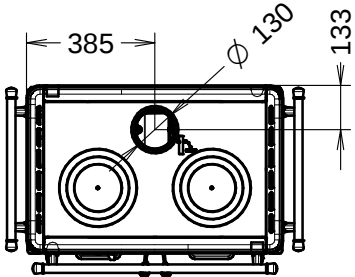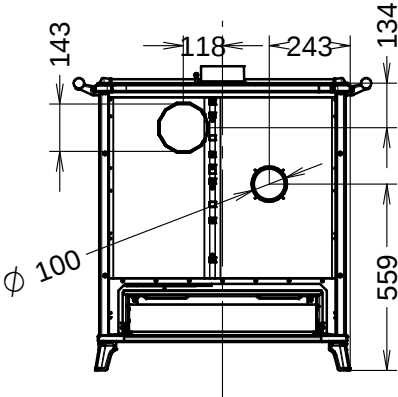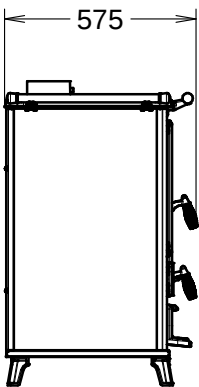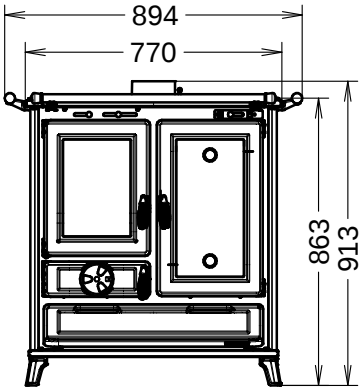

Prekrivanje kovin in litega železa

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WKLARISSAEASY	Kuharica za ogenj iz lesa Klarissa Evo5	2,2	9,4	8,2	74	169	130	100x253x336 252x253x336	214x273	2.794,00
**W6KLARISSAEAS	Kuharica za ogenj iz lesa Klarissa Evo6	2,12	9,1	7,8	70	169	130	100x253x336 252x253x336	214x273	2.794,00

Dodatna
oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPizza® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja, 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentirani napravi PANEPizza®. Obe pečici imata milnato podlago in namenski termometer.



WATCH
VIDEO





Melissa Maiolica






PRAH

mg/m³
13% di O₂



Kuhinja za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (WxHxD – 235x364x382 mm), krnilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomska držala, drgnjenje resetke, zaganjalnik, emailirana litoželezna vrata s 750 °C odporna keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladko litoželezno kuhinjsko ploščo, dvojno serijo litoželeznih obrobov, celno držalo, patentiran sistem PANEPIZZA za nadzor temperature pecic, nadzor temperature pecic, vrata peci z 2 termometroma, spodnja emailirana pečica (zmogljivost 20 l) z osnovo iz lave, zgornja emailirana pečica (zmogljivost 8 l) z plošča iz kamna lave, shramba za les/orodja, odstranljiv pepel, emailirana litoželezna stopala. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zuhaj. Komplet za zunanjo prevleko v majolici in litini.

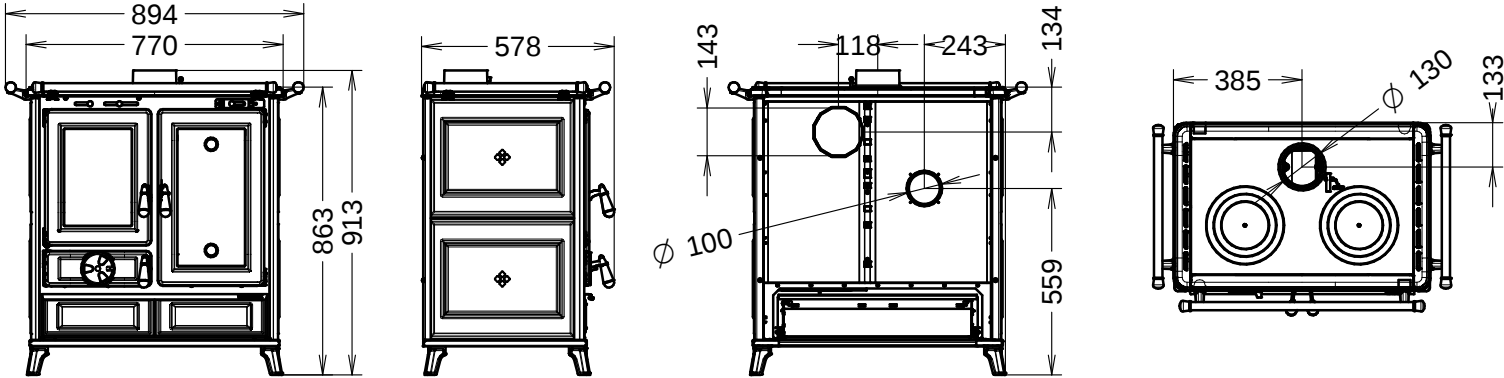

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
------	------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------

WMELISSABORD, štedilnik lesa Melissa Evo5 bordeaux 177 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2,951, 2,2 9,4 8,2 74

Kuharica lesa Melissa Evo6 bordeaux 177 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2,951,00 2,12 9,1 7,8 70 W6MELISSABORD **

WMELISSABEIG štedilnik lesa Melissa Evo5 bež 177 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2,951,00 2,2 9,4 8,2 74

Kuharica lesa Melissa Evo6 bež 177 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2,951,00 2,12 9,1 7,8 70 W6MELISSABEIG **

Dodatna oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPIZZA® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja, 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentirani napravi PANEPIZZA®. Obe pečici imata milnato podlago in namenski termometer.



WATCH VIDEO





Melissa Stone



PRAH
mg/m³
13% di O₂




Kuhinja za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 235x364x382 mm), krnilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, ergonomska držala, drgnjenje resetke, zaganjalnik, emailirana litoželezna vrata s 750 °C odporna keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladko litoželezno kuhinjsko ploščo, dvojno serijo litoželeznih obrobov, celno držalo, patentiran sistem PANEPICCA za nadzor temperature pecic, nadzor temperature pecic, vrata peci z 2 termometroma, spodnja emailirana pečica (zmogljivost 20 l) z osnovo iz lave, zgornja emailirana pečica (zmogljivost 8 l) z ploščo iz kamna lave, shramba za les/oročja, odstranljiv pepelj, emailirana litoželezna stopala. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zuhaj. Zunanji premazni komplet v milnem kamnu in liti železa.



Patented system PANEPICCA® za nadzor temperature pecic

Emailirana zgornja pečica z Osnova iz milstona. HxWxD 10x25x33,6 cm

Označena spodnja pečica z Osnova iz milstona. HxWxD 25x25x33,6 cm

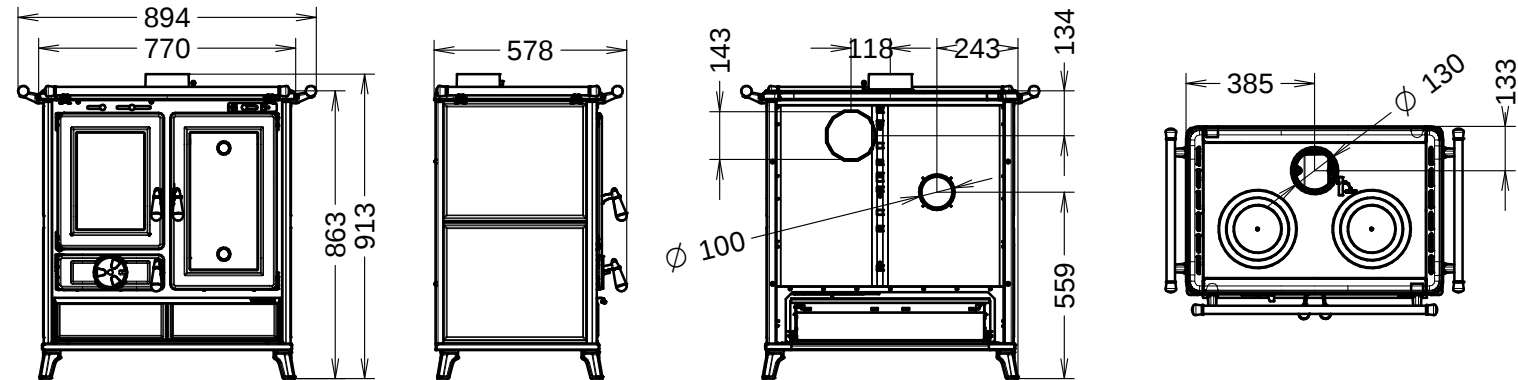

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
------	------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------

Kuharica za ogenj iz lesa Melissa Evo5 188 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2.951,00 WMELISSASTONE 2,2 9,4 8,2 74

Kuharica lesa Melissa Evo6 188 100x253x336 252x253x336 214x273 130 2.951,00 2,12 9,1 7,8 70 W6MELISSASTON **

Dodatna oprema:

70025575	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	80,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400002	Grill za pečico Klaretta, Violetta, Klarissa in Melissa.	18,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPICCA® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja: 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentirani napravi PANEPICCA®. Obe pečici imata milnato podlago in namenski termometer.



WATCH VIDEO



Klara



PRAH

**

mg/m³


13% di O₂



Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjevalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti zlomu v liti železa (WxHxD – 305x364x482 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jeklene ročice, drgnjenje resetke, zagajalnik, emajlirana litoželezna vrata s 750°C Odporno keramično steklo, zgornji okvir v emajlirani liti železa, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obročev, celna oprijemala, vrata pečice s termometrom, panoramska emajlirana pečica (prostornina 43 l), shramba za les/orodja, odstranljiv pepel, emajlirana litoželezna stopala. Zunanji premazni komplet v pobarvanem jeklu in litni. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



TOP FRAME V IMENTIRANEM TRAKU Z RINGS. Top okvir v emajlirani liti železa z obroči, celno držalo vključeno in stransko oprijemalo neobvezno.

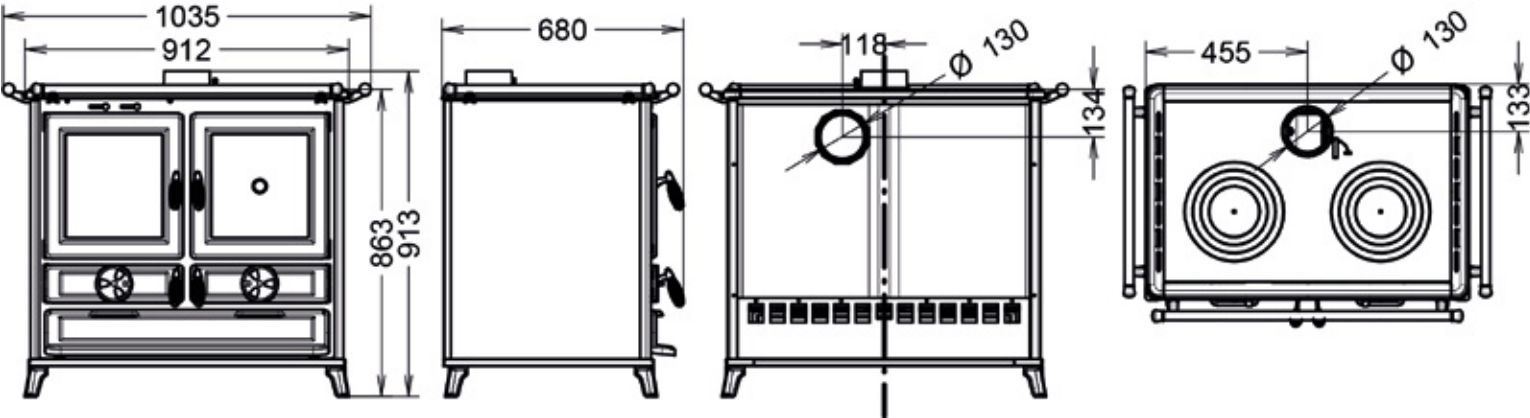

Prekrivanje kovin in litega železa

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WKLARAEASY	Kuharica za ogenj iz lesa	3,25	13,9	12,1	109	203	130	307x323x436	284x273	2.723,00
**W6KLARAEASY	Klara Evo5	2,08	9,0	7,9	71					
	Kuharica za ogenj iz lesa	3,23	13,8	12	109	203	130	307x323x436	284x273	2.723,00
	Klara Evo6	2,08	9,0	7,9	71					

Dodatna oprema:	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	
	70025573	88,00
	77000054	48,00
	71400003	30,00
	79000194	20,00

OPAŽAJTE VIDEO



ENAMENDIRANO OVEN
Velika emajlirana pečica,
skupaj s termometrom
in ponev za
kapljanje.





Viola




PRAH
mg/m³
13% di O₂



Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 305x364x482 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look bakelit ročaj, drgnjenje rešetke, zaganjalnik, emailirana litoželezna vrata z 750°C odporno keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litoželezna kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obročev, celna oprijemala, vrata pečice s termometrom, panoramska emailirana pečica (prostornina 43 l), shramba za les/orožje, odstranljiva pepelna plošča, emailirana litoželezna stopala, Zunanji premazni komplet v visokokakovostni majolici in litini. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



TOP FRAME V IMENTIRANEM TRAKU
Z RINGS Top okvir v emailirani liti železa
z obroči, celno držalo vključeno in
stransko oprijemalo neobvezno.

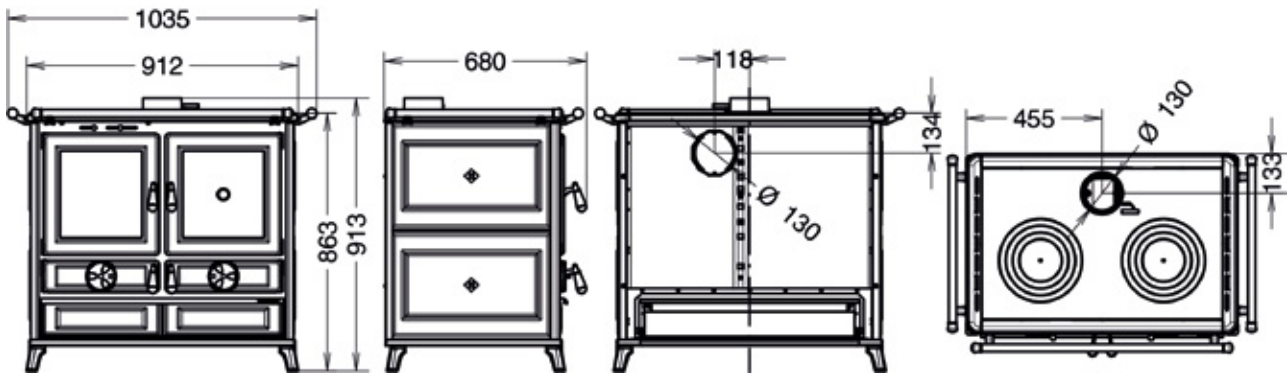

Prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
------	------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	----------------	----------------------	-----------------------------	--------

WVIOLABORD kuhalnik za ogenj iz lesa Viola Evo5 bordeaux 215 307x323x436 284x273 2,872,00 130 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9 štedilnik za ogenj iz lesa Viola Evo6 bordeaux 215 307x323x436 284x273 2,872,00 130 W6VIOLABORD ** 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9

WVIOLABEIG kuhalnik za ogenj iz lesa Viola Evo5 bež 215 307x323x436 284x273 2,872,00 130 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9 kuhalnik za ogenj iz lesa Viola Evo6 bež 215 307x323x436 284x273 2,872,00 130 W6VIOLABEIG ** 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9

WVIOLASTONE štedilnik za ogenj iz lesa Viola Evo5 kamen 225 307x323x436 284x273 2,872,00 130 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9 štedilnik za ogenj iz lesa Viola Evo6 kamen 225 307x323x436 284x273 2,872,00 130 W6VIOLASTON ** 3,25 13,9 12,1 109 71 2,08 9,0 7,9

Dodatna
oprema:

70025573	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	88,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400003	Grill za peč Klara, Viola, Margot in Margherita.	30,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



ENAMENDIRANO OVEN
Velika emailirana pečica,
skupaj s termometrom
in ponev za
kapljanje.



OPAŽAJTE VIDEO





Margot



PRAH
mg/m³
13% di O₂




Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju v liti železa (VxHxD – 305x364x482 mm), krmilniki za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look jekleni ročaji, drseča rešetka, zažganjalnik, emajlirana litoželezna vrata s 750°C odporno keramično steklo, zgornji okvir v emajlirani litini, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrobov, celna oprijemala, patentiran sistem PANEPizza za nadzor temperature pečic, nadzor temperature pečic, vrata peči z 2 termometroma, spodnja emajlirana pečica (zmogljivost 35 l) z lavnim podnožjem, zgornja emajlirana pečica (zmogljivost 14 l) s kamnito podlago iz lave, shrambo lesa/ orodja, odstranljivim pepelom, emajliranimi litoželeznimi stopali. Zunanji premazni komplet v pobarvahem jeklu in litini. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



Naprava «PANEPizza®» za nadzor temperature od obeh pečic

Zgornja emajlirana pečica z Osnova iz milstone.
HxWxD - 100x323x436 mm

Spodnja emajlirana pečica z Milkstone baza in kapljanjejan
HxWxD - 252x323x436 mm

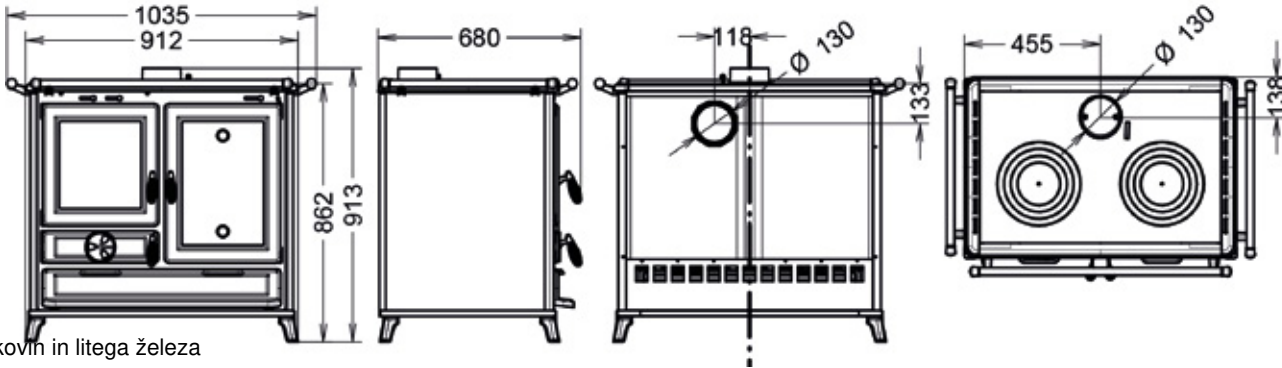

Prekrivanje kovin in litega železa

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WMARGOTESIJA	Kuharica za ogenj iz lesa	3,25	13,9	12,1	109	210	130	100x323x436	284x273	3.046,00
	Margot Evo5	2,08	9,0	7,9	71			252x323x436		
**W6MARGOTEASY	Kuharica za ogenj iz lesa	3,23	13,8	12	109	210	130	100x323x436	284x273	3.046,00
	Margot Evo6	2,08	9,0	7,9	71			252x323x436		

Dodatna oprema:

70025573	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	88,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400003	Grill za peč Klara, Viola, Margot in Margherita.	30,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPizza® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja, 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentirani napravi PANEPizza®. Obe pečici imata milniato podlago in namenski termometer.




OPAŽAJTE VIDEO






Margherita




Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz nerjavečega jekla, zgorovalno komoro proti lomljenju iz litega železa (WxHxD – 305x364x482 mm), kontrolami za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look bakelite ročaji, drgnjenje rešetke, zagarnjalnik, emailirana litoželezna vrata s 750°C Odporno keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrobov, celna oprijemala, patentiran sistem PANEPIZZA za nadzor temperature pečic, nadzor temperature pečic, vrata peči z 2 termometri, spodnja emailirana pečica (zmogljivost 35 l) z javnim bodnozem, zgornja emailirana pečica (zmogljivost 14 l) s kamnito podlago iz lave, shrambo lesa, orodja, odstranljivim pepelom, emailiranimi litoželeznimi stopali. Zunanji premazni komplet v Majoliki in litino. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.

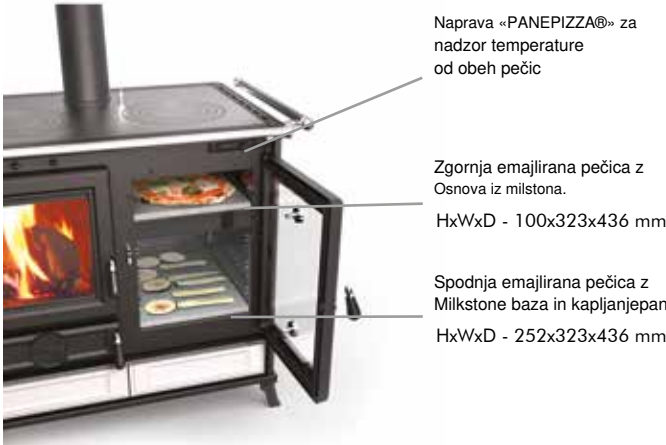

Naprava «PANEPIZZA®» za nadzor temperature od obeh pečic

Zgornja emailirana pečica z Osnova iz milstona.
HxWxD - 100x323x436 mm

Spodnja emailirana pečica z Milkstone baza in kapljanjejan
HxWxD - 252x323x436 mm

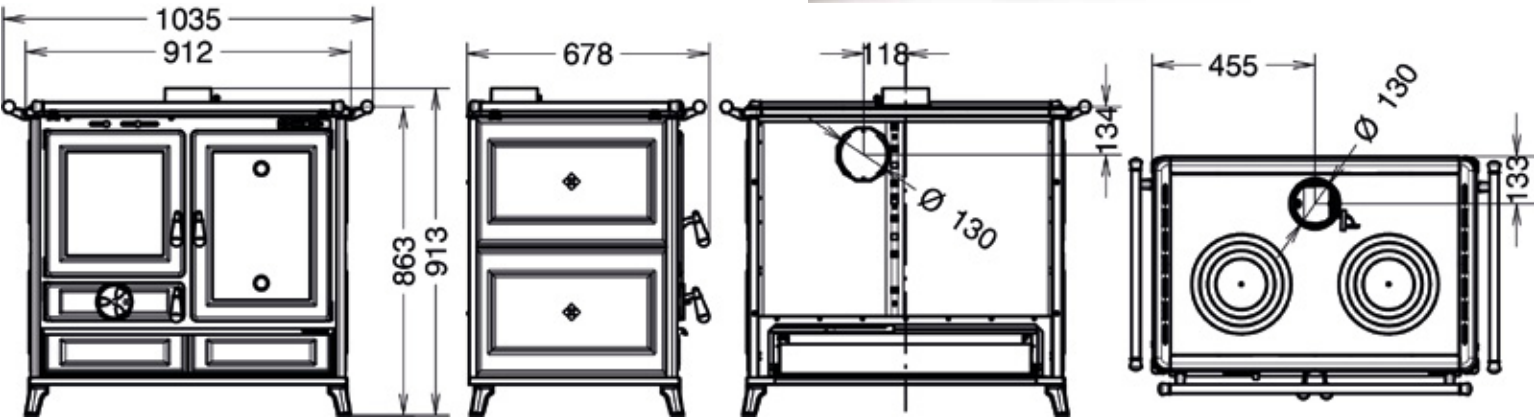

Keramična prevleka

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
------	------	---------------------------------	-----------------------	------------------------	-------------------------------	--------------	---------------------------------------	----------------------	-----------------------------	--------

WMARGHEBORD	Kuharica za ogenj iz lesa	3,25	13,9	12,1	109	222	130	100x323x436	284x273	3.192,00
	Margherita Evo5 bordeaux	2,08	9,0	7,9	71			252x323x436		

Kuharica za ogenj iz lesa Margherita Evo6 bordeaux 222 100x323x436 252x323x436 284x273 130 3.192,00 W6MARGHEBORD **

WMARGHEBEIG	Kuharica za ogenj iz lesa	3,25	13,9	12,1	109	222	130	100x323x436	284x273	3.192,00
	Margherita Evo5 bež	2,08	9,0	7,9	71			252x323x436		
**W6MARGHEBEIG	Kuharica za ogenj iz lesa	3,25	13,9	12,1	109	222	130	100x323x436	284x273	3.192,00
	Margherita Evo6 bež	2,08	9,0	7,9	71			252x323x436		

Dodatna oprema:

70025573	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	88,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400003	Grill za peč Klara, Viola, Margot in Margherita.	30,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPIZZA® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja: 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentiran napravi PANEPIZZA®. Obe pečici imata milnato podlago in namenski termometer.



WATCH VIDEO





Margherita Stone



PRAH

**

mg/m³

13% di O₂




Kuhalnik za ogenj iz jekla in litega železa s široko izmenjalno površino in dolgo potjo prisilnega dima, s posebnim izmenjevalnikom toplote iz herjavčevega jekla, zgorevalno komoro proti lomljenju iz litega železa (WxHxD – 305x364x482 mm), kontrolami za regulacijo primarnega, sekundarnega in terciarnega zraka, vintage look bakelite ročaj, drgnjenje rešetke, zagajalnik, emailirana litoželezna vrata s 750°C Odporno keramično steklo, zgornji okvir v emailirani litini, gladka litinasta kuhalna plošča, dvojna serija litoželeznih obrobov, celna oprijemala, patentiran sistem PANEPICCA za nadzor temperature pečic, nadzor temperature pečic, vrata pečic z 2 termometroma, spodnja emailirana pečica (zmogljivost 35 l) z javnim podnožjem, zgornja emailirana pečica (zmogljivost) 14 l) s kamnito podlago iz lave, špramlo lesa/ orodja, odstranljivim pepelom, emailiranimi litoželeznimi stopali. Zunanji premazni komplet v milnem kamnu in liti železa. Možnost pridobivanja primarnega zraka od zunaj.



Naprava «PANEPICCA®» za nadzor temperature od obeh pečic

Zgornja emailirana pečica z Osnova iz milstone.
HxWxD - 100x323x436 mm

Spodnja emailirana pečica z Milkstone baza in kapljanjejan
HxWxD - 252x323x436 mm

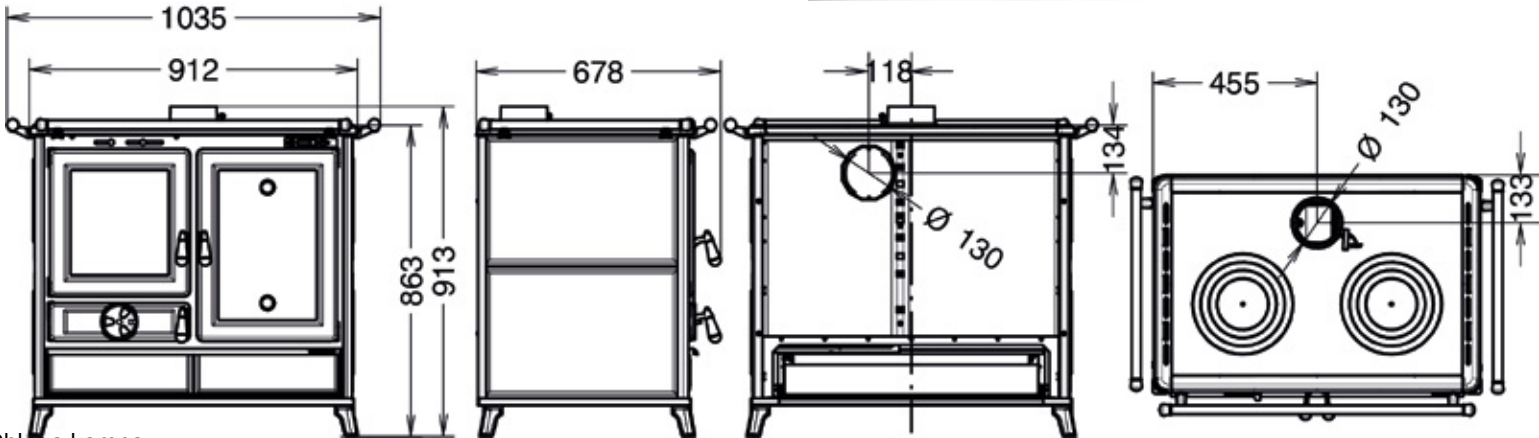

Obloga kamna

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (mm) (HxWxD)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WMARGHESTON	Kuharica za ogenj iz lesa Kamen Margherita Evo5	3,25 2,08	13,9 9,0	12,1 7,9	109 71	232	130	100x323x436 252x323x436	284x273	3.192,00
**W6MARGHESTONE	Kuharica za ogenj iz lesa Margherita Evo6 kamen	3,23 2,08	13,8 9,0	12 7,9	109 71	232	130	100x323x436 252x323x436	284x273	3.192,00

Dodatna oprema:

70025573	Bočna oprijemala desno ali levo (1kos).	88,00
77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
71400003	Grill za peč Klara, Viola, Margot in Margherita.	30,00
79000194	Zgornja odprtina, poravnana z vrhom.	20,00



PANEPICCA® Modeli Margot, Margherita, Klarissa in Melissa so opremljeni z velikimi vrati, ki obdajajo dve neodvisni pečici z različnimi temperaturami kuhanja, 400° za zgornjo pečico, 350° za spodnjo pečico. Upravljajte toploto, kot želite, zahvaljujoč patentirani napravi PANEPICCA®. Obe pečici imata milnato podlago in namenski termometer.



WATCH VIDEO









Aurora 60



Kuharica lesa z vgrajeno ali prosto stoječo vgradnjo, litoželezna emajlirana pečica, panoramska in ergonomska, ker se nahaja nad zgojevalno komoro. To zagotavlja enostaven dostop, visoke temperature, enostavno čiščenje in vzdrževanje. Polirana litoželezna kuhinjska plošča z diferencirano temperaturo. Izjemno vsestranska, zahvaljujoč 4 različnim kuhinjskim območjem: 1-zadnja litoželezna kuhinjska plošča iz satena, opremljena z diski (200–280 °C), 2-prednja litoželezna kuhinjska plošča iz satena (180–230 °C), 3-emajlirana litoželezna kuhinjska plošča z obroči, zelo visoka temperatura (300–460 °C), 4-Emajlirana pečica z vhodnimi vrati, opremljena s krnilom za uravnavanje temperature. Scigno® Thermorossi patent: preprosta gesta je vse, kar je potrebno za odkrivanje visokotemperaturnega kuhališča, za žar, pečenje ali preprosto kuhanje hitreje (funkcija booster), iz pečice s vhodnimi vhodnimi vrati, termometer, in nadzor za naravno prezračevanje. Scigno® Thermorossi patent: preprosta gesta je vse, kar je potrebno, da odkrijete visokotemperaturno kuhinjsko ploščo in da lahko žar, pečenko ali preprosto kuhate hitreje (booster). Odporen na praske, emajliran okvir iz litega železa, temperaturno nastavljiva litoželezna kuhinjska plošča z obroči, 4 razpoložljive dimne odprtine Ø 130 mm (3 na vrhu - 1 na zadnji strani), jeklena zadnja hrbtna plošča, sprednja oprijemala. Ročaji za oblikovanje cevi, idealni za vgradnjo, vrata za gašenje ogenj in vrata za pečico v svilo zastekljenem steklu s profili iz nerjavečega jekla, za popolno vgradnjo v obstoječo kuhinjo, reverzibilna desna/leva stranska vrata, nadzor temperature v pečici, termometer, enostavno za čiščenje emajlirano litoželezno peč z odstranljivo rešetko, veliko lomljivo zgojevalno iz litega železa komora (HxLxP - 32x26x38,5 cm), odstranljiva pepelna plošča za primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, zaganjalnik, močrost črpanja zraka za izgojevalno od zunaj, termalna izolacija, pobarvano jeklo in zunanje ohišje iz litega železa, nastavljiva višina od 850 do 910 mm (če se višina spremeni, je treba zagotoviti dodatno prevleko spodnje kickplate). Dimna obhodna tehnologija drastično zmanjšuje dimno odprtino v prostoru z vsako obremenitvijo lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava omogoča sezonsko učinkovitost stalno nad 85 % in poenostavlja izredne čistilne postopke.

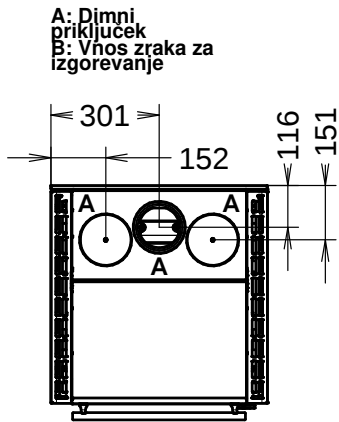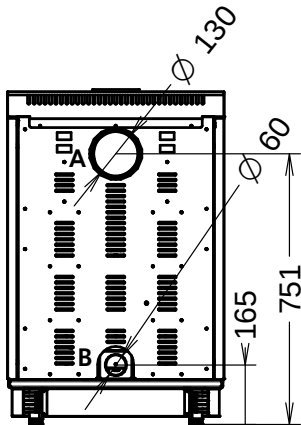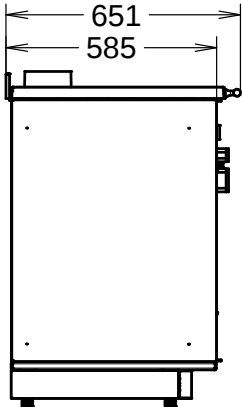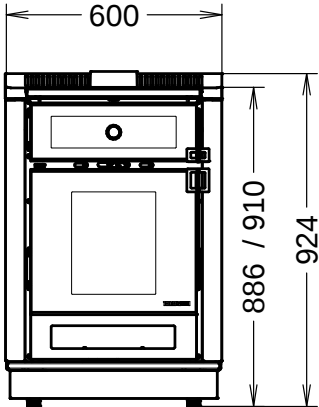

A: Dimni priključek
B: Vnos zraka za izgojevalno

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (HxWxD cm)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WAURORA60EASY	Kuharica za les 60x60	2,08*	9,0*	7,9*	74*	210*	130	16x37x26	26x30	3.200,00

* Indikativni podatki v okviru homologije



SCRIGNO® Thermorossi Magija kuhinjske plošče in pečice, ki preprosto izgine. Vstavite priloženi ročaj, dvignite zgornji pokrov in odkrijete boste vgrajeno litoželezno kuhinjsko ploščo. Zaprite zgornji pokrov Scigno® Thermorossi in se spremeni v pečico z namenskimi termometri.



OPAŽAJTE VIDEO




POLITIČNA KRONSKA KOOKTOPA Z RAZLIČNIMI TEMPERATURAMI, KI SO BREZ IRONSKEGA KOOKTOPA, VKLJUCNO S RIMI



Aurora 80



Kuharica lesa z vgrajeno ali prosto stoječo vgradnjo, litoželezna emajlirana pečica, panoramska in ergonomska, ker se nahaja nad zgořevalno komoro. To zagotavlja enostaven dostop, visoke temperature, enostavno čiščenje in vzdrževanje. Polirana litoželezna kuhhalna plošča z diferencirano temperaturo. Izjemno vsestranska, zahvaljujoč 4 različnim kuhhalnim območjem: 1-zadnja litoželezna kuhhalna plošča iz satena, opremljena z diski (200–280 °C), 2-prednja litoželezna kuhhalna plošča iz satena (180–230 °C), 3-emajlirana litoželezna kuhhalna plošča z obroči, zelo visoka temperatura (300–460 °C), 4-Emajlirana pečica z vhodnimi vrati, opremljena s krmilom za uravnavanje temperature. Scrigno® Thermorossi patent: preprosta gesta je vse, kar je potrebno za odkrivanje visokotemperaturnega kuhhalisa, za žar, pečenje ali preprosto kuhanje hitreje (funkcija booster), iz pečice s vhodnimi vhodnimi vrati, termometer, in nadzor za naravno prezračevanje. Scrigno® Thermorossi patent: preprosta gesta je vse, kar je potrebno, da odkrijete visokotemperaturno kuhhalno ploščo in da lahko žar, pečenko ali preprosto kuhate hitreje (boost). Odporen na praske, emajliran okvir iz litega železa, temperaturno nastavljiva litoželezna kuhhalna plošča z obroči, 4 razpoložljive dimne odprtine Ø 130 mm (3 na vrhu - 1 na zadnji strani), jeklena zadnja hrbitna plošča, sprednja oprijemala. Ročaji za oblikovanje cevi, idealni za vgradnjo, vrata za gašenje ogenj in vrata za pečico v svilnato zastekljenem steklu s profili iz nerjavečega jekla za popolno vgradnjo v obstoječo kuhhalno, reverzibilna desna/leva stranska vrata, nadzor temperature v pečici, termometer, enostavno za čiščenje emajlirano litoželezno pečico z odstranljivo rešetko pečice, veliko lomljivo zgořevanje iz litega železa komora (HxLxP - 32x56x23 cm), snemljiva pepelna plošča za primarni, sekundarni in terciarni nadzor zraka, zaganjalnik, možnost crpanja zraka za zgořevanje od zunaj, termalna izolacija, pobarvano jeklo in zunanje ohišje iz litega železa, nastavljiva višina od 850 do 910 mm (če se višina spremeni, je treba zagotoviti dodatno prevleko spodnje varnostne ploščice). Dimna obhodna tehnologija drastično zmanjšuje dimno odprtino v prostoru z vsako obremenitvijo lesa, z zdravim učinkom za vso družino. Naprava ohranja sezonsko učinkovitost stalno nad 85 % in poenostavlja izredne čistilne postopke.

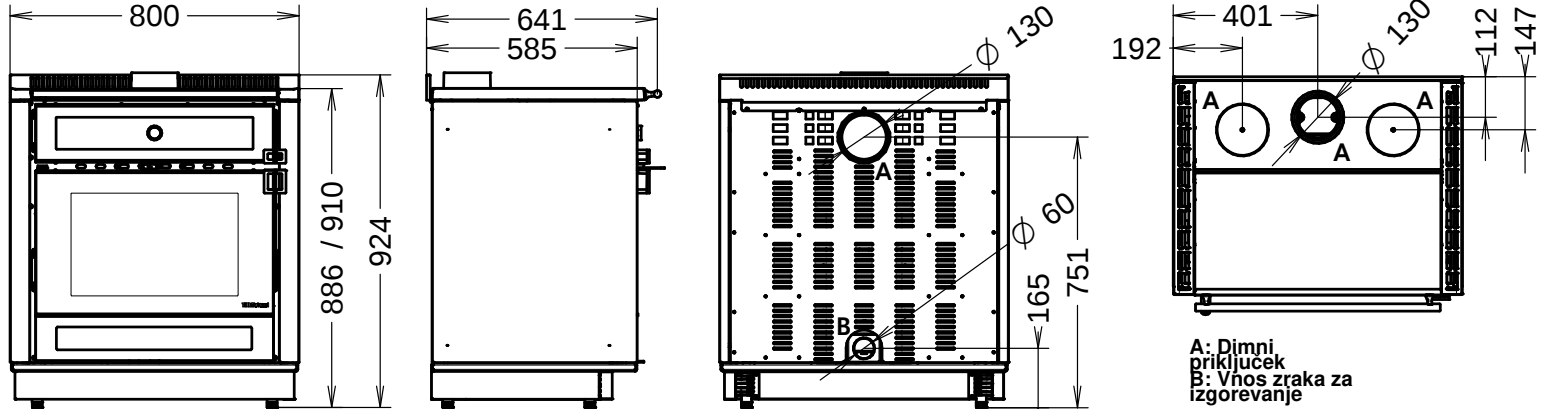

KODA	OPIS	DRVA PORABA NA URO (kg/h)	SKUPNA MOČ (kW)	NAZIVNA MOČ (kW)	OGREVANJE POVRŠINA (m²)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	OVEN (HxWxD cm)	NAGRADA ODPRTJE (WxH)	CENA €
WAURORA80EASY	Kuharica za les 80x60	2,08*	9,0*	7,9*	71*	253*	130	16x56x26	52x30	3.500,00

* Indikativni podatki v okviru homologije



SCRIGNO® Thermorossi Magija kuhhalne plošče in pečice, ki preprosto izgine. Vstavite priloženi ročaj, dvignite zgornji pokrov in odkrijte boste vgrajeno litoželezno kuhhalno ploščo. Zaprite zgornji pokrov Scrigno® Thermorossi in se spremeni v pečico z namenskimi termometrom.



OPAŽAJTE VIDEO



POLITIČNA KRONSKA KOOKTOPA Z RAZLIČNIMI TEMPERATURAMI



V IRON KOOKTOP, IZPOLNITE Z RIMAMI



RDEČI CENIK

TERMOPEČI NA DRVA
IN TERMOSTEDILNIKI







TERMOPEČNA DRVA IN TERMOSTEDILNIKI

ARDHEA EVO5 Easy.....	230
ARDHEA EVO5 Maiolica.....	231
ARDHEA-F EVO5 Easy.....	232
ARDHEA-F EVO5 Maiolica.....	233
DORA Easy "Ready to Start"	234
DORA "Ready to Start"	235
FLORA Easy "Ready to Start"	236
FLORA "Ready to Start"	237
BOSKY 30 Square EVO5 "Ready to Start"	238
BOSKY F30 Square EVO5 "Ready to Start"	239
BOSKY 30 Square EVO5	240
BOSKY F30 Square EVO5	241
BOSKY Country 30 EVO5 Fiori	242
BOSKY Country F30 EVO5 Fiori.....	243






ARDHEA EVO5 Easy



KOMPONENTE: Ekološka peč za kurjenje lesa iz debelega jekla, ki je v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, antracitno sivo pobarvano jeklo. TEHNIČNI PODATKI: V skladu z EN13240 (*) se izhodna moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna izhodna moč 23 kW, od tega 19,3 kW vrne v vodo in 3,7 kW v okolje. V skladu z EN13240 (****) je izhodna moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna izhodna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v okolje. Velika litoželezna požarna vrata s širokim pogledom na plamen, max. dimenzije gasilnega predala 480x420x430 (HxWxD). Inovativna zasnova: primarni zrak se regulira ročno ali samodejno s pomočjo avtomatskega upravljalnega ventila, sekundarni zrak je neodvisen od primarnega zraka in ga upravlja posebna kontrola. Ta sistem optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. V notranjosti zgorevalne komore je Ardhea opremljena s posebno Thermax ploščo, ki omogoča distribucijo toplote po celotni izmenjevalni površini, da bi dobili optimalno učinkovitost, obstajajo dolge obvezne poti za hlape in poseben izmenjevalnik visokih izkoristkov. Zgornji pokrov v debeli liti železa za boljši prenos toplote v okolje. Nalaganje odprtine dimenzije mm 325x310 (HxW), anti-skald ročaj v Isoplast PA66, nastavljive noge, snemljiv predal pepela, kotlov termometer, indikator aktivacije črpalke, anti-kondenzacijski termostat, zadnje hidravlične povezave 1" 1/4 ženska, poker, strgalo, rokavice. Zgornja odprtina Ø150 mm. Izredno enostavno čiščenje in vzdrževanje.

+ OBRAVNAVA + UČINKOVITOST
z
TERMOCELL®
ter
THERMOFFER®

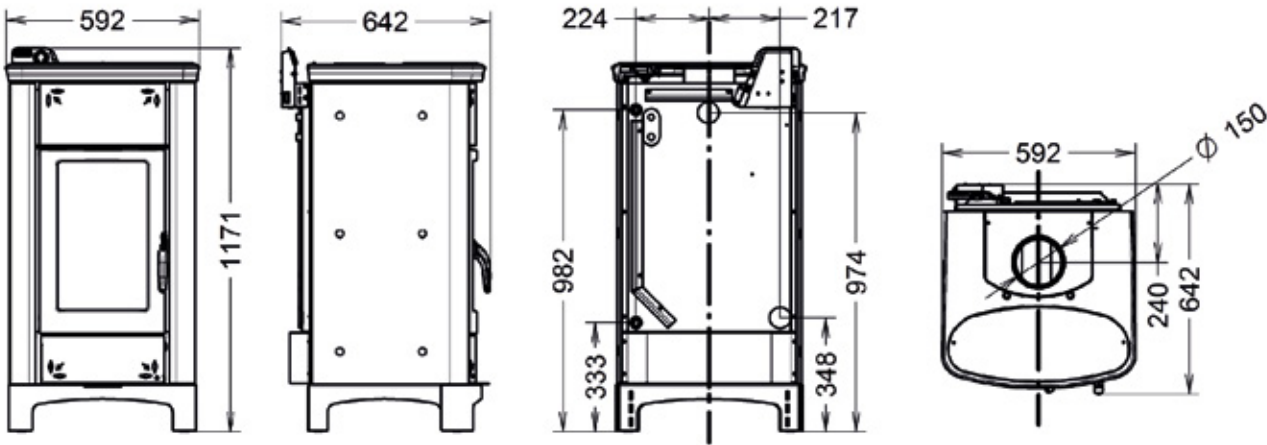

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
40008002	Termostove Ardhea EVO5 Easy, vključno z antracitna siva prevleka	1171x592x642	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	257	150	4.618,00
60012705	Varnostni izmenjevalnik toplote Ardhea za zaprte ekspanzijske cisterne.								280,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.								288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.								248,00

Dodatna oprema:





ARDHEA EVO5 Maiolica



KOMPONENTE: Ekološka peč za kurjenje lesa iz debelega jekla, ki je v skladu z pedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, keramična obloga z reliefno Fiori (cvet) konca. TEHNIČNI PODATKI: V skladu z EN13240 (*) se izhodna moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna izhodna moč 23 kW, od tega 19,3 kW vrne v vodo in 3,7 kW v okolje. V skladu z EN13240 (****) je izhodna moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna izhodna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v okolje. Velika litoželezna požarna vrata s širokim pogledom na plamen, max. dimenzije gasilnega predala 480x420x430 (HxWxD). Inovativna zasnova: primarni zrak se regulira ročno ali samodejno s pomočjo avtomatskega upravljalnega ventila, sekundarni zrak je neodvisen od primarnega zraka in ga upravlja posebna kontrola. Ta sistem optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomnijo in ohranja visoko učinkovitost. V notranjosti zgorevalne komore je Ardhea opremljena s posebno Thermax ploščo, ki omogoča distribucijo toplote po celotni izmenjevalni površini, da bi dobili optimalno učinkovitost, obstajajo dolge obvezne poti za hlape in poseben izmenjevalnik visokih izkoristkov. Zgornji pokrov v debeli liti železa za boljši prenos toplote v okolje. Nalaganje odprtine dimenzij mm 325x310 (HxW), anti-skald ročaj v Isoplasi PA66, nastavljive noge, odstranljiv predal pepela, kotlov termometer, indikator za aktiviranje črpalke, protikondenzacijski termosta in poseben antikondenzacijski termosta, zadnje hidravlične povezave 1" 1/4 ženska, poker, strgalo, rokavice. Zgornja odprtina Ø150 mm. Izredno enostavno čiščenje in vzdrževanje.


+ OBRAVNAVA + UČINKOVITOST

z

TERMOCELL®

ter

THERMOFFER®

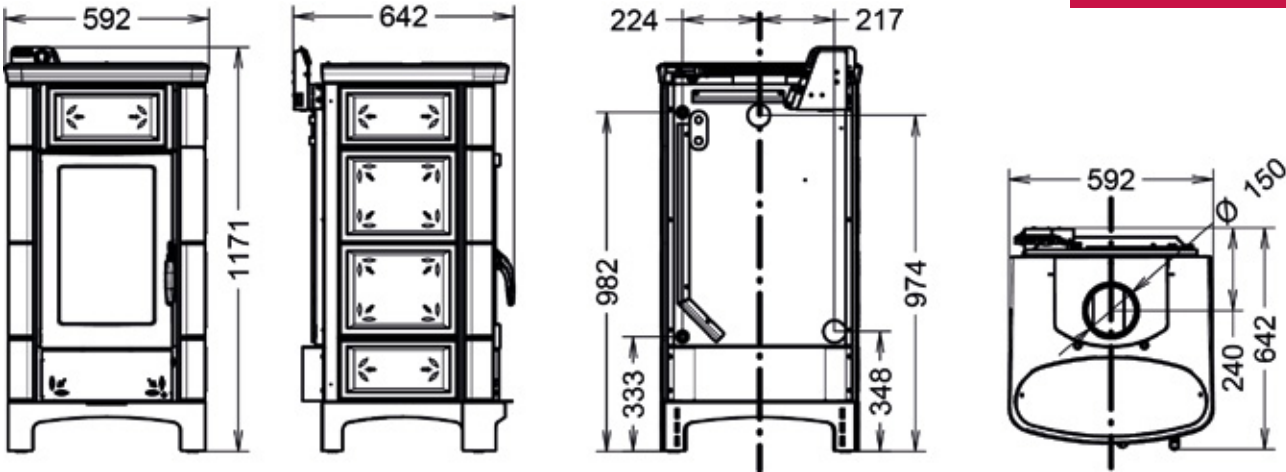

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★	★	★★★★★	★	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK	CENA €				
			SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)		PREMER (mm)					
40008000	Ardhea EVO5 Majolica termostove body	1171x592x642	16,4	15,1	30,7	23,0	11,0	4,1	19,3	3,7	280	150	4,208,00

Prevleke Majolice

KODA	OPIS	CENA €
70012976	Ardhea majolica cvetje obloga komplet pikčasto brezo	934,00
70012977	Ardhea majolica cvetje premaz kit bordeaux	934,00
70018508	Ardhea majolica cvetje premaz komplet bela	934,00

Dodatna oprema:

60012705	Varnostni izmenjevalnik toplote Ardhea za zaprti ekspanzijski tank.	280,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.	288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00






ARDHEA-F EVO5 Easy



KOMPONENTE: Ekološka peč za kurjenje lesa iz debelega jekla, ki je v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, antracitno sivo pobarvano jeklo. TEHNIČNI PODATKI: V skladu z EN13240 (*) se izhodna moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna izhodna moč 23 kW, od tega 19,3 kW vrne v vodo in 3,7 kW v okolje. V skladu z EN13240 (****) je izhodna moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna izhodna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v okolje. Velika litoželezna požarna vrata s širokim pogledom na plamen, max. dimenzije gasilnega predala 480x420x430 (HxWxD). Inovativna zasnova: primarni zrak se regulira ročno ali samodejno s pomočjo avtomatskega upravljalnega ventila, sekundarni zrak je neodvisen od primarnega zraka in ga upravlja posebna kontrola. Ta sistem optimizira porabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoke donose. V notranjosti zgorevalne komore je Ardhea opremljena s posebno Thermax ploščo, ki omogoča distribucijo toplote po celotni izmenjevalni površini, da bi dobili optimalno učinkovitost, obstajajo dolge obvezne poti za hlape in poseben izmenjevalnik visokih izkoristkov. Zgornji pokrov v debeli liti železa za boljši prenos toplote v okolje. Nalaganje odprtine dimenzij mm 325x310 (HxW), anti-skald ročaj v Isoplast PA66, nastavljive noge, odstranljiv predal pepela, kotlov termometer, indikator za aktiviranje črpalke, protikondenzacijski termostat in poseben antikondenzacijski termostat, zadnje hidravlične povezave 1" 1/4 ženska, poker, strgalo, rokavice. Zgornja odprtina Ø150 mm. Velika emailirana pečica (HxLxP) 28x34x40 cm skupaj s kapajóčo posodo in rešetko, ki se lahko namesti na 3 nivoje. Izredno enostavno čiščenje in vzdrževanje

+ OBRAVNAVA + UČINKOVITOST
z
TERMOCELL®
ter
THERMOFFER®

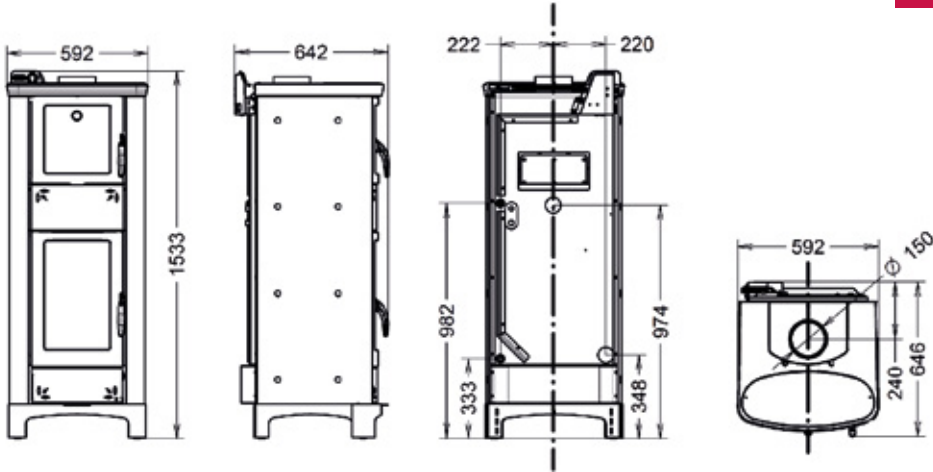

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
40008003	Termostove Ardhea-F EVO5 Easy s pečico vključno z antracitom siva prevleka	1533x592x646	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	300	150	5.392,00
Dodatna oprema:									
60012705	Varnostni izmenjevalnik toplote Ardhea za zaprte ekspanzijske cisterne.								280,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.								288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.								248,00





ARDHEA-F EVO5 Maiolica



KOMPONENTE: Ekološka peč za kurjenje lesa iz debelega jekla, ki je v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, antracitno sivo pobarvano jeklo. TEHNIČNI PODATKI: V skladu z EN13240 (*) se izhodna moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna izhodna moč 23 kW, od tega 19,3 kW vrne v vodo in 3,7 kW v okolje. V skladu z EN13240 (*****) je izhodna moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna izhodna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v okolje. Velika litoželezna požarna vrata s širokim pogledom na plamen, max. dimenzije gasilnega predala 480x420x430 (HxWxD). Inovativna zasnova: primarni zrak se regulira ročno ali samodejno s pomočjo avtomatskega upravljalnega ventila, sekundarni zrak je neodvisen od primarnega zraka in ga upravlja posebna kontrola. Ta sistem optimizira porabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoke donose. V notranjosti zgorevalne komore je Ardhea opremljena s posebno Thermax ploščo, ki omogoča distribucijo toplote po celotni izmenjevalni površini, da bi dobili optimalno učinkovitost, obstajajo dolge obvezne poti za hlape in poseben izmenjevalnik visokih izkoristkov. Zgornji pokrov v debeli liti železa za boljši prenos toplote v okolje. Nalaganje odprtine dimenzij mm 325x310 (HxW), anti-skald ročaj v Isoplast PA66, nastavljive noge, odstranljiv predal pepela, kotlov termometer, indikator za aktiviranje črpalke, protikondenzacijski termostat in poseben antikondenzacijski termostat, zadnje hidravlične povezave 1" 1/4 ženska, poker, strgalo, rokavice. Zgornja odprtina Ø150 mm. Velika emailirana pečica (HxLxP) 28x34x40 cm skupaj s kapajočo posodo in rešetko, ki se lahko namesti na 3 nivoje. Izredno enostavno čiščenje in vzdrževanje.


+ OBRAVNAVA + UČINKOVITOST

z

TERMOCELL®

ter

THERMOFFER®

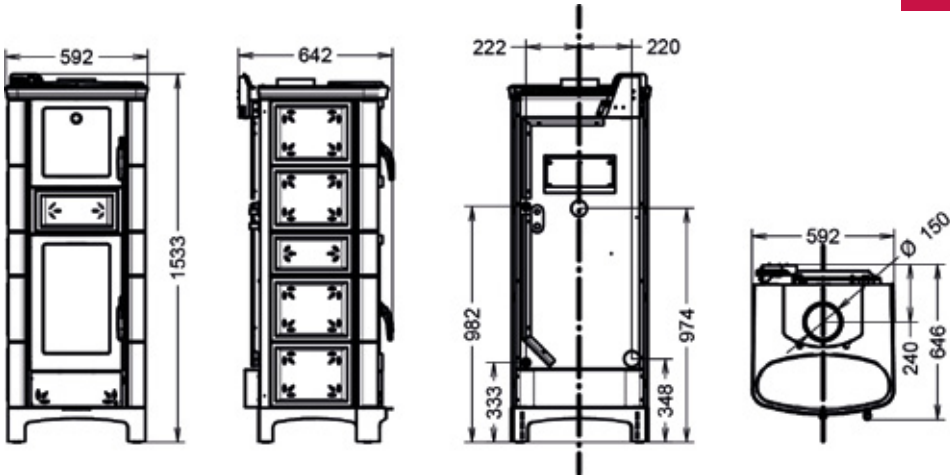

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★	★	★★★★★	★	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK	CENA €				
			SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)		PREMER (mm)					
40008001	Termostovno telo Ardhea-F EVO5 s pečico	1533x592x646	16,4	15,1	30,7	23,0	11,0	4,1	19,3	3,7	326	150	4.833,00

Prevleke Majolice

KODA	OPIS	CENA €
70012973	Ardhea-F majolica cvetje premaz komplet pikčasto brezo	1.133,00
70012974	Ardhea-F majolica cvetje premaz kit bordeaux	1.133,00
70018509	Ardhea-F majolica cvetje premaz komplet bela	1.133,00

Dodatna oprema:

60012705	Varnostni izmenjevalnik toplote Ardhea za zaprte ekspanzijske cisterne.	280,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.	288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00






DORA Easy “Ready to Start”



Visoko učinkovit ekološki leseni grelec, vsestranski in stroškovno učinkovit pri uporabi, saj tudi ogreva vodo za vaš hišni sistem. Pripravljen za začetek: pripravljen za namestitev, ker je enostaven, hiter in ekonomičen za povezavo zohvalujoč svoji standardni opremljeni, ki vključuje: cirkulacijsko črpalko, varnostni ventil, termalni razbremenilni ventil, ventil za čiščenje, varnostni izmenjevalnik toplote in ekspanzijski rezervoar za zaprto vgradnjo posode. Izdelana iz težkega jekla v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, ohlajene v mat črno pobarvano jeklo. TEHNIČNI PODATKI: v skladu s standardom EN13240 () moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna moč 23 kW, od tega 19,3 kW v vodo in 3,7 kW v sobo. V skladu s standardom EN13240 () moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v sobo. Velika požarna vrata s širokim pogledom na ogenj, max. velikost gasilnega prostora (HxLxP) 43x42x43cm. Inovativna konstrukcija: primarni zrak se nastavi ročno ali samodejno z avtomatskim krmilnim ventilom, sekundarnim zrakom, ki ni odvisen od primarnega zraka in se upravlja s posebnim krmilnim ventilom. Ta sistem optimizira porabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoko stopnjo učinkovitosti. Znotraj zgorevalne komore ima Dora posebno Thermax ploščico, ki lahko porazdeli toploto po celotni površini toplotnega izmenjevalnika, za doseg maksimalne učinkovitosti obstajajo dolge obvezne poti za izpušni dim in poseben visokoučinkovit toplotni izmenjevalnik s tehnologijo TERMOCORE. Dimenzije odpiranja predpomrlnika (HxL) 32,5x31 cm. Ergonomski ročaj, emailirane litofežne montažne noge, odstranljiva pepelna plošča, kotlovski termometer, krožna luč za aktivacijo črpalke, antikondenzacijski termostāt, 1" 1/4 ženski zadnji hidravlični priključki, prodje za spenjanje, strgalo, rokavica. Zgornji dimni izpuh Ø150 mm. Poenostavljeno čiščenje in izredno vzdrževanje.

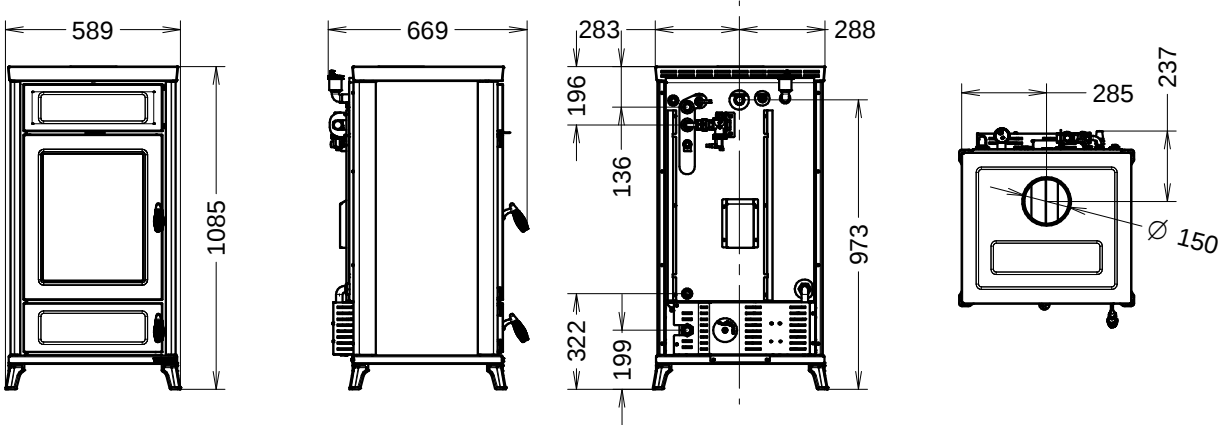

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WDORAEASY	Termostove Dora "Pripravljeni za začetek" mat črno pobarvano jeklo - enostavno	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	200	150	5220,00

60012979 Neobvezno: 288,00 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.

77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
----------	--	-------




PRIPRAVLJENO ZAČETKU: krožna črpalka;
varnostni ventil; termalni razbremenilni ventil;
ventil za čiščenje; varnostni izmenjevalnik
toplote; Ekspanzijski rezervoar za hamestitev
zapretega plovila.



DORA “Ready to Start”



Visoko učinkovit ekološki leseni grelec, vsestranski in stroškovno učinkovit pri uporabi, saj tudi ogreva vodo za vaš hišni sistem. Pripravljen za začetek: pripravljen za namestitev, ker je enostaven, hiter in ekonomičen za povezavo zahvaljujoč svoji standardni opremlitvi, ki vključuje: cirkulacijsko črpalko, varnostni ventil, termalni razbremenilni ventil, ventil za čiščenje, varnostni izmenjevalnik toplote in ekspanzijski rezervoar za zaprto vgradnjo posode. Izdelana je iz težkega jekla v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, ohlajša v tulcu v fini majolici ali v milnem kamnu (Stone). TEHNIČNI PODATKI: v skladu s standardom EN13240 (*) moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna moč 23 kW, od tega 19,3 kW v vodo in 3,7 kW v sobo. V skladu s standardom EN13240 (****) moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v sobo. Velika požarna vrata s širokim pogledom na ogenj, max. velikost gasilnega prostora (HxLxP) 43x42x43cm. Inovativna konstrukcija: primarni zrak se nastavi ročno ali samodejno z avtomatskim krmilnim ventilom, sekundarni zrakom, ki ni odvisen od primarnega zraka in se upravlja s posebnim krmilnim ventilom. Ta sistem optimizira borabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoko stopnjo učinkovitosti. Znotraj zgorevalne komore ima Dora posebno Thermax ploščico, ki lahko porazdeli toploto po celotni površini toplotnega izmenjevalnika, za doseg maksimalne učinkovitosti obstajajo dolge obvezne poti za izpušni dim in poseben visokoučinkovit toplotni izmenjevalnik s tehnologijo TERMOCORE. Dimenzije odpiranja predpomnilnika (HxL) 32,5x31 cm. Ergonomski ročaj, emailirane litoželezne montažne noge, odstranljiva pepelna plošča, kotlovski termometer, krožna luč za aktivacijo črpalke, antikondenzacijski termostatski ventil 1" 1/4 ženski zadnji hidravlični priključki, orodje za spenjanje, strgalo, rokavica. Zgornji dimni izpuh Ø150 mm. Poehostavljeno čiščenje in izredno vzdrževanje.

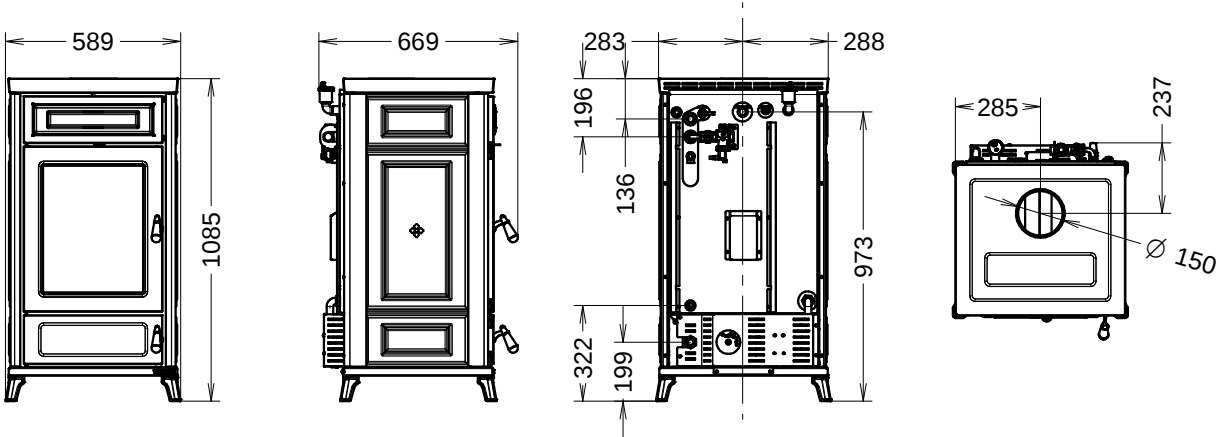

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WDORABEIG	Termostove Dora “Pripravljeni za začetek” beige majolica	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	210	150	5700,00
WDORABORD	Termostove Dora “Pripravljeni za začetek” bordeaux majolica	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	210	150	5700,00
WDORASTON	Termostove Dora “Pripravljeni za začetek» milstone - kamen	1085x589x595	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	223	150	5700,00

60012979 Neobvezno: 288,00 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.

77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
----------	--	-------



PRIPRAVLJENO ZAČETKU: krožna črpalka;
varnostni ventil; termalni razbremenilni ventil;
ventil za čiščenje; varnostni izmenjevalnik
toplote; Ekspanzijski rezervoar za namestitev
zaprtega plovila.






FLORA Easy “Ready to Start”



Visoko učinkovit ekološki leseni grelec, vsestranski in stroškovno učinkovit pri uporabi, saj tudi ogreva vodo za vaš hišni sistem. Pripravljen za začetek: pripravljen za namestitev, ker je enostaven, hiter in ekonomičen za povezavo zohvaljujoč svoji standardni opremljeni, ki vključuje: cirkulacijsko črpalko, varnostni ventil, termalni razbremenilni ventil, ventil za čiščenje, varnostni izmenjevalnik toplote in ekspanzijski rezervoar za zaprto vgradnjo posode. Izdelana iz težkega jekla v skladu z nedavnimi evropskimi standardi oblikovanja in varnosti, ohišje v mat črno pobarvano jeklo (Easy). TEHNIČNI PODATKI: v skladu s standardom EN13240 (*) moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna moč 23 kW, od tega 19,3 kW v vodo in 3,7 kW v sobo. V skladu s standardom EN13240 (****) moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v sobo. Velika požarna vrata s širokim pogledom na ožg, max. velikost gasilnega prostora (HxLxP) 43x42x43cm. Inovativna konstrukcija: primarni zrak se nastavi ročno ali samodejno z avtomatskim krmilnim ventilom, sekundarnim zrakom, ki ni odvisen od primarnega zraka in se upravlja s posebnim krmilnim ventilom. Ta sistem optimizira porabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoko stopnjo učinkovitosti. Znotraj zgorevalne komore ima Flora poseben Thermax ploščica, ki lahko porazdeli toploto po celotni površini toplotnega izmenjevalnika, za doseg maksimalne učinkovitosti obstajajo dolge obvezne poti za izpušni dim in poseben visokoučinkovit toplotni izmenjevalnik s tehnologijo TERMOCORE. Dimenzije odpiranja predpomrlnika (HxL) 32,5x31 cm. Ergonomski ročaj, emailirane litoželezne montažne noge, odstranljiva pepelna plošča, kotlovski termometer, krožna luč za aktivacijo črpalke, antikondenzacijski termostāt, 1" 1/4 ženski zadnji hidravlični priključki, orodje za spenjanje, srgalo, rokavica. Zgornji dimni izpuh Ø150 mm. Velika emailirana pečica (HxLxP) 26x34x39 cm skupaj s kapajoco posodo in rešetko, ki se lahko namesti na 3 nivoje, milnato podlago za neposredno kuhanje. Poenostavljeno čiščenje in izredno vzdrževanje.

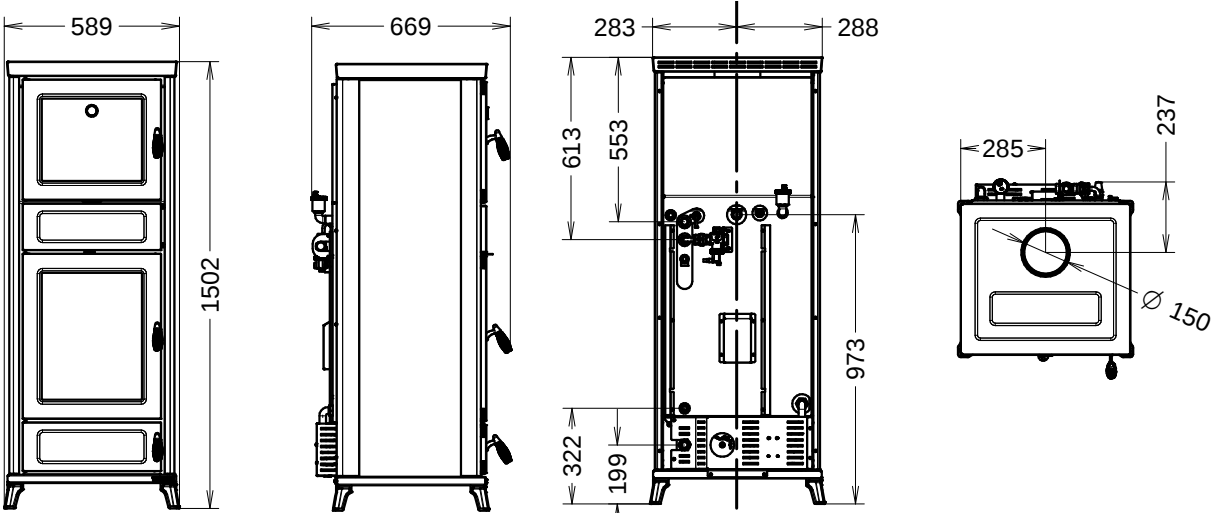

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	★ DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WFLORAEASY	Termostova flora "Pripravljeni za začetek" mat črno pobarvano jeklo - enostavno	1502x592x642	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	249	150	5940,00

60012979 Neobvezno: 288,00 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.

77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
----------	--	-------



PRIPRAVLJENO ZAČETKU: krožna črpalka; varnostni ventil; termalni razbremenilni ventil; ventil za čiščenje; varnostni izmenjevalnik toplote; Ekspanzijski rezervoar za hamestitev zaprtega plovila.






FLORA “Ready to Start”



Visoko učinkovit ekološki leseni grelec, vsestranski in stroškovno učinkovit pri uporabi, saj tudi ogreva vodo za vaš hišni sistem. Pripravljen za začetek: pripravljen za namestitev, ker je enostaven, hiter in ekonomičen za povezavo zahvaljujoč svoji standardni opremlitvi, ki vključuje: cirkulacijsko črpalko, varnostni ventil, termalni razbremenilni ventil, ventil za čiščenje, varnostni izmenjevalnik toplote in ekspanzijski rezervoar za zaprto vgradnjo posode. Izdelana iz teškega jekla v skladu z nedavnimi evropskimi standardi za oblikovanje in varnost, ohlajena v liniji majolica ali v milnem kamnu (Stone). TEHNIČNI PODATKI: v skladu s standardom EN13240 (*) moč gasilnega prostora 30,7 kW, nazivna moč 23 kW, od tega 19,3 kW v vodo in 3,7 kW v sobo. V skladu s standardom EN13240 (****) moč gasilnega prostora 16,4 kW, nazivna moč 15,1 kW, od tega 11 kW v vodo in 4,1 kW v sobo. Velika požarna vrata s širokim pogledom na ogenj, max. velikost gasilnega prostora (HxLxP) 43x42x43cm. Inovativna konstrukcija: primarni zrak se nastavi ročno ali samodejno z avtomatskim krmilnim ventilom, sekundarnim zrakom, ki ni odvisen od primarnega zraka in se upravlja s posebnim krmilnim ventilom. Ta sistem optimizira porabo lesa, zagotavlja večjo avtonomijo in ohranja visoko stopnjo učinkovitosti. Znotraj zgorevalne komore ima Flora poseben Thermax ploščica, ki lahko porazdeli toploto po celotni površini toplotnega izmenjevalnika, za doseg maksimalne učinkovitosti obstajajo dolge obvezne poti za izpušni dim in poseben visokoučinkovit toplotni izmenjevalnik s tehnologijo TERMOCORE. Dimenzije odpiranja predpomrlnika (HxL) 32,5x31 cm. Ergonomski ročaji, emailirane litoželezne montažne noge, odstranljiva pepelna plošča, kotlovski termometer, krožna luč za aktivacijo črpalke, antikondenzacijski termostāt, 1" 1/4 ženski zadnji hidravlični priključki, orodje za spenjanje, strgalo, rokavica. Zgornji dimni izpuh Ø150 mm. Velika emailirana pečica (HxLxP) 26x34x39 cm skupaj s kapajoco posodo in rešetko, ki se lahko namesti na 3 nivoje, milnato podlago za neposredno kuhanje. Poenostavljeno čiščenje in izredno vzdrževanje.

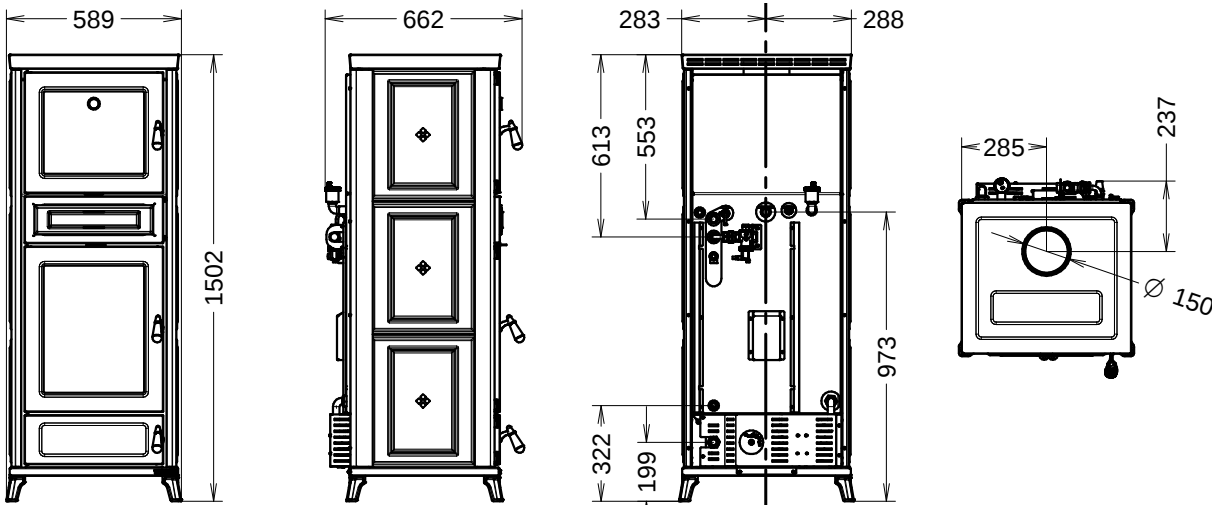

KODA	OPIS	MERE mm (HxWxD)	★★★★★ SKUPAJ IN NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★ SKUPAJ in NOMINALNA MOČI (kW) (EN13240)	★★★★★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	★ VODNA MOČI in UPORABA (kW) (EN13240)	TEŽA (kg)	★ DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
WFLRABEIG	Termostovna flora » pripravljena za začetek "breze majolica	1502x592x642	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	263	150	6420,00
WFLORABORD	Termostovna flora » pripravljena za začetek" bordeaux majolica	1502x592x642	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	263	150	6420,00
WFLORASTON	Termostovna flora » pripravljena za začetek« milstone - kamen	1502x592x642	16,4 15,1	30,7 23,0	11,0 4,1	19,3 3,7	282	150	6420,00

60012979 Neobvezno: 288,00 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.

77000054	Komplet za zunanji primarni dovod zraka.	48,00
----------	--	-------



PRIPRAVLJENO ZAČETKU: krožna črpalka;
varnostni ventil; termalni razbremenilni ventil;
ventil za čiščenje; varnostni izmenjevalnik
toplote; Ekspanzijski rezervoar za namestitev
zaprtega plovila.






BOSKY 30 Square
EVO5 "Ready to Start"



Bosky je obnovljen in postane še lepši in bolj funkcionalen zahvaljujoč konfiguraciji READY TO START: pripravljen za namestitev, kot je standard s crpalno, 3 bar varnostni ventil, termično varnostni ventil, razbremenilni ventil, varnostni ventil, razbremenilni ventil, izmenjevalnik toplotne varnosti in ekspanzivno posodo za namestitev zaprtih plovil. Poenostavljena zamenjava zaradi enakih hidravličnih povezav in enakih dimnih dimenzij kot pri prejšnjih različicah. KOMPONENTE: telo kotla, iz debelega jekla, Emailirano oblogo v različnih barvah, litoželezna požarna vrata z ročajem, keramično steklo za gledanje plamena, maksimalna moč v gasilnem prostoru 30,5 kW, največja nazivna moč 21,4 kW, od tega 19,1 kW max. v vodi in 2,3 kW do okolja; največja velikost gasilnega prostora 540x290x442 (HxWxD), primarni zrak, sekundarni zrak, ki ga uravnava avtomatski termostat. Ta naprava optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. Dimenzije ognjenega prostora 282x224mm (HxW). Poker, strgalo in rokavica. Jekleni ročaji, praktični stresalnik za rešetke, vzvod za dvigovanje požarne rešetke na 3 položaje, odstranljiv predal pepela, dimna odprtina, kotlovski termometer in merilnik tlaka, protikondenzacijski termostat, 1" 1/4 ženski zadnji in levi strani hidravlični priključki, zgornji ali zadnji dimni izhod Ø150 mm, zadnji, podaljšek iz nerjavečega jekla, satenizirana jeklena kuhalna plošča ali keramično steklo CERAN® (neobvezno). Inovativni gradbeni projekt, ker poenostavlja izredne vzdrževalne dejavnosti. Teža 230 kg.

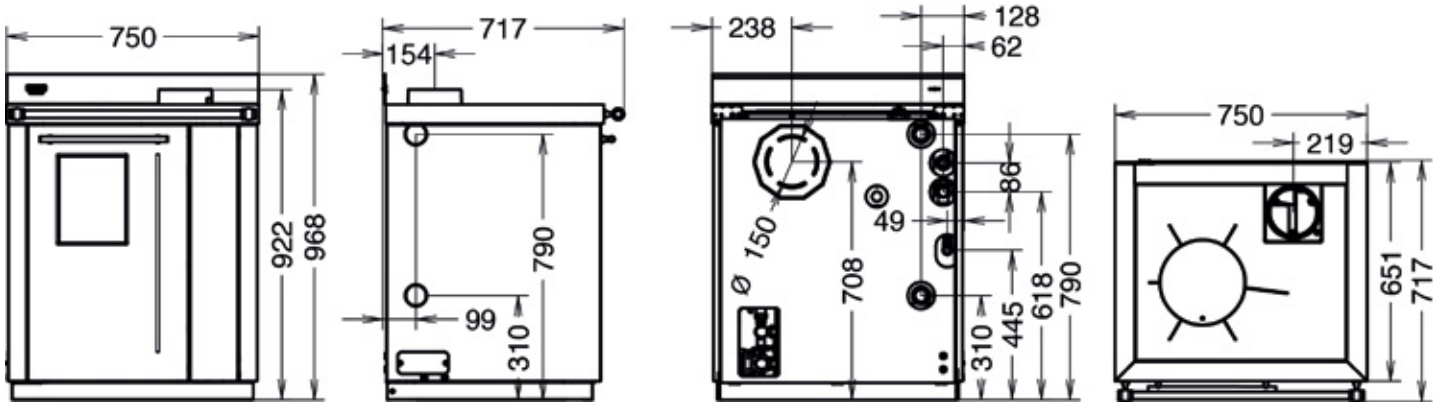

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
968x750x717	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	230	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	4 YEARS CENA €
40007200	Bosky 30 Square Bordeaux standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	6.709,00
40007201	Bosky 30 Square Gunmetal standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	6.709,00
40007202	Bosky 30 Square Beige standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	6.709,00

Dodatna
oprema:

60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.	288,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00
	Doplačilo za kuhhalno ploščo CERAN®.	360,00






BOSKY F30 Square EVO5 "Ready to Start"



Bosky se obnavlja in postane še lepši in bolj funkcionalen zahvaljujoč konfiguraciji READY TO START: pripravljen za namestitev, saj je opremljen s črpalko, varnostnim ventilom s 3 bari, termalnim varnostnim ventilom, razbremenilnim ventilom, varnostnim ventilom in varnostnim ventilom, razbremenilnim ventilom, izmenjevalnikom toplotne varnosti in ekspanzijsko posodo za namestitev zaprtih plovil. Poenostavljena zamenjava zaradi enakih hidravličnih povezav in enakih dimnih dimenzij kot pri prejšnjih različicah. **KOMPONENTE:** telo kotla, iz debelega jekla. Emajlirano oblogo v različnih barvah, litoželezna požarna vrata z ročajem za ročno čiščenje, keramično steklo za gledanje plamena, največja moč v gasilnem prostoru 30,5 kW, največja nazivna moč 21,4 kW, od tega 19,1 kW max. v vodi in 2,3 kW do okolja; največja velikost gasilnega prostora 540x290x442 (HxWxD); primarni zrak, sekundarni zrak, ki ga uravnava termostat. Ta naprava optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. Dimenzije ogrijetega prostora 282x224mm (HxW). Dvoplastna vrata s termometrom, emajlirana jeklena pečica z rešetko in kapalko nastavljiva na 3 nivoje (HxWxD) 320x360x550, naprava za nastavev temperature pečice na 5 nivojih. Drсна orodja, predal, skupaj z jeklenim ročajem, poker, strgalo in rokavico. Jekleni ročaji, praktični strešnik za rešetke, vzvod za dvigovanje požarne rešetke na 3 položaje, snemljiv predal pepela, dimna odprtina dušilec, kotlovski termometer in manometer, protikondenzacijski termostat, stikalo za luči v pečici, zadnje in leve hidravlične povezave 1" 1/4 ženski, zgornji ali zadnji dimni izhod Ø150 mm, zadnji podaljšek iz nerjavečega jekla, satenistično jeklo ali keramični stekleni pekač CERAN® (neobvezno). Inovativni gradbeni projekt, ker poenostavlja izredne vzdrževalne dejavnosti. Teža 310 kg.

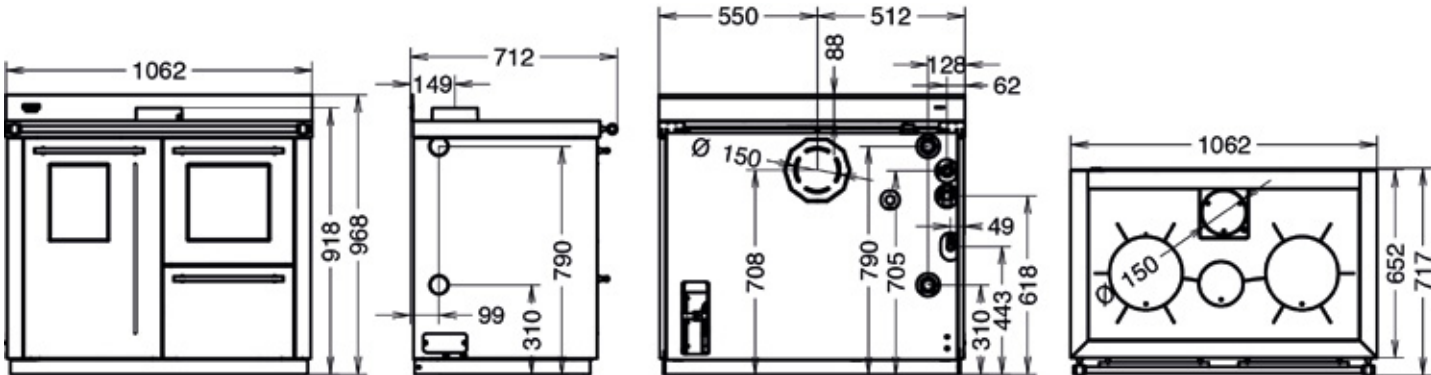

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
968x1062x712	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	310	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	4 YEARS CENA €
40007203	Bosky F30 Square bordeaux standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	8.330,00
40007204	Bosky F30 Kvadratna pištola standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	8.330,00
40007205	Bosky F30 Square bež standard "Pripravljeni za začetek" EVO5	8.330,00

Dodatna oprema:		
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.	288,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00
	Doplačilo za kuhhalno ploščo CERAN®.	411,00






BOSKY 30 Square EVO5



Bosky je obnovljen in postane še lepši in bolj funkcionalen zahvaljujoč konfiguraciji: pripravljen za namestitev, saj je opremljen s črpalko, 3-bar varnostnim ventilom, termično varnostnim ventilom, razbremenilnim ventilom, toplotnim varnostnim izmenjevalnikom in ekspanzijskim rezervoarjem za namestitev v zaprti posodi. Poenostavljena zamenjava zaradi enakih hidravličnih povezav in enakih dimnih dimenzij kot pri prejšnjih različicah. KOMPONENTE: telo kotla, iz debelega jekla. Emailirano oblogo v različnih barvah, litoželezna požarna vrata z ročajem, keramično steklo za gledanje plamena, maksimalna moč v gasilnem prostoru 30,5 kW, največja nazivna moč 21,4 kW, od tega 19,1 kW max. v vodi in 2,3 kW do okolja; največja velikost gasilnega prostora 540x290x442 (HxWxD), primarni zrak sekundarni zrak, ki ga uravnava avtomatski termostat. Ta naprava optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. Dimenzije ognjenega prostora 282x224mm (HxW). Poker, strgalo in rokavica. Jekleni ročaj, praktični stresalnik za rešetke, vzvod za dvigovanje požarne rešetke na 3 položaje, odstranljiv predal pepela, dimna odprtina, kotlovski termometer in merilnik tlaka, protikondenzacijski termostat, 1" 1/4 ženski zadnji in levi strani hidravlični priključki, zgornji ali zadnji dimni izhod Ø150 mm, zadnji podaljšek iz nerjavečega jekla, satenzirana jeklena kuhalna plošča ali keramično steklo CERAN® (neobvezno). Inovativni gradbeni projekt, ker poenostavlja izredne vzdrževalne dejavnosti. Teža 230 kg.

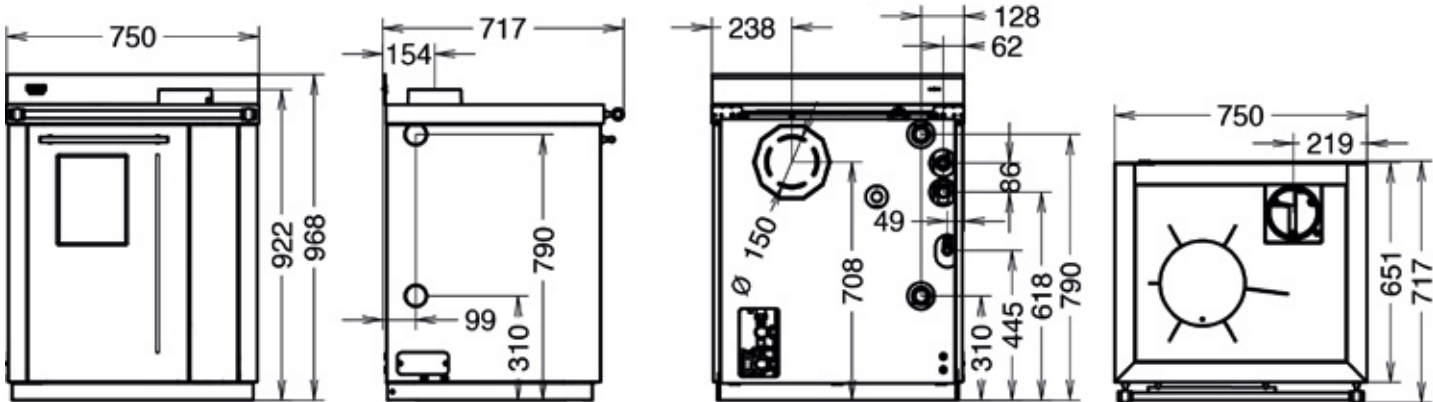

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
968x750x717	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	230	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	4 YEARS	CENA €
40007210	Bosky 30 Square Beige standard EVO5		5.188,00
40007211	Bosky 30 Square Bordeaux standard EVO5		5.188,00
40007212	Bosky 30 Kvadratni sivi topovski standard EVO5		5.188,00

Dodatna oprema:

70026682	Varnostni izmenjevalnik toplote za zaprte ekspanzijske naprave.	280,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel Ima funkcijo mešanja obrata vrnitev, da se prepreči kondenzacija znotraj peletnega kotla.	288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00
	Doplačilo za kuharno ploščo CERAN®.	360,00






BOSKY F30 Square EVO5



Bosky je obnovljen in postane še lepši in funkcionalen zahvaljujoč konfiguraciji: pripravljen za namestitev, saj je opremljen s črpalko, 3-bar varnostnim ventilom, termično varnostnim ventilom, razbremenilnim ventilom, toplotnim varnostnim izmenjevalnikom in ekspanzijskim rezervoarjem za namestitev zaprtih plovil. Poenostavljena zamenjava zaradi enakih hidravličnih povezav in enakih dimnih dimenzij kot pri prejšnjih različicah. KOMPONENTE: telo kotla, iz debelega jekla. Emailirano oblogo v različnih barvah, litoželezna požarna vrata z ročajem, keramično steklo za gledanje plamena, maksimalna moč v gasilnem prostoru 30,5 kW, največja nazivna moč 21,4 kW, od tega 19,1 kW max. v vodi in 2,3 kW do okolja; največja velikost gasilnega prostora 540x290x442 (HxWxD), primarni zrak, sekundarni zrak, ki ga uravnava avtomatski termostat. Ta naprava optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. Dimenzije gasilnega predala 282x224 mm (HxW). Dvoplastna vrata s termometrom, emailirana jeklena pečica z rešetko in kapalko nastavljiva na 3 nivoje (HxWxD) 320x360x550, naprava za nastavev temperature pečice na 5 nivojih. Drsná orodja predal, skupaj z jeklenim ročajem, poker, strgalo in rokavico. Jekleni ročaji, praktični strelalnik za rešetke, vrvod za dvigovanje požarne rešetke na 3 položaje, snemljiv predal pepela, dimna odprtina dušilec, kotlovski termometer in manometer, protikondenzacijski termostat, stikalo za luči v pečici, zadnje in leve hidravlične povezave 1" 1/4 ženski, zgornji ali zadnji dimni izhod Ø150 mm, zadnji podaljšek iz nerjavečega jekla, satenistično jeklo ali keramični stekleni pekač CERAN® (neobvezno). Inovativni gradbeni projekt, ker poenostavlja izredne vzdrževalne dejavnosti. Teža 310 kg.

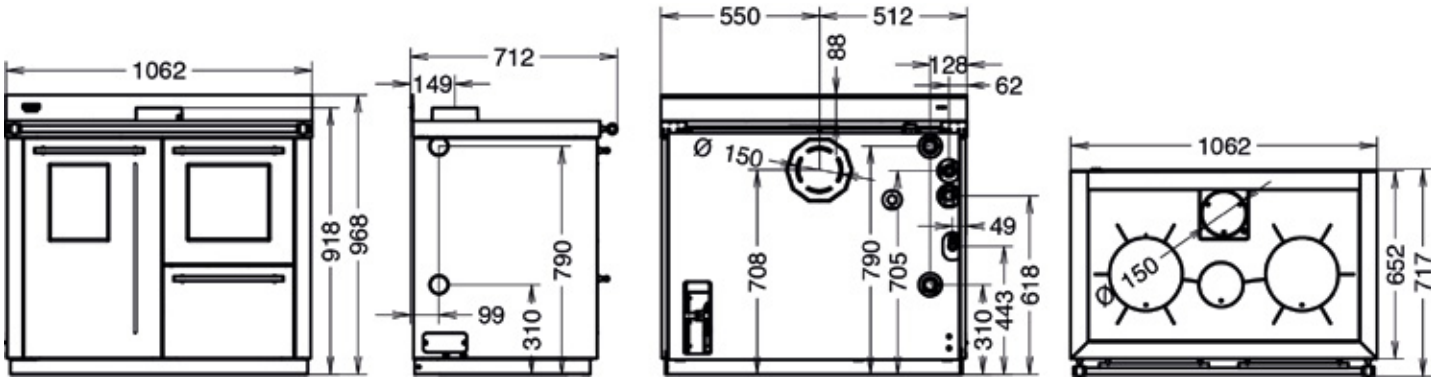

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
968x1062x712	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	310	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	4 YEARS	CENA €
40007213	Bosky F30 Square Beige standard EVO5		6.731,00
40007214	Bosky F30 Square Bordeaux standard EVO5		6.731,00
40007215	Bosky F30 Square Gunmetal standard EVO5		6.731,00

Dodatna
oprema:

70026682	Varnostni izmenjevalnik toplote za zaprte ekspanzijske naprave.	280,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel Ima funkcijo mešanja obrata vrnitev, da se prepreči kondenzacija znotraj peletnega kotla. 288,00	
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00
	Doplačilo za kuhhalno ploščo CERAN®.	411,00






BOSKY Country 30 EVO5 Fiori



KOMPONENTE: kuhalnik za centralno ogrevanje iz lesa, izdelan iz debelega jekla. Fini keramični premazi so na voljo s cvetlično dekoracijo; litoželezna vrata z anti-zgorelim ročajem. Keramično steklo za opazovanje plamena, skupna izhodna moč 20,3 kW, nazivna moč 17,9 kW, 10 kW v vodo in 7,7 kW v okolje, gasilski set z avtomatskim termostatom max velikosti 540x300x442 (HxWxD). Naprava optimizira porabo lesa, ponuja več avtonomije in omogoča večjo učinkovitost. Dimenzije požarnih vrat 235x210 mm (HxW). Prednja jeklena oprijemala standard, stranska oprijemala kot neobvezna, litoželezni zgornji okvir antracit pobarvana, ščetka jekla kuhalna plošča, ročica ročaj za dvigovanje požarne rešetke, poker, strgalo in rokavice. Odstranljiva pepelna plošča, zagajalnik dimnih cevi, kotlovski termometer, antikondenzacijski termostat, priključki za vodo zadaj in levo 1 1/4" ženski, zadnji ali zgornji izhod cevi Ø150 mm, priključek. Inovativna konstrukcija, ki omogoča izjemno enostavno vzdrževanje. Teža 215,2 kg.

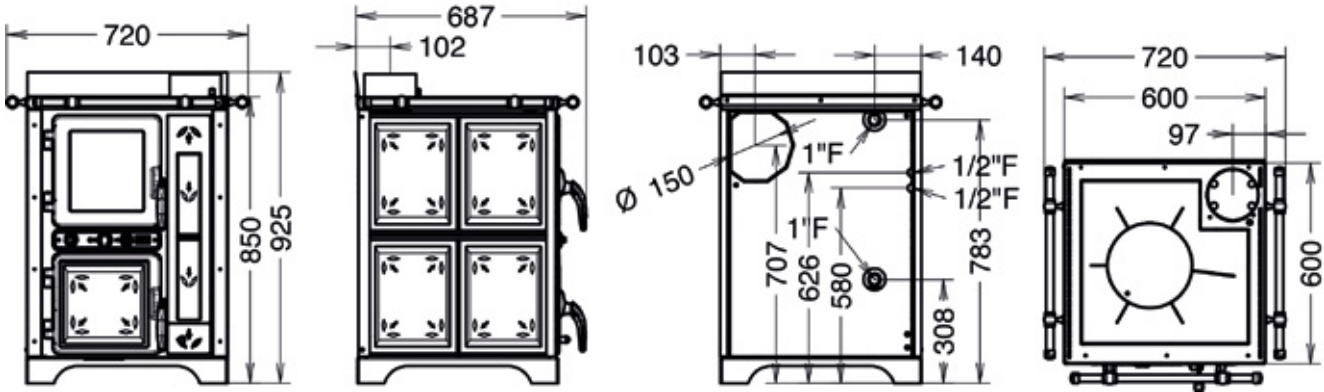

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
850×600×600	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	215	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	CENA €
40009017	Organ 30 EVO5 Standard države	5.785,00

Majolica premaz - pogoj za energetske posledice

KODA	OPIS	CENA €
70013575	Bosky majolica cvetlični premaz komplet bordeaux	487,00
70013576	Bosky majolica cvetlični premaz komplet pikčasto bež	487,00
70018507	Bosky majolica cvetlični premaz komplet bela	487,00

Dodatna oprema:

70013494	Bočna oprijemala levo ali desno (1 kosa).	129,00
70013495	Varnostni izmenjevalnik toplote za zaprte ekspanzijske naprave.	306,00
60012979 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla. 288,00		
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00






BOSKY Country F30 EVO5 Fiori



KOMPONENTE: ekološki lesni termoprogizvod iz debelega jekla. Fini keramični premazi so na voljo s cvetlično dekoracijo; litoželezna vrata in ročaji proti opeklinam v izoplast PA66. Keramično steklo za plamensko gledanje, največja moč gasilnega prostora 30,5 kW, največja nazivna moč 21,4 kW, od tega največ: 19,1 kW se je vrnil v vodo in 2,3 kW v okolje; maks. dimenzije gasilnega prostora 540x300x442 (HxWxD), primarni zrak, sekundarni zrak, reguliran z avtomatskim termostatom. Ta naprava optimizira porabo lesa, ponuja večjo avtonomijo in ohranja visoko učinkovitost. Dimenzije požarnega prostora 235x210 mm (HxWxD). Prednja oprijemala iz nerjavečega jekla kot standardna, neobvezna stranska oprijemala. Zgornji okvir v antracitno sivo pobarvano jeklo, površina kuhalnika v saten-finish jekla (standard), ročna naprava za dvigovanje žara, poker, strogal in rokavica. Vrata za pečico s termometrom, emajlirana jeklena pečica, rešetka in ponev nastavljiva na 3 nivoje, naprava za nastavitev temperature pečice. Velik drsni predal za orodje, dimenzije pečice 320x360x550 mm (HxWxD). Odstranljiv predal pepela, izhodni zažigalnik dimnih plinov, kotlovski termometer, protikondenzacijski termostat, 1" ženski zadnji in levi stranski hidravlični priključki, zgornji ali zadnji izhod dimnih plinov Ø150 mm, ovratnik, zadnji vzgon. Inovativni gradbeni projekt, ker omogoča poenostavitev izrednih vzdrževalnih dejavnosti. Teža 299,5 kg.

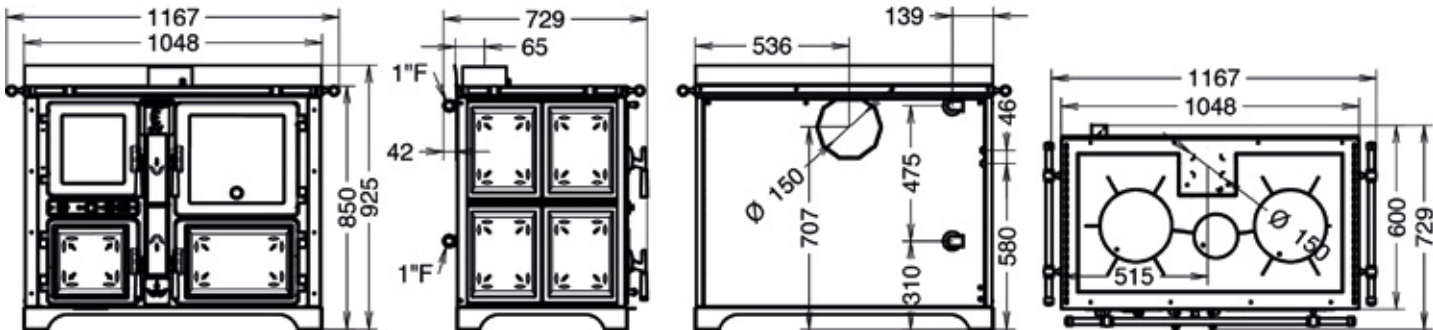

MERE mm (HxWxD)	★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) - (EN12815)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	★★★★★ SKUPAJ NOMINALNA POOBLASTILA (kW) in POTROŠNJA NA URO MIN-MAX (kg/h) (EN13240)	TEŽA (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
850x1048x600	30,5 - 21,4 - 6,9	20,3 - 17,9 - 4,7	12,5 - 11,1 - 2,9	299,5	150	

Standard za kotlovno telo

KODA	OPIS	CENA €
40009018	Organ F30 EVO5 Standard države	7.137,00

Majolica premaz - pogoj za energetske posledice

KODA	OPIS	CENA €
70013572	Bosky-F majolica cvetlični premaz komplet Bordeaux	575,00
70013573	Bosky-F majolica cvetlični premaz komplet Dotted Beige	575,00
70018502	Bosky-F majolica cvetlični premaz komplet bela	575,00


Dodatna oprema:

70013494	Bočna oprijemala levo ali desno (1 kosa).	129,00
70013495	Varnostni izmenjevalnik toplote za zaprte ekspanzijske naprave.	306,00
60012979 3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla. 288,00		
60012922	Termalni izpušni ventil.	248,00
60011722	Kast-železni obroči.	114,00



RDEČI CENIK

LESNI ČAJI







LESNI PALICI Z PREVERJENO FLAMO IN TRADICIONALNO

LAMBDA S29 EVO5 248

LAMBDA S35 EVO5 249

LAMBDA S46 EVO5 250









LAMBDA S29 EVO5



Generator, ki deluje na ogenj iz lesa z energijo 33,4 kW v gasilnem prostoru, z nizkimi emisijami (Dusti: mg/m³=10, CO: 29 mg/m³) in visok izkoristek; certificiran v skladu z EN 303-5:2012, zdraven v skladu z evropskim standardom ECODSIGN 2020. Generator ima kot tradicija termorossijskih izdelkov vrhunsko trdnost in težo, skupaj z rafiniranim nadzorom procesa zgorevanja in velikih izmenjevalnih površin, zahvaljujoč snopu spiralne cevi. Nadzor in učinkovitost v vseh pogojih delovanja. Usklajeno delovanje dveh servomotorjev za kontrolo zraka (primarni/sekundarni) skupaj s sposobnostjo Lambde, da zazna pravo količino kisika pri zgorevanju, omogoča generatorju, da doseže in ohrani največjo učinkovitost skozi celotno obratovalno obdobje. Moč izgorevanja se vedno spremlja zaradi primarnega servomotorja zraka, ki zagotavlja največjo učinkovitost in ohranja pravilno temperaturo dimnega plina. Ventilator dimnega ekstrakcija modulira s kontinuirano regulacijo hitrosti. Učinkovitost emisij se nadzoruje zaradi kombiniranega delovanja servomotorja sekundarnega zraka v kombinaciji s senzorjem Lambda. S temi napravami je generator sposoben izraziti najboljšo učinkovitost s prilagajanjem na različne vrste lesnih goriv brez potrebe po kalibriranju dolgotrajno. Funkcija Embers: generator Lambda je opremljen z ekskluzivnim sistemom za ohranitev žerjavič v končni fazi procesa zgorevanja. Zahvaljujoč delovanju servomotorjev se novi vžig poenostavi tudi po mnogih urah po tem, ko se je generator ustavil, in ponovno oživi žerjavico ognja brez potrebe po vžigu. Nič več odpadkov iz goriva ali pogostih ročnih vžigov, da se kuri sef. Oglje se lahko skladišči do 12 ur.

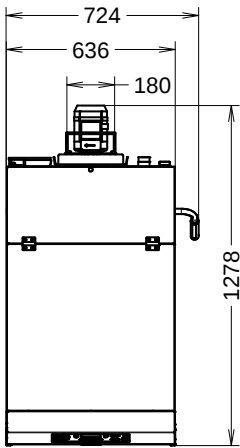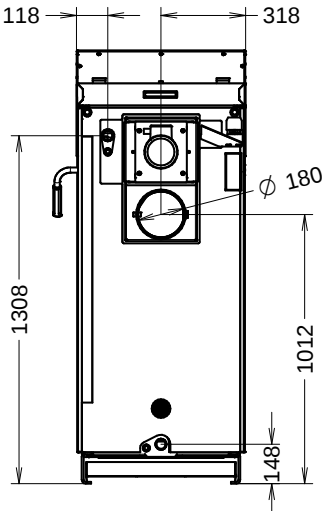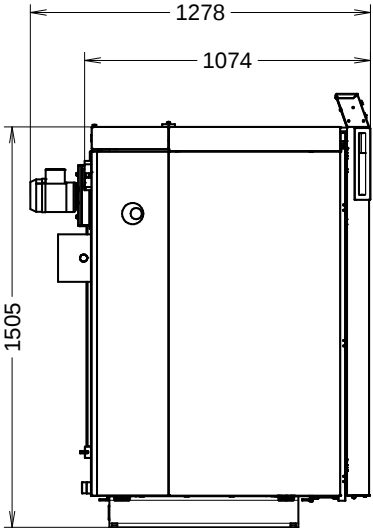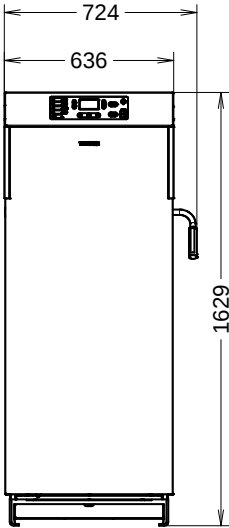

KODA	OPIS	MERE mm (WxD)	SKUPNA MOČ (kW)	NARAVNI MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DRVA PROSTORNIN A (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
00001220	Kotel Lambda S29 Standard EVO5	724x1277	33,4	29,6	600	55	180	12.211,00
60013727	Varnostni toplotni izmenjevalec Lambda.							539,00
60013656	Senzor pt1000 (2 kosa za vgradnjo v termocelico in termotermalno skladišče, 1 kosa na tank DHW).							57,00
70030783	1'pogonska protikondenzacijska enota.							575,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.							288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.							248,00

Dodatna
oprema:





LAMBDA S35 EVO5





POLVERI

10
mg/m³
13% di O₂



Generator, ki deluje na ogenj iz lesa, z energijo 34,9 kW v gasilnem prostoru, z nizkimi emisijami (Dusti: mg/m³=10, CO: 38 mg/m³) in visok izkoristek; certificiran v skladu z EN 303-5:2012, izdelan v skladu z evropskim standardom ECODSIGN 2020. Generator ima kot tradicija termorossijevih izdelkov vrhunsko trdnost in težo, skupaj z rafiniranim nadzorom procesa zgorevanja in velikih izmenjevalnih površin, zahvaljujoč snopu spiralne cevi. Nadzor in učinkovitost v vseh pogojih delovanja. Usklajeno delovanje dveh servomotorjev za kontrolo zraka (primarni/sekundarni) skupaj s sposobnostjo Lambde, da zazna pravo količino kisika pri zgorevanju, omogoča generatorju, da doseže in ohrani največjo učinkovitost skozi celotno obratovalno obdobje. Moč izgorevanja se vedno spremlja zaradi primarnega servomotorja zraka, ki zagotavlja največjo učinkovitost in ohranja pravilno temperaturo dimnega plina. Ventilator dimnega ekstrakcija modúlira s kontinuirano regulacijo hitrosti. Učinkovitost emisij se nadzoruje zaradi kombiniranega delovanja servomotorja sekundarnega zraka v kombinaciji s senzorjem Lambda. S temi napravami je generator sposoben izraziti najboljšo učinkovitost s prilagajanjem na različne vrste lesnih goriv brez potrebe po kalibriranju dolgotrajno. Funkcija Embers: generator Lambda je opremljen z ekskluzivnim sistemom za ohranitev žerjavice v končni fazi procesa zgorevanja. Zahvaljujoč delovanju servomotorjev se novi vžig poenostavi tudi po mnogih urah po tem, ko se je generator ustavil, in ponovno oživi žerjavico ognja brez potrebe po vžigu. Nič več odpadkov iz goriva ali pogostih ročnih vžigov, da se kuri sef. Oglje se lahko skladišči do 12 ur.

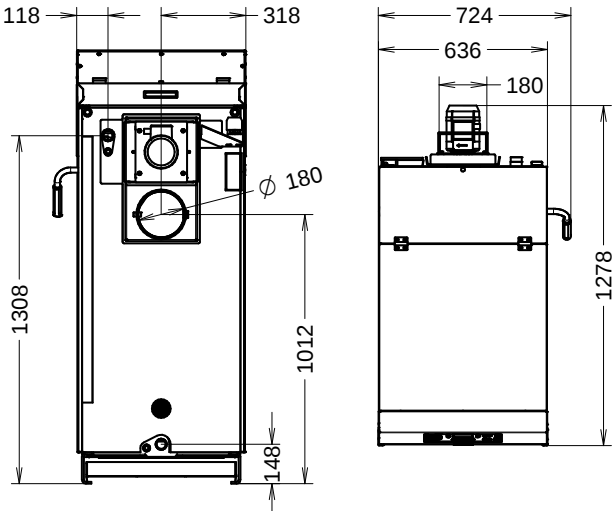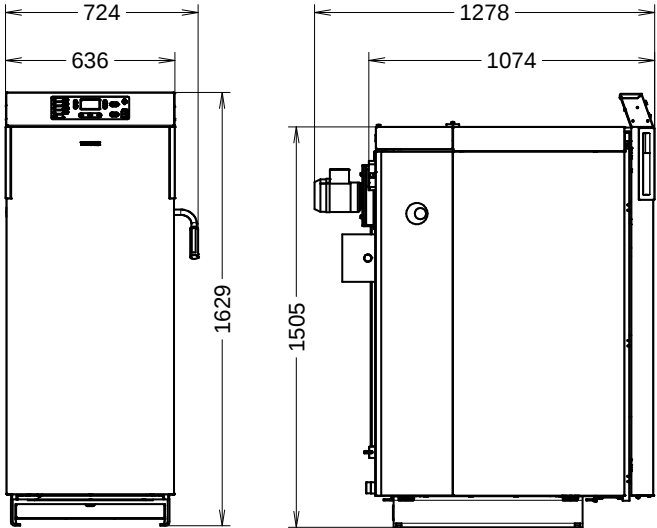

KODA	OPIS	MERE mm (WxD)	SKUPNA MOČ (kW)	NARAVNI MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DRVA PROSTORNIN A (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
00001221	Kotel Lambda S35 Standard EVO5	724x1277	34,9	30,9	600	55	180	12.821,00
Dodatna oprema:								
60013727	Varnostni toplotni izmenjevalec Lambda.							539,00
60013656	Senzor pt1000 (2 kosa za vgradnjo v termocelico in termotermalno skladišče, 1 kosa na tank DHW).							57,00
70030783	1'pogonska protikondenzacijska enota.							575,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.							288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.							248,00









LAMBDA S46 EVO5




Generator, ki deluje na ogenj iz lesa, z energijo 45,3 kW na gasilnem prostoru, z nizkimi emisijami (Dusti: mg/m3=11, CO: 19 mg/m3) in visok izkoristek; certificiran v skladu z EN 303-5:2012, izdelan v skladu z evropskim standardom ECODSIGN 2020. Generator ima kot tradicija termorossijskih izdelkov vrhunsko trdnost in težo, skupaj z rafiniranim nadzorom procesa zgorevanja in velikih izmenjevalnih površin, zahvaljujoč snopu spiralne cevi. Nadzor in učinkovitost v vseh pogojih delovanja. Usklajeno delovanje dveh servomotorjev za kontrolo zraka (primarni/sekundarni) skupaj s sposobnostjo Lambde, da zazna pravo količino kisika pri zgorevanju, omogoča generatorju, da doseže in ohrani največjo učinkovitost skozi celotno obratovalno obdobje. Moč izgorevanja se vedno spremlja zaradi primarnega servomotorja zraka, ki zagotavlja največjo učinkovitost in ohranja pravilno temperaturo dimnega plina. Ventilator dimnega ekstrakcija modulira s kontinuirano regulacijo hitrosti. Učinkovitost emisij se nadzoruje zaradi kombiniranega delovanja servomotorja sekundarnega zraka v kombinaciji s senzorjem Lambda. S temi napravami je generator sposoben izraziti najboljšo učinkovitost s prilagajanjem na različne vrste lesnih goriv brez potrebe po kalibriranju dolgotrajno. Funkcija Embers: generator Lambda je opremljen z ekskluzivnim sistemom za ohranitev žerjavice v končni fazi procesa zgorevanja. Zahvaljujoč delovanju servomotorjev, je nov vžig poenostavljen tudi po več urah po tem, ko se je generator ustavil, obujanje žerjavice ognja brez potrebe po vžigu. Nič več odpadkov goriva ali pogostih ročnih vžigov, da se ohrani kurjenje sefa. Ogije se lahko skladišči do 12 ur.

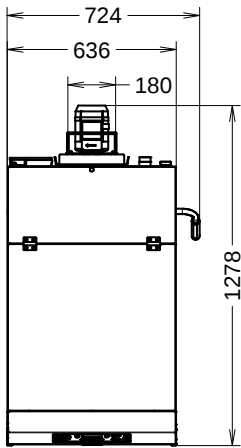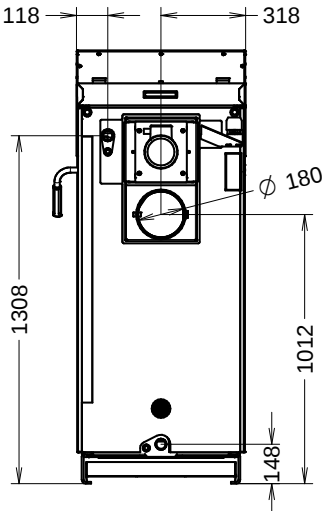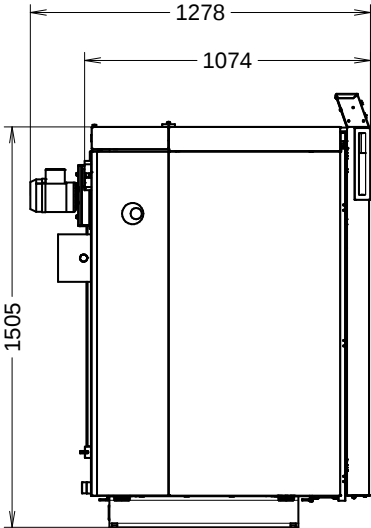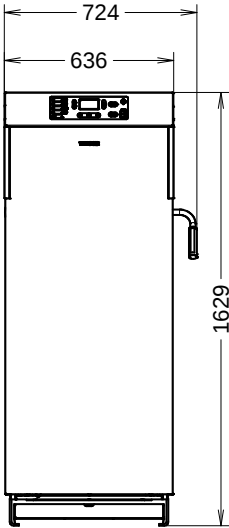


KODA	OPIS	MERE mm (WxD)	SKUPNA MOČ (kW)	NARAVNI MOČ (kW)	TEŽA (kg)	DRVA PROSTORNIN A (kg)	DIMNI PRIKLJUČEK PREMER (mm)	CENA €
00001222	Kotel Lambda S46 Standard EVO5	724x1277	45,3	39,9	605	55	180	13.463,00
Dodatna oprema:								
60013727	Varnostni toplotni izmenjevalec Lambda.							539,00
60013656	Senzor pt1000 (2 kosa za vgradnjo v termocelico in termotermalno skladišče, 1 kosa na tank DHW).							57,00
70030783	1'pogonska protikondenzacijska enota.							575,00
60012979	3-smerni termostatski ventil DN 25 1" 1/4 nameščen na povratku v kotel. Ima funkcijo mešanja rastline nazaj, da bi se izognili kondenzaciji znotraj peletnega kotla.							288,00
60012922	Termalni izpušni ventil.							248,00



Integrirano upravljanje s shranjevanjem vode in Sanfast 50 DHW proizvodnjo

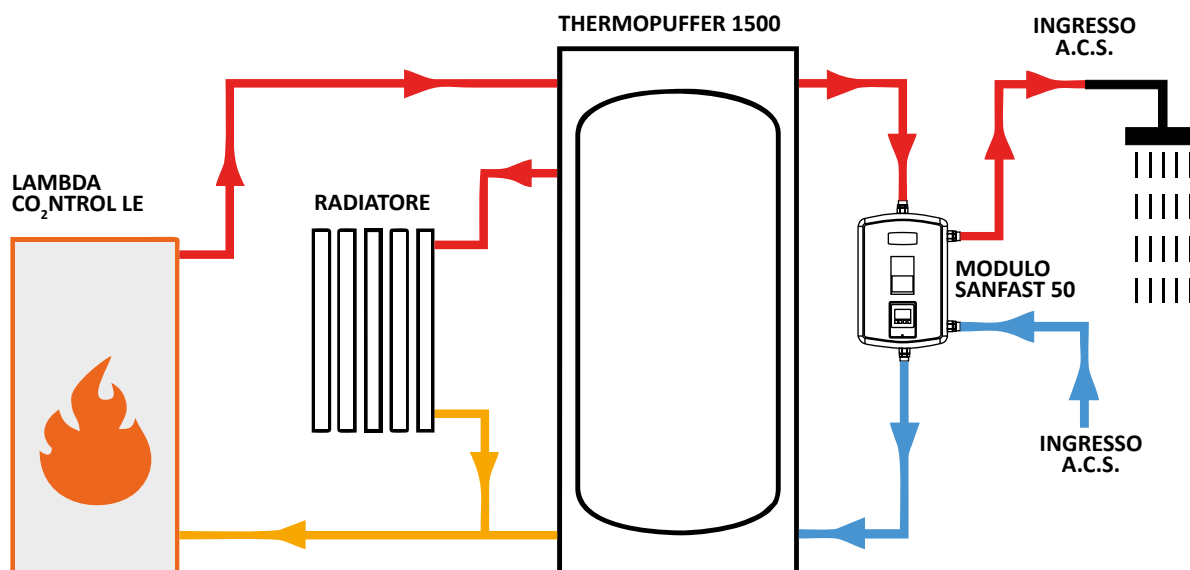


Integrirano upravljanje s krmilnikom TERMOCLIMA

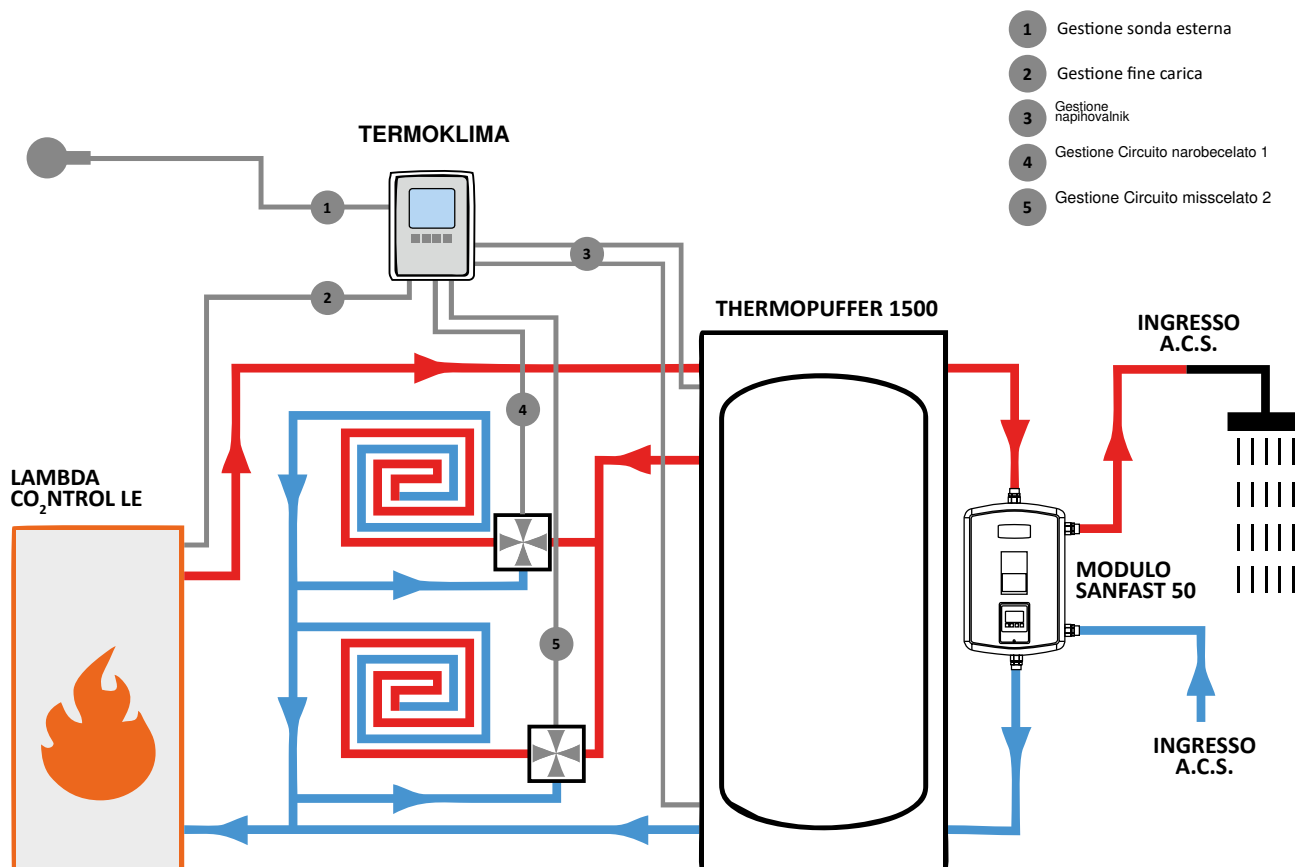

RDEČI CENIK

STRATIFIKACIJSKE SKLADIŠKE
PRIBOR ZA SELARNE ZBIRKE





STRATIFIKACIJSKA NAVODILA, RAZŠIRJENI ZBIRKI, PRISTOPI

Thermocell® Flat 250 256

Thermocell® 250 257

Thermocell® 400 258

Thermocell® 500 259

Sanfast 50 260

Thermopuffer® 400..... 261

Thermopuffer® 500..... 262

Thermopuffer® 1500..... 263

Thermosole 2.0 264

Fixing Kit Thermosole 2.0 265

Dodatna oprema za Thermosole 2.0..... 266

Dodatna oprema za solarni sistem..... 267





THERMOCELL: Inovativni patentirani slojeviti hranilniki 250, 400, 500 in 1500 litrov. Do 30 % prihranka energije

- 5-letni garancijski podaljšek za vrelce peletov in termostovna telesa v primeru nove namestitve

Visoka toplotna izolacija in omejena toplotna disperzija iz skladišča vode (0,022 W/m °C)

Zagotavlja najboljšo konfiguracijo za vse vrste naprav pri nizki in visoki temperaturi

Poenostavljena tehnika vgradnje
- Boljša zmogljivost kotla, manjša obraba sestavnih delov, višji donosi, nižji stroški upravljanja

Prihranek do 30 % v primerjavi s staro generacijo shranjevanje vode

Poenostavljen vmesnik sistema upravljanja

Edinstvena tehnična naprava, ki jo je avtomatiziral Thermorossi

POKLICAJTE THERMOCELLA
TERMOROSI ZAGOTAVLJA ZA
RAZŠIRJENA VARNOST
ZA BOILERNE ORGANE IN PELLETNE STOPNJE

THERMOCELL®: Inovativne patentirane stratifikacijske toplotne zaloge 250/400/500 litrov, ki naj bi imele največji prihranek energije. Njegova namestitev omogoča enostavnejši nadzor tudi obstoječih objektov, lahko se kombinira z peleté ali lesne kotle, plinske ali dizelske kotle, kamin ali termokooker. Thermocell® krepi lastnosti priključenih kotlov, kar zagotavlja pravilno delovanje sistema. Enostaven za namestitev s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, kot so radiatorji, je mogoče povezati tudi z nizkotemperaturnimi sistemi, kot je talni ogrevalni sistem. Inovativna rešitev "Sanfast" omogoča, da model 500L proizvede do 650L tople vode pri 45 °C z največjim pretokom 20 L na min (T = 40 °C), pripravljen za namestitev kompleta sončnih izmenjevalcev (Solarfast). Termoformirana zunanja prevleka odporna na praske, toga izolacija debeline 75 mm. Izolacija zagotavlja zelo nizko izgubo toplote, ki se peni okoli toplotnega skladišča.

70028132	THERMOCELL 400®: Inovativna patentirana stratifikacija termalna skladišča 400 litrov.	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70028131	THERMOCELL 500®: Inovativna patentirana stratifikacija termalne zaloge 500 litrov.	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70025378	SOLARFAST: Inovativen solarni sistem stratifikacije, ki se priključi na Thermocell®, s termostatskim ventilom, toploto plošče izmenjevalnik z izolacijo in opremo, ki je vključena. Hraniti toploto iz sončnih konektorjev in proizvaja domačo vročo vodo.	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
THERMOPUFFER: Toplotna trgovina za primarne tokokroge, 400/500/1500 litrov zmogljivosti, za shranjevanje energije v sodobnih ogrevalnih sistemih. Modeli 400/500 so na zunanji strani prevlečeni z neprepustnim termoformiranim premazom, notranje pa izolirani s togo izolacijo debeline 75 mm. Zelo nizka toplotna izguba, ker se izolacija neposredno peni okoli rezervoarja. Model 1500 ima togo razširjeno poliuretansko izolacijo z visoko termično izolacijo debeline 7,5 cm ter zunanjo prevleko in vrhunsko prevleko v PVC. Upravljanje s funkcijo Termokontrola izboljša učinkovitost kotla. Energija (ogrevana voda), shranjena v akumulatorju, zagotavlja nekaj ur ogrevanja tudi s kotlom izklopljen, na primer zgodaj zjutraj.		
70015980	TERMOPOFFER 400: Termalna kapaciteta 400 litrov.	Glej dodatno ceno section yellow Cenik
70013340	TERMOPOFFER 500: Termalna kapaciteta 500 litrov.	Glej dodatno ceno section yellow Cenik
70024570	THERMOFFER 1500: Termalna kapaciteta 1500 litrov.	Glej dodatno ceno section yellow Cenik
70024571	SANFAST 50: Modul za takojšnjo proizvodnjo sanitarne tople vode (ACS).	Glej dodatno ceno section yellow Cenik







Thermocell® Flat 250



Inovativno patentirano shranjevanje prostora s stratificiranim skladiščenjem 250 Lt, zasnovano za doseganje največjega prihranka energije. Enostavno integrirana z vsemi tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi radiatorjev ali najnovejšimi nizkotemperaturnimi ogrevalnimi sistemi, kot je talni sistem. Proizvaja domačo toplo vodo, ki najbolje izkorišča razpoložljiv prostor s sistemom Sanfast 50. Opremljen za dodajanje solarnega izmenjevalnika ali vmesnika s pomožnim generatorjem. Hidravlične povezave na obeh straneh.

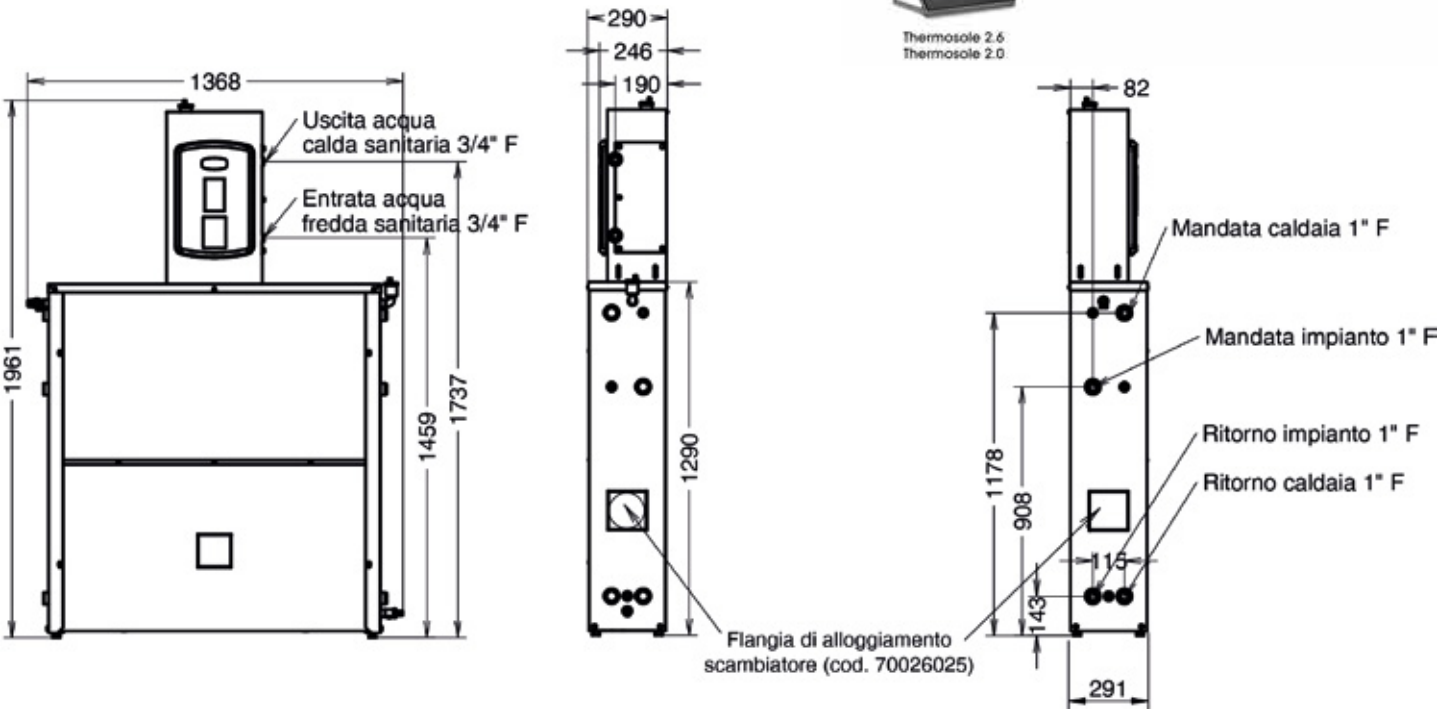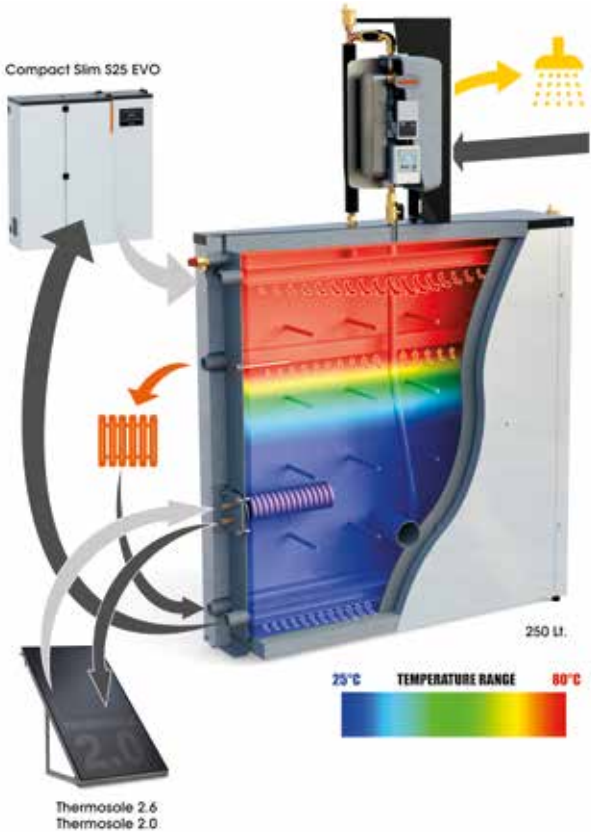

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	DIMENZIJE	CENA €
70027960	Thermocell® Flat 250	169,3	1961×1368×291	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70026025	Sončni izmenjevalnik ali vmesnik s pomožnim generatorjem. Maksimalna absorpcija moči 15kW.			Glej ceno na dodatnem seznamu rumenih cen

Dodatna oprema:







Thermocell® 250



Inovativna patentirana stratifikacija termalna trgovina 250 litrov. Prihranek do 30 % energije v primerjavi s standardnimi termalnimi trgovinami na trgu. Enostaven nadzor tudi obstoječih objektov, se lahko kombinira z pelete ali les kotli, plin ali dizelski kotli, kamin ali termokooker. Thermocell® krepi lastnosti priključenih kotlov, kar zagotavlja pravilno delovanje sistema. Enostaven za namestitev s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, kot so radiatorji, je mogoče povezati tudi z nizkotemperaturnimi sistemi, kot je talni ogrevalni sistem. Inovativna rešitev "Sanfast" omogoča, da model 250 L proizvede do 350 L tople vode pri 45 °C z največjo stopnjo pretoka 20 L na min (t = 40 °C), pripravljene za namestitev kompleta za solarne izmenjevalnike (Solarfast). Termoformirana zunanja prevleka odporna na praske, toga izblacija debeline 75 mm. Izolacija zagotavlja zelo nizko izgubo toplote, ki se peni okoli toplotnega skladišča.

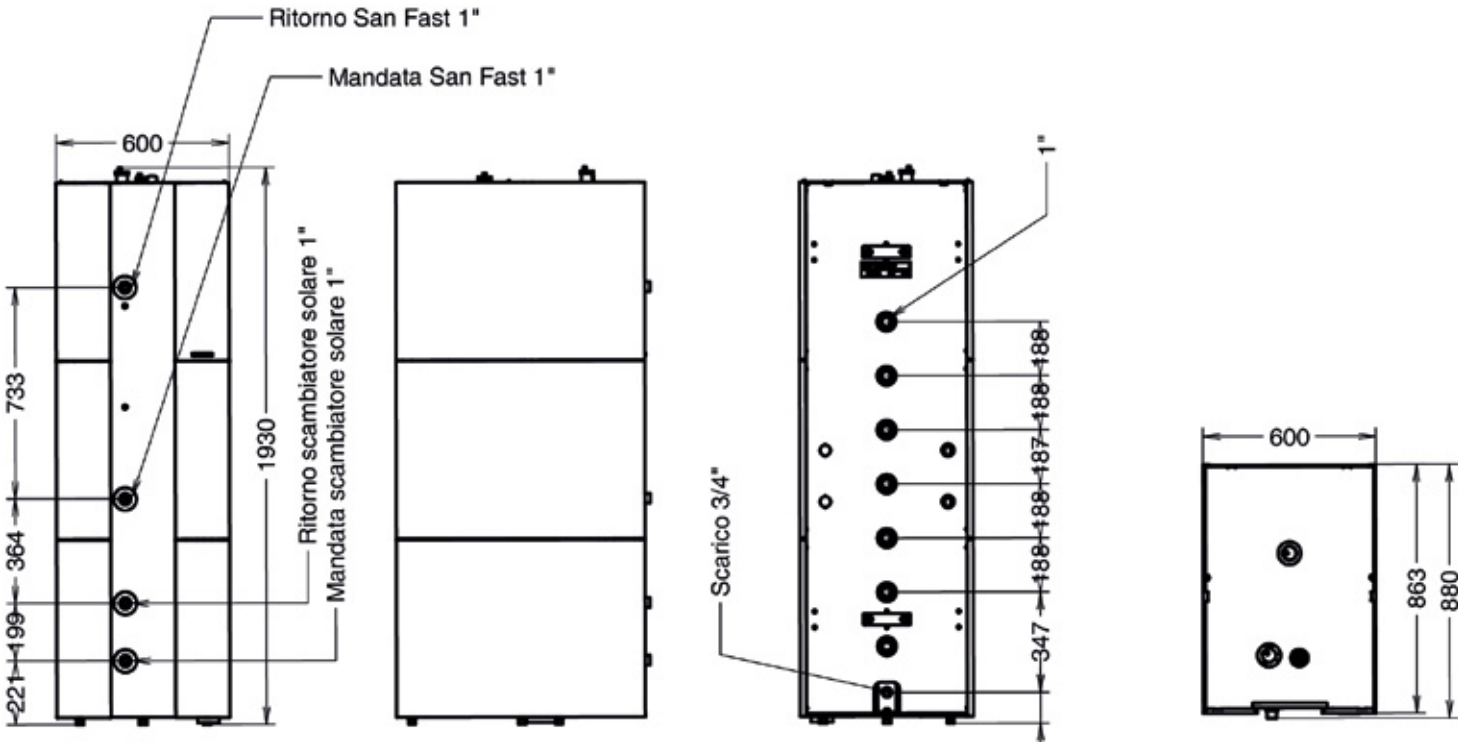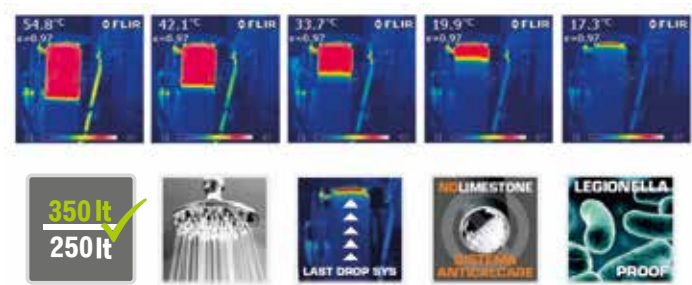

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	DIMENZIJE	CENA €
70023093	Thermocell® 250	108	1920x600x889	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70014531	SOLARFAST: Inovativen solarni sistem stratifikacije, ki se priključi na Thermocell®, s termostatskim ventilom, toplotno ploščo izmenjevalnik z izolacijo in opremo, ki je vključena. Hraniti toploto iz sončnih konektorjev in proizvaja domačo vročo vodo.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik










Thermocell® 400



Inovativna patentirana stratifikacija termalna trgovina 400 litrov. Prihranek do 30 % energije v primerjavi s standardnimi termalnimi trgovinami na trgu. Enostaven nadzor tudi obstoječih objektov, se lahko kombinira z pelete ali les kotli, plin ali dizelski kotli, kamin ali termokooker. Thermocell® krepi lastnosti priključenih kotlov, kar zagotavlja pravilno delovanje sistema. Enostaven za namestitev s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, kot so radiatorji, je mogoče povezati tudi z nizkotemperaturnimi sistemi, kot je talni ogrevalni sistem. Pripravljen za namestitev kompleta sončnih izmenjevalcev (Solarfast). Termoformirana zunanja prevleka odporna na praske, toga izolacija debeline 75 mm. Izolacija zagotavlja zelo nizko izgubo toplote, ki se peni okoli toplotnega skladišča.

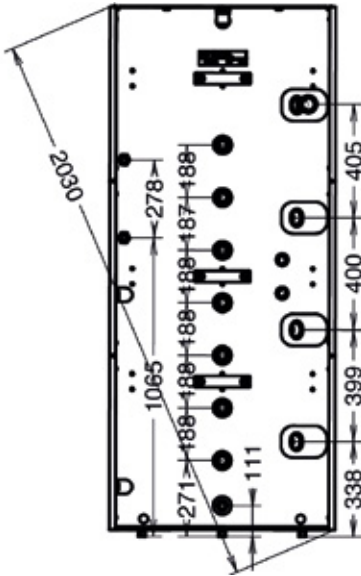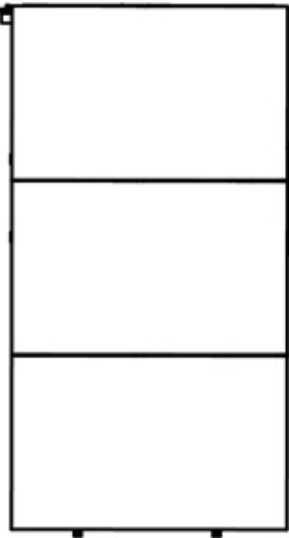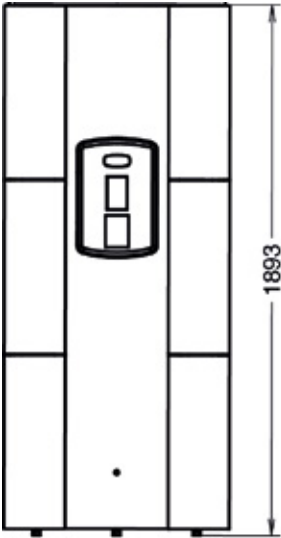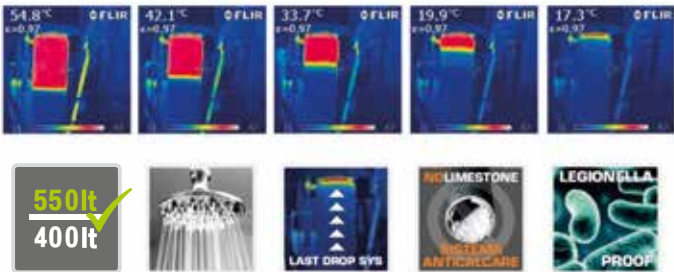

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	MERE	CENA €
70028132	Thermocell® 400 srebro	110	1893x804x1035	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70025378	SOLARFAST: Inovativen solarni sistem stratifikacije, ki se priključi na Thermocell®, s termostatskim ventilom, toplotnim izmenjevalnikom plošče z izolacijo in opremo. Hraniti toploto iz sončnih konektorjev in proizvaja domačo vročo vodo.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
60013165	ELEKTRIČNA ODPORNOST TERMOCELL: absorbirana moč 1,2 kW – napajalna napetost 230V – moški navojni vstavki 1"1/2			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik

Dodatna oprema:







Thermocell® 500



Inovativna patentirana stratifikacija termalna trgovina 500 litrov. Prihranek do 30 % energije v primerjavi s standardnimi termalnimi trgovinami na trgu. Enostaven nadzor tudi obstoječih objektov, se lahko kombinira z pelete ali les kotli, plin ali dizelski kotli, kamin ali termokooker. Thermocell® krepi lastnosti priključenih kotlov, kar zagotavlja pravilno delovanje sistema. Enostaven za namestitev s tradicionalnimi ogrevalnimi sistemi, kot so radiatorji, je mogoče povezati tudi z nizkotemperaturnimi sistemi, kot je talni ogrevalni sistem. Inovativna rešitev "Sanifast" omogoča, da model 500 L proizvede do 650 L tople vode pri 45 °C z največjo stopnjo pretoka 20 L na min ($\Delta T = 40^{\circ}C$). Pripravljeno za namestitev kompleta za solarne izmenjevalnike (Solarfast): termoformirana zunanja prevleka odporna na praske, toga izlacija debeline 75 mm. Izolacija zagotavlja zelo nizko izgubo toplote, ki se pēni okoli toplotnega skladišča.

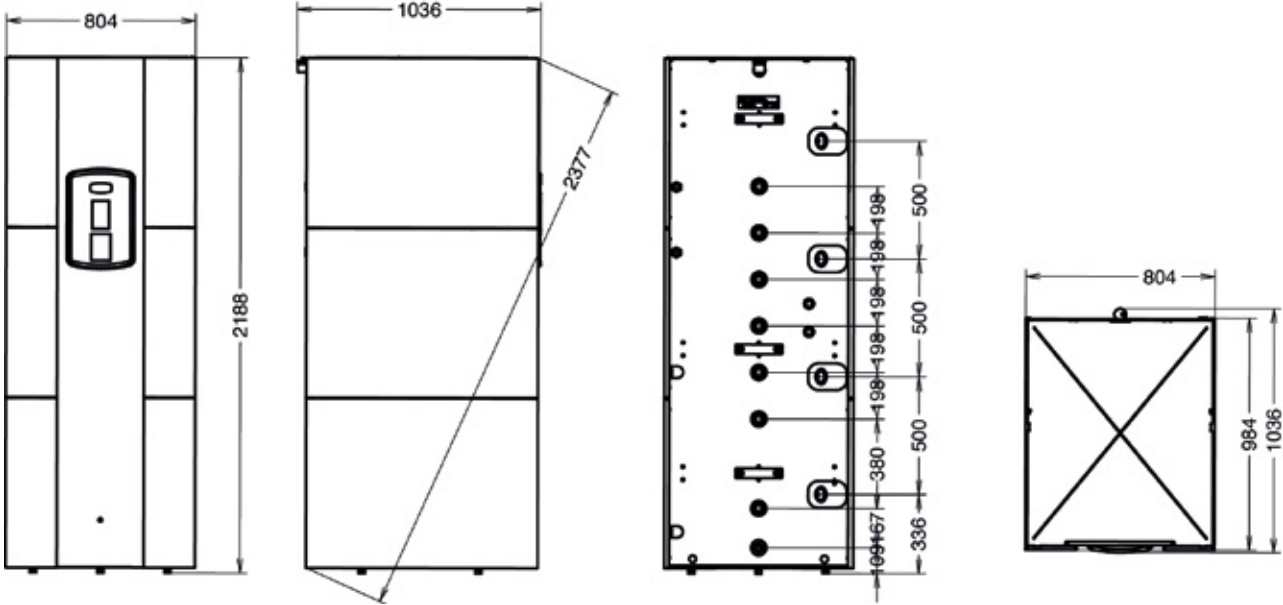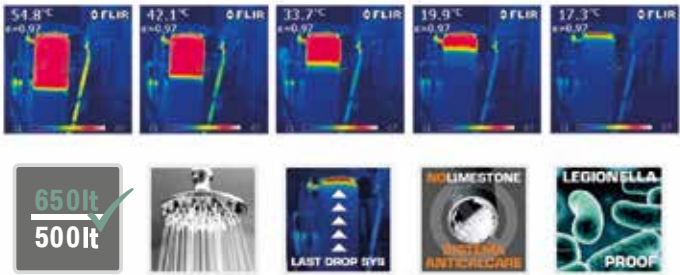

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	MERE	CENA €
70028131	Thermocell® 500 Silver	121,5	2208x775x1068	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70025378	SOLARFAST: Inovativen solarni sistem stratifikacije, ki se priključi na Thermocell®, s termostatskim ventilom, toplotnim izmenjevalnikom plošče z izolacijo in opremo. Hraniti toploto iz sončnih konektorjev in proizvaja domaco vročo vodo.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
60013165	ELEKTRIČNA ODPORNOST THERMOCELL: absorbirana moč 1,2 kW – napajalna napetost 230V – moški navojni vstavki 1"1/2			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik





Sanfast 50






Glavno

Modul za takojšnjo proizvodnjo sanitarne tople vode (ACS) z elektronsko črpalko za regulacijo in visoko učinkovitost. Zagotavlja proizvodnjo instant sanitarne tople vode, izogibanje pojavom bakterijske kontaminacije, kot je Legionairjeva bolezen itd. Zaradi stagnacije ogrevane vode. Njegove majhne skupne dimenzije omogočajo enostavno namestitev tudi na majhnih cisternah. Naprava skozi namensko elektronsko modulira hitrost primarne črpalke z visoko učinkovitostjo, od najmanj 10 % do 100 %, da se ob vsakem času zagotovi natančna delovna temperatura (na primer 45 °C).

Tehnične značilnosti: - Visoko zmogljiva črpalka; - ACS nastavljiiva temperatura na vsaki stopnji od 30 do 70 °C; - Braze-varovano ploščo toplotni izmenjevalnik z veliko površino v AISI 316 jekla: zagotavlja pomembno toplotno izmenjavo, ki omogoča, da se voda vrne v napihovalnik s temperaturo do 25 °C; - Toplotni izmenjevalnik je mogoče zlahka odstraniti za morebitno vzdrževanje in/ali čiščenje; - računovodstvo porabljene energije zahvaljujoč digitalnemu senzorju; - popolnoma toplotno izolirana naprava s pokrovom v osebni varovalni opremi. Posebna posterior kovinska plošča omogoča enostavno namestitev tako na steni kot na napihovalniku; - Popolnoma prednamescena in predzirana.



Ventili komplet: poseben komplet krogičnih ventilov je vključen

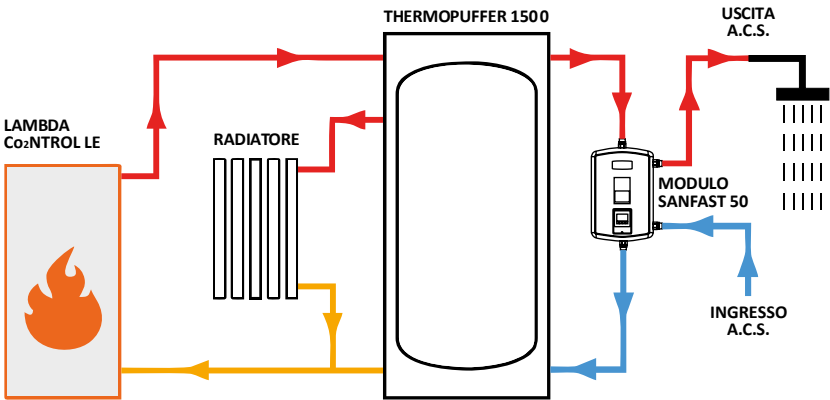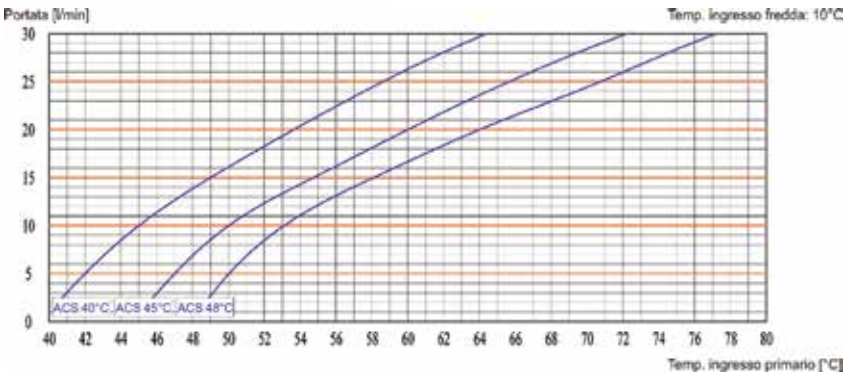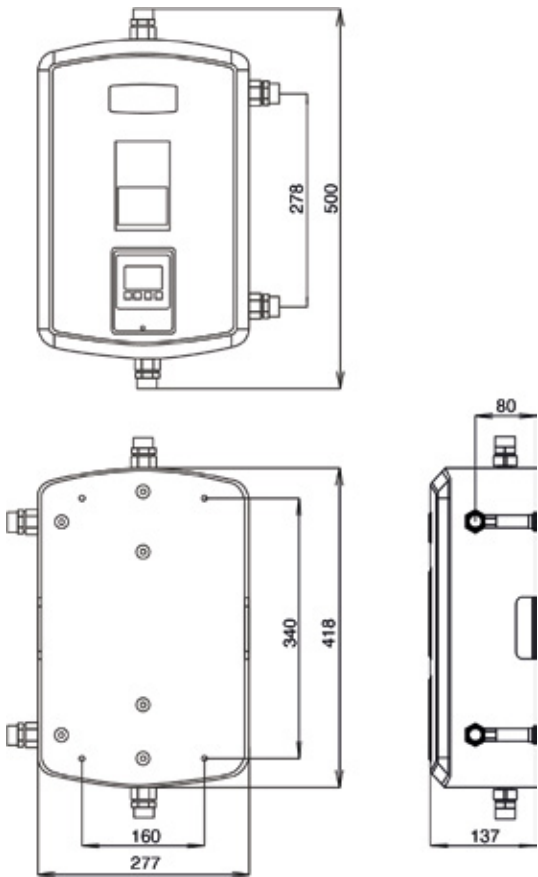

KODA	OPIS	MOČ (kW)	NAJVEČJA CVETNA STOPNJA (AKG) (Proizvodnja ACS 10 – 45 °C z depozitom pri 60 °C)	MERE	CENA €
70024571	Modul za takojšnjo proizvodnjo sanitarna topla voda (ACS)	50	20 lt./min.	418x277x137	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik




Thermopuffer® 400



Toplotna trgovina za primarne tokokroge, zmogljivost 400 litrov, za shranjevanje energije v sodobnih ogrevalnih sistemih. Zunanja neprepustna termoformirana prevleka in izolirana notranje s trdo izolacijo debeline 75 mm. Zelo nizka toplotna izguba, ker se izolacija neposredno peni okoli rezervoarja. Upravljanje s funkcijo Termokontrola izboljša učinkovitost kotla in se izogne številnim vžigom, ki so pogosto nepotrebni. Energija (ogrevana voda), shranjena v akumulatorju, zagotavlja nekaj ur ogrevanja tudi s kotlom izklopljen, na primer zgodaj zjutraj.



Primer povezave s Thermocell® z enojo ali dvojno trgovino Thermopuffer.

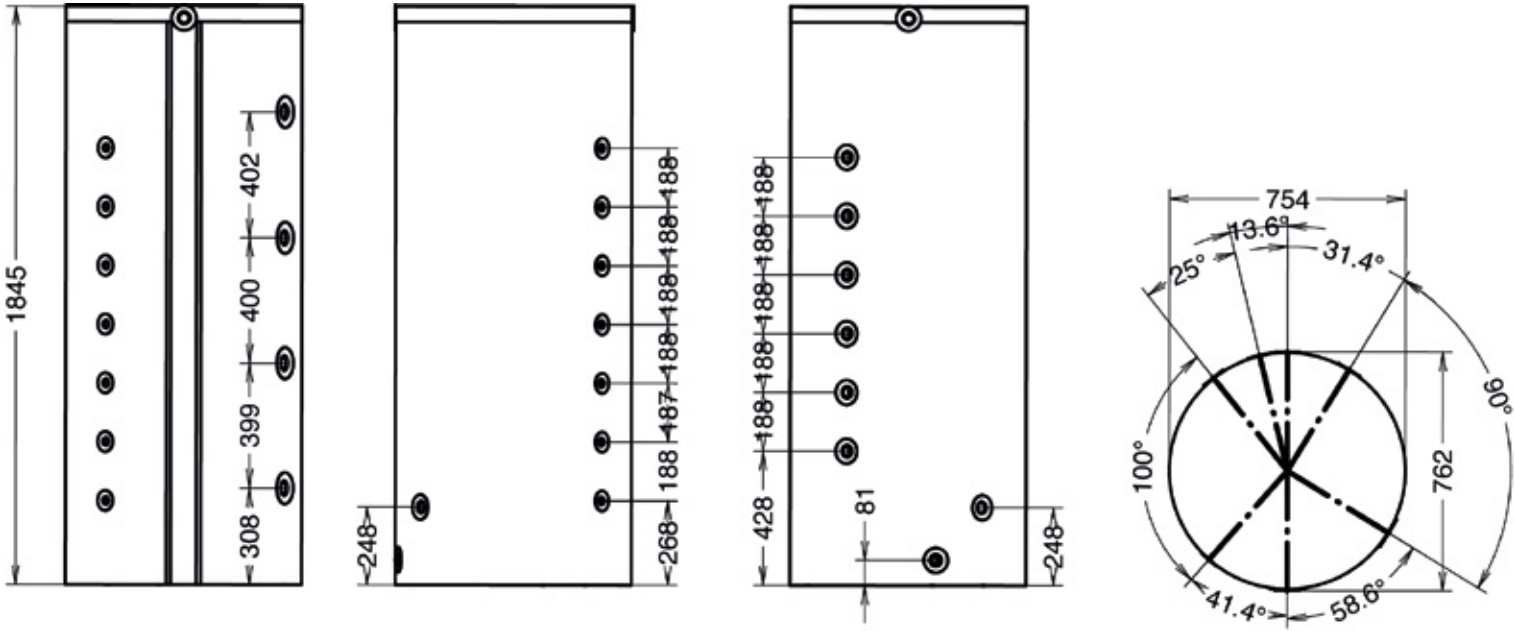

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	MERE	CENA €
70015980	Thermopuffer® 400	77,3	1845×754×759	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70024571	SANFAST 50: modul proizvaja takoj D.H.W. z visoko stopnjo pretoka.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik

Dodatna oprema:






Thermopuffer® 500



Toplotna trgovina za primarne tokokroge, zmogljivost 500 litrov, za shranjevanje energije v podobnih ogrevalnih sistemih. Zunanja neprepustna termoformirana prevleka in izolirana notranje s trdo izolacijo debeline 75 mm. Zelo nizka toplotna izguba, ker se izolacija neposredno peni okoli rezervoarja. Upravljanje s funkcijo termokontrola izboljša učinkovitost kotla in se izogne številnim vžigom, ki so pogosto nepotrebni. Energija (ogrevana voda), shranjena v akumulatorju, zagotavlja nekaj ur ogrevanja tudi s kotlom izklopljen, na primer zgodaj zjutraj.



Primer povezave s Thermocell® z enojno ali dvojno trgovino Thermopuffer.

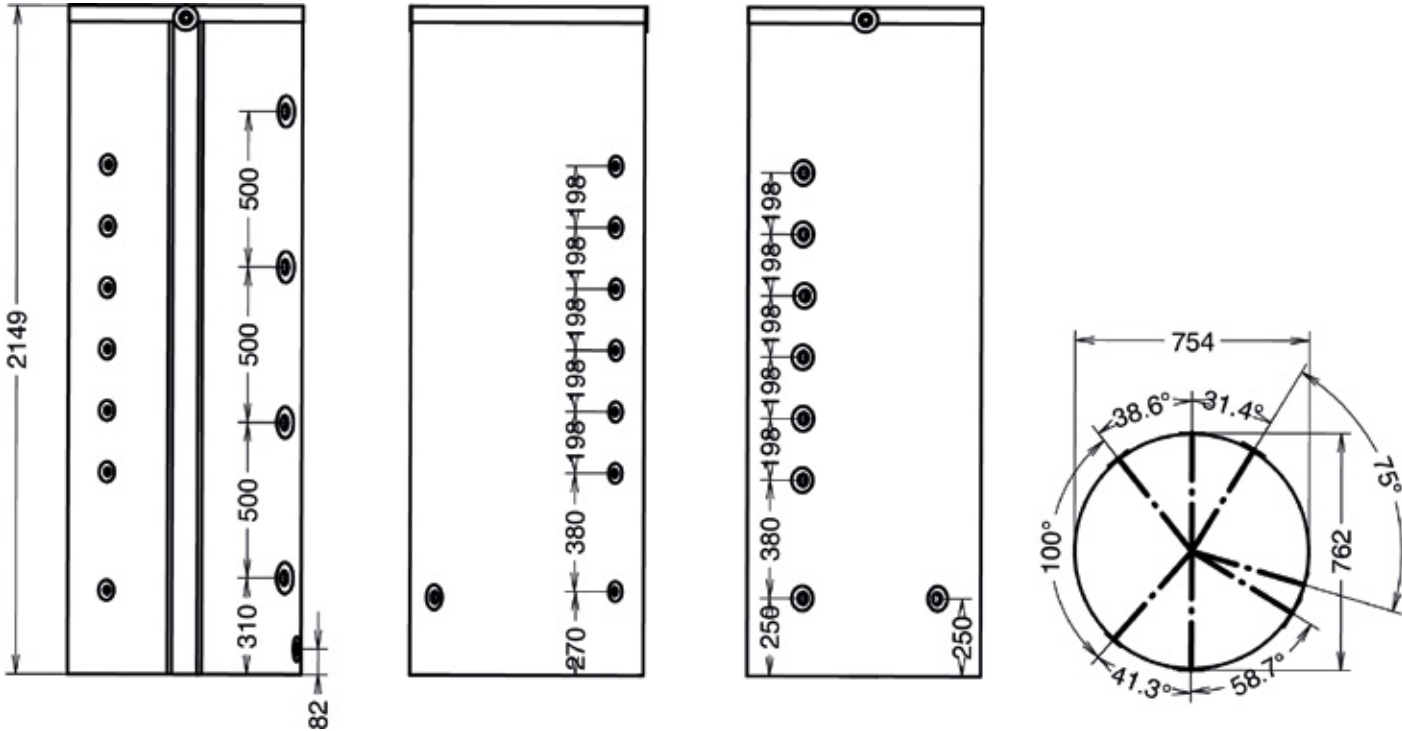

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	MERE	CENA €
70013340	Thermopuffer® 500	88,3	2143×752×762	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70024571	SANFAST 50: modul proizvaja takoj D.H.W. z visoko stopnjo pretoka.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik

Dodatna oprema:







Thermopuffer® 1500



Toplotna trgovina v jeklarstvu za primarne tokokroge, zmogljivost 1500 litrov, za shranjevanje energije v sodobnem ogrevalnem sistemu. Zunanji premaz in zgornji element sta v PVC. Zelo nizka toplotna izguba, saj se izolacija neposredno peni okoli posode in izolira znotraj s togo izolacijo debeline 7,5 cm. Upravljanje s funkcijo Termokontrola izboljša učinkovitost kotla in se izogne sievilnim vžigom, ki so pogosto nepotrebni. Energija (ogrevana voda), shranjena v akumulatorju, zagotavlja nekaj ur ogrevanja tudi s kotlom izklopljen, na primer zgodaj zjutraj.

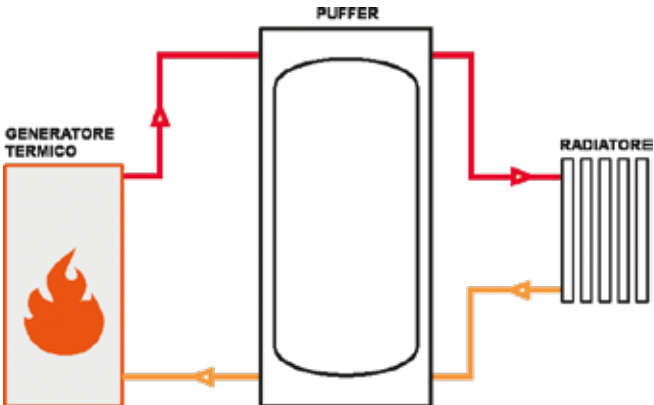

Primer povezave s Thermopuffer®

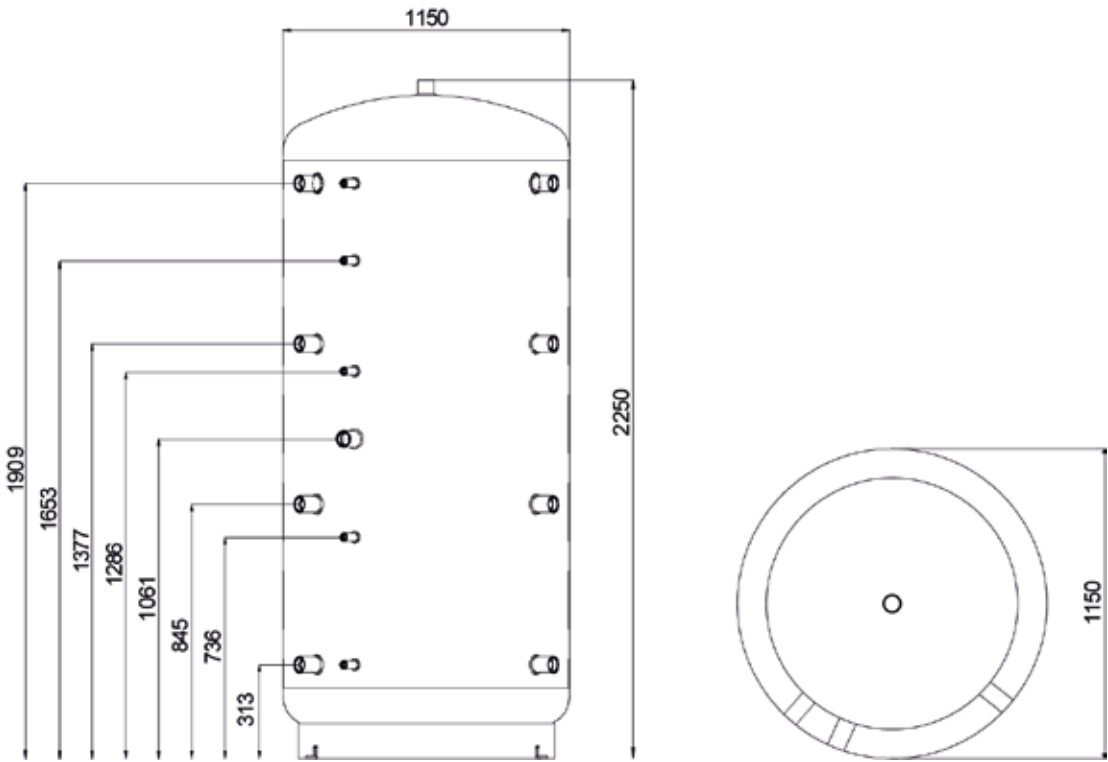


KODA	OPIS	TEŽA (kg)	MERE	CENA €
70024570	Thermopuffer® 1500	210	2250×1150×1150	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
Dodatna oprema:				
70024571	SANFAST 50: modul proizvaja takoj D.H.W. z visoko stopnjo pretoka.			Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik






Thermosole 2.0

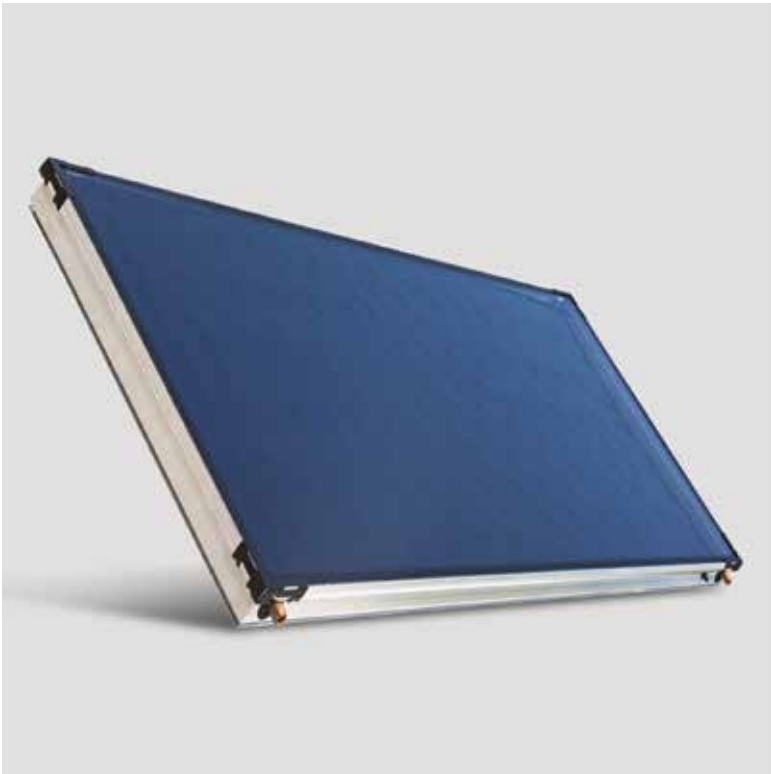

Zaradi svoje pametne zasnove, lahke teže in malo komponent ima Termorosole 2.0 konkurenčno razmerje cena/zmogljivost. Nad ploščicami, vgrajenimi ali na ravnih strehah Termosol 2.0 se lahko uporablja za vse vrste sistemov in z novim ohišjem je možno sestaviti do 6 zbiralnikov v seriji. Pričrevalni sistem je sestavljen iz nekaj aluminijastih komponent, saj je enostaven in hiter za namestitvev.

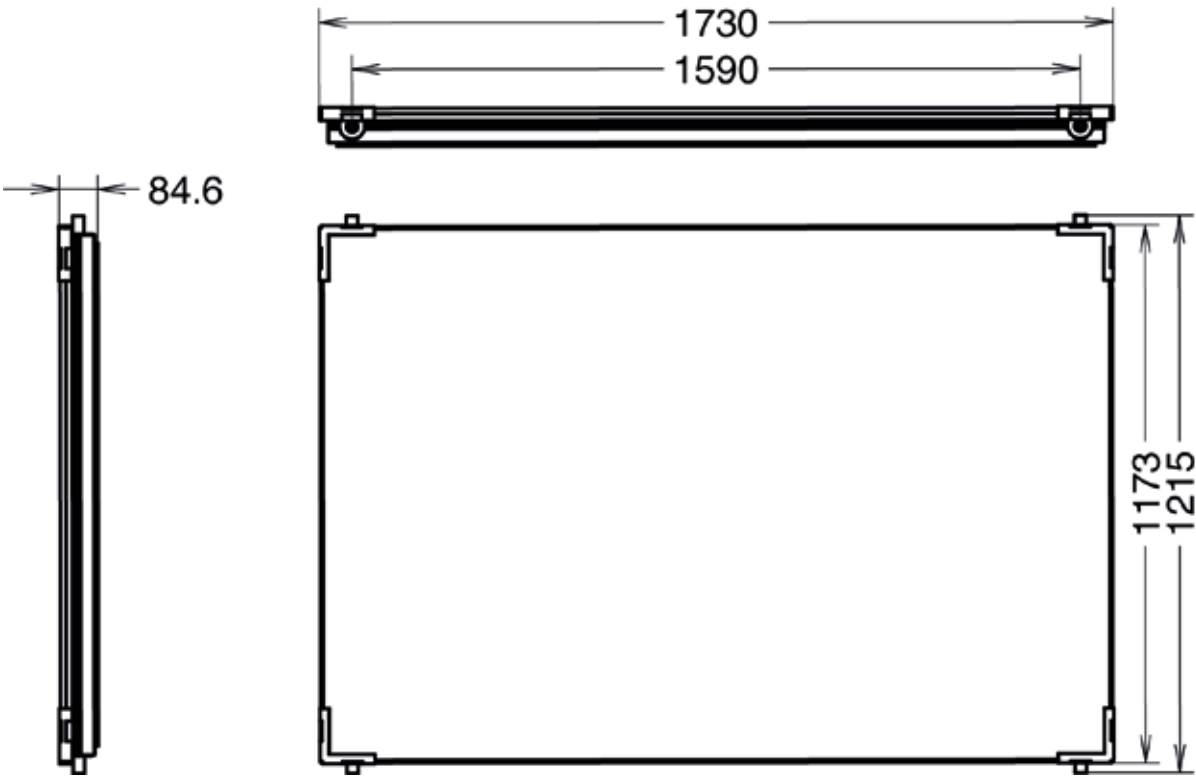

KODA	OPIS	TEŽA (kg)	DIMENZIJE	CENA €
70017381	Termosol 2,0–2 kosa	58 (1pz)	1173×1730×84,6	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70017382	Termozol 2,0–8 kosov	58 (1pz)	1173×1730×84,6	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik
70017171	Termosol 2. 0 – 1 kos	58 (1pz)	1173×1730×84,6	Glej ceno na dodatno poglavje yellow Cenik





Fixing Kit Thermosole 2.0

Pritrdilni sistem na SLOPING ROOF v vertikalni legi za termosol 2.0

KODA	OPIS	CENA €
SF-TI-V2.2.0	Pritrdilni sistem za 2 zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-V3.2.0	Pritrdilni sistem za 3 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-V4.2.0	Pritrdilni sistem za 4 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-V5.2.0	Pritrdilni sistem za 5 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-V6.2.0	Pritrdilni sistem za 6 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Sistem za pritrditev na SLOPING ROOF v HORIZONTAL položaju za Termosol 2.0

KODA	OPIS	CENA €
SF-TI-O2.2.0	Pritrdilni sistem za 2 zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-O3.2.0	Pritrdilni sistem za 3 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-O4.2.0	Pritrdilni sistem za 4 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-O5.2.0	Pritrdilni sistem za 5 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-O6.2.0	Pritrdilni sistem za 6 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Sistem za pritrditev na FLAT ROOF v VERTICALnem položaju za termosol 2.0

KODA	OPIS	CENA €
SF-TP-V1.2.0	Sistem za pritrditev za 1 zbiralnik	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-V2.2.0	Pritrdilni sistem za 2 zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-V3.2.0	Pritrdilni sistem za 3 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-V4.2.0	Pritrdilni sistem za 4 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-V5.2.0	Pritrdilni sistem za 5 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-V6.2.0	Pritrdilni sistem za 6 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Sistem za pritrditev na FLAT ROOF v HORIZONTAL položaju za termosol 2.0

KODA	OPIS	CENA €
SF-TP-O1.2.0	Sistem za pritrditev za 1 zbiralnik	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-O2.2.0	Pritrdilni sistem za 2 zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-O3.2.0	Pritrdilni sistem za 3 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-O4.2.0	Pritrdilni sistem za 4 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-O5.2.0	Pritrdilni sistem za 5 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TP-O6.2.0	Pritrdilni sistem za 6 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Sistem za pritrditev v strehi (EMBED) v VERTIKALnem položaju za termosol 2.0

KODA	OPIS	CENA €
SF-TI-E2.2.0	Pritrdilni sistem za 2 zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-E3.2.0	Pritrdilni sistem za 3 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-E4.2.0	Pritrdilni sistem za 4 zbiralnike	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-E5.2.0	Pritrdilni sistem za 5 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku
SF-TI-E6.2.0	Pritrdilni sistem za 6 zbiralnikov	Glejte dodatke v rumenem ceniku





Dodatna oprema za Thermosole 2.0

KODA	OPIS	CENA €
1401356	Vgradnja priključkov za profil	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401357	Profil za 2 vertikalna zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401358	Profil za 1 navpični kolektor	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401346	Določitev standardnega kompleta za ravno streho navpično	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401347	Pritrditev podaljška za ravno streho	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401348	Standardni komplet za navpično nagibno streho	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401349	Komplet za poševno navpično streho	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401354	Standardni komplet za vodoravno nagibno streho	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401355	Podaljšek za nagibno vodoravno streho	Glejte dodatke v rumenem ceniku
1401359	Profili 1 horizontalni kolektor	Glejte dodatke v rumenem ceniku
130764	Standardni komplet za povezavo vertikalno	Glejte dodatke v rumenem ceniku
130765	Komplet priključkov za razširitev	Glejte dodatke v rumenem ceniku
130767	Standardni komplet za povezavo vodoravno	Glejte dodatke v rumenem ceniku
130768	Komplet priključkov za razširitev	Glejte dodatke v rumenem ceniku
480174	Standardni okvir za 2 vertikalna zbiralnika	Glejte dodatke v rumenem ceniku
480175	Razširjen okvir za 1 navpični kolektor	Glejte dodatke v rumenem ceniku





Dodatna oprema za solarni sistem

Solarni regulator »Elios«



KODA	OPIS	CENA €
70041024	Solarni regulator »Elios«	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Solarna postaja »Sun-up DN25«



KODA	OPIS	CENA €
70023493	Solarna postaja »Sun-up DN25«	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Raztezne posode



KODA	OPIS	CENA €
11A2001210	Ekspanzijski tank L 12	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2001811	Ekspanzijski tank L 18	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2002506	Ekspanzijski tank L 24	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2003304	Ekspanzijski tank L 35	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2005000	Ekspanzijski tank L 50	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2008000	Ekspanzijski tank L 80	Glejte dodatke v rumenem ceniku
11A2010500	Ekspanzijski tank L 105	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Solarne tekočine za prenos toplote



KODA	OPIS	CENA €
FLT05-28	Tekočina za prenos toplote – 5 kg posoda – temperaturno območje -32°C/+180°C	Glejte dodatke v rumenem ceniku
FLT25-28	Tekočina za prenos toplote – 25 kg posoda – temperaturno območje -32°C/+180°C	Glejte dodatke v rumenem ceniku





Polnjenje Mobs mobilne postaje



KODA	OPIS	CENA €
15030204	Polnilna mobilna postaja Največji delovni tlak 5,9 bar Največji pretok 34 L/min Dimenzije 1020x495x535 mm Teža 23 kg	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Polnilna črpalka



KODA	OPIS	CENA €
160000	Polnilna črpalka za prvi zagon Osončja (telo iz nerjavečega jekla) Sesalna cev 3/4 Ojačena cev 1/2 s filtrom za prenos Varnostno stikalo vklopljeno/izklopljeno Max prevalenca 46 mt	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Termocelica z električno upornostjo



KODA	OPIS	CENA €
60013165	Termocelica z električno upornostjo Absorbirana moč 1,2 Kw Napetost 230 V Moški vijačenje 1" 1/2	Glejte dodatke v rumenem ceniku

Sončne cevi Dvoflex




KODA	OPIS	CENA €
S0016015	DN16 dolžina 15m zunanji premer 21,4	Glejte dodatke v rumenem ceniku
S0020015	DN20 dolžina 15m zunanji premer 26,2	Glejte dodatke v rumenem ceniku
S0020025	Dolžina DN20 25m zunanji premer 26,2	Glejte dodatke v rumenem ceniku
S0025015	DN25 dolžina 15m zunanji premer 31,7	Glejte dodatke v rumenem ceniku




Energijska oznaka

Energijska nalepka se bo uporabljala za vse izdelke za ogrevanje biomase s proizvodnjo tople vode ali brez nje.

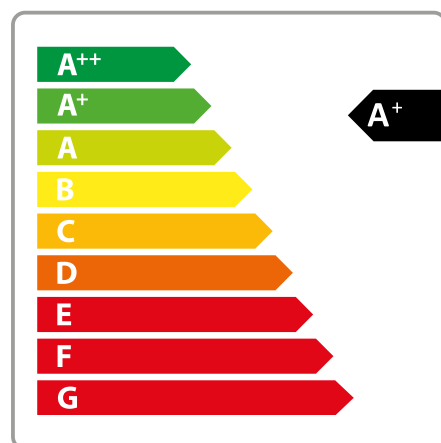

ŽITE IN TERMOSTOVE

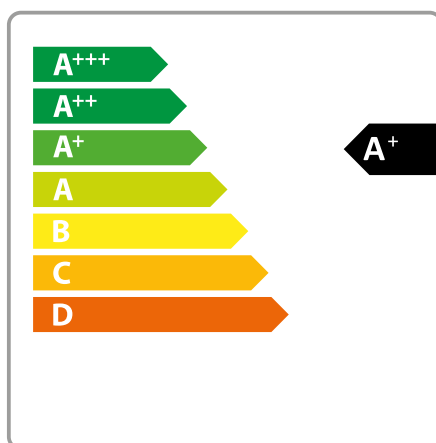

BOILERJI

Ta navedba na podlagi direktiv in uredb Evropske unije določa razred zaslug in omogoča strankam, da sprejemajo premišljene odločitve, ki temeljijo na porabi in učinkovitosti izdelka.

Razred certificiranja za okolje



SPLOŠNA OPOZORILA

MAJOLICA COATINGS Majolica je obrtni izdelek, dvotedenski procesni cikel omogoča pridobitev ekskluzivnega izdelka, ki je močan in ima izjemno toplotno prevodnost. Majhne pomanjklivosti na njeni površini, kot so mikrodoti, kvacki in različni barvni odtenki, so značilnosti, ki dokazujejo, da je izdelek ročno izdelan in vsak kos je edinstven. Pred nakupom vprašajte prodajalca informacij v zvezi z namestitvijo naprave (glej priročnik za uporabo).

OPOZORILO Tveganje prevoza blaga je na račun strank, tudi če je **DDP**. Datum dostave se šteje za dan, ko blago zapusti naše prostore. Če datuma dobave ni mogoče spoštovati zaradi višje sile in neodvisno od naše volje, kupec ne bo upravičen zahtevati odškodnine ali nadomestila za kakršno koli zamujeno pridobitev, kazni ali drugo škodo. Cene so biveše.

DAMAGE Prosimo, da pred odhodom pri špediterjih preverite celovitost blaga in korespondenco dokumentov o prevozu. Upoštevajte, da bi glede na krhkost nekaterih sestavnih delov lahko obstajala dobra embalaža s poškodovano vsebino. Iz tega razloga vas opominjamo, da ne pisete na dohtarjih »Popolnoma pakirani«. Prosimo, ne glede na status embalaže, ki jo je treba označiti na dokumentih "Neoporečnost materiala, ki ga je treba potrditi". V primeru odškodnine obvestite Thermorossi v 8 dneh od dostave tako, da pošljete dokumente o prevozu in poročate o odškodnini. Do nasveta Thermorossija imejte na voljo poškodovan material. Če bo blago vrnjeno, prosimo, navedite prevozno listino, če mora razlog navesti „vrnitev odškodnirne prevoznika“.

RETURNS – NOVI PROIZVODI Vračilo mora odobriti Thermorossi in v skladu z naslednjimi indikacijami. Ne sprejemamo donosov na izdelke iz našega uradnega cenika. Pazite na embalažo, da boste ustrezno zaščitili material in se izognili poškodbam. Vrnjeno gradivo mora biti novo in pakirano, treba ga je poslati na vaše stroške v naše prostore. O vseh ugotovljenih napakah in škodi se poroča s poročilom podjetja, po odobritvi pa se zmanjša znesek kreditnega bankovca. Sicer ostane blago vaše, ohranjeno v istem stanju, ko smo prišli in na voljo za zbiranje, ki se mora izvršiti v desetih delovnih dneh.

OBRAVNAVA Z VARNOSTNIM OBDOBJEM

Vračila mora odobriti Thermorossi in v skladu z naslednjimi navedbami.

Ne sprejemamo donosov na izdelke iz našega uradnega cenika.

Materjal, ki ga je treba zamenjati pod garancijo, bo prodan strankam. Pomanjkljiv del mora biti pravilno poslan v Thermorossi na stroške strank. V primeru okvare zaradi odgovornosti Thermorossi v 2-letnem garancijskem obdobju bo del knjižen v dobropis.

Blago iz 2-letne garancije ali nj pravilno pakirana ne bo pripisano. Blago skrbno spakirajte, da ga zaščitite pred škodo pri prevozu. Na primer, prosim, spakirajte zobni motor, ki ga dobro zavijete z mehurčkom, še posebej z električnimi vtichicami. Nadomestni deli morajo biti pakirani ločeno in zaščiteni med seboj, da se preprečijo modrice in drobljenje: na primer ločite pogonski motor od lopatic ventilatorja. Če blago prispe poškodovano v naše prostore, bomo poročali in ga hranili v našem skladišču 7 dni na razpolago; po tem obdobju bo Thermorossi upravičen, da ga zavrzje.

V primeru popravila pošljite blago na vaš račun. Materjal, ki ga bo treba popraviti, bo pregledalo naše tehnično osebje in določili bomo stroške. Popravilo bo opravljeno šele po prevzemu kupca, ki se pošlje v 7 dneh pregleda s tehničnim osebjem bo dokončala oceno stroškov. Ko bomo sprejeli citat, bomo nadaljevali s popravilom. V primeru brez odziva na oceno popravila in po 7 dneh smo upravičeni do razpolaganja.

OPOMBE Razmnoževanje barv je okvirno, ker je natisnjeno. Odtenki in značilnosti premazov se lahko nekoliko razlikujejo. Vrednost m3, ki jo je mogoče segreti, je okvirna, za pravilno velikost generatorja se je treba posvetovati s usposobljenim tehnikom/proiektorjem. Pred nakupom vprašajte trgovca za vse informacije v zvezi z namestitvijo naprave (glej priročnik za uporabo). Slike, ki jih vsebuje ta dokument, je treba obravnavati kot reprezentativne le za estetski del izdelka in zato ne predstavljajo znakov za njegovo delovanje ali tehnične značilnosti.

CENE SO SAMO DELA. CENE SO IZKLJUČENE. CENE SO BREZ LOKALNEGA PRIKLJUČKA ZA OKOLJE. TA SEZNAM CEN NI TREZA PREJSNJI IN GA JE MOGOČE SPREMENITI BREZ OBVESTILA.

ZAKLJUČEK PROIZVODOV



Plamen še lepši, čustvenejši, počasni, široki in patentirani. Zahvaljujoč novemu PeletPower Advanced® ležišču žerjavice z vodoravnim širjenjem in dinamičnim in progresivnim gibanjem je vizija ognja se lepša in čustvena. Prijetnejši plamen, ker je manj vsrkan v in širši ter bolj naraven, atmosfera lesehega ognja z udobjem peletov.



Ventilator sobe se lahko izklopi, tako da nominalna moč ostane nespremenjena. Temperaturo na tanku spremlja varnostna sonda, ki aktivira ventilator sobe, ki spreminja njegovo hitrost.



Možnost pridobivanja primarnega zraka zgorevanja od zunaj, da se prepreči Poraba kisika v sobi.



Navpični cevi toplotni izmenjevalnik in veliko število izmenjevalnih elementov iz sistema Termocore®. Ta sistem poveča izmenjevalno površino in izboljša toplotno učinkovitost.



Zunanji ventilator rotorske sobe v zagotovljena 4 leta je bil hermetičen do prahu.



4 leta garancije proti koroziji ki nastane zaradi zgorevanja kisline dim.



Kotlovsko telo je zagotovljeno 5 let, ker je povezano z varovalni rezervoar, ki s časom ohranja svojo celovitost.



Naši izdelki ne povzročajo dodatnih stroškov za prilagoditve ali testiranje. V primeru goriva iz pelete nižje kakovosti od En plus standarda. Možno je izbrati različne programe delovanja in nastaviti.



Z zmoglostjo razdeljevanja toplote različnim sobam, Tudi v različnih nadstropjih.



Neposredni in nastavljen pretok zraka.




Nova oblika nadzorne plošče je bila posodobljena z enostavnimi vizualnimi sporočili.



Široka ponev pepela in očitne kontrolne točke omogočajo lažje vzdrževanje učinkovitosti na najvišjih ravneh. Enostavno redno vzdrževanje.



Naši izdelki proizvajajo le 36 decibelov. hrupa na minimalni ravni delovanja.



Ventilacija in nastavljena izhodna moč sta neodvisni. Zračenje je mogoče nastaviti na najmanjšo in največjo izhodno moč.



Zgornja dimna cev ali koaksialna cev.



Enostaven pregled in pralen sistem filtracije prahu.



Strogi proizvodni standardi, visoka kakovost surovin, omogočajo večje kopičenje toplote, stabilno trajnost kurilne posode in drugih komponent.



Samočistilni gorilnik, pepel se odstrani ob straneh in zbere v predalu, gorilnik zagotavlja stalno delovanje brez prekinitev in brez odpadkov goriva.



Thermorossi iControl Web-App skupaj z wi-fi (neobvezno) modul vam omogoča, da udobno upravljanje štedilnik prek pametnega telefona, tabličnega računalnika in namizja.



Termorossi S.p.A. poudarja, da se izraz „do 500 ur NO-STOP“ v promocijskem sporočilu nanaša na rezultate, pridobljene v laboratoriju v optimalnih preskusnih pogojih. Ta izraz zato ne opisuje tehnične značilnosti in/ali lastnosti izdelka. Če takega rezultata ni mogoče doseči med običajno uporabo, se zato ne bi smelo šteti za pomanjkanje kakovosti blaga v skladu z umetnostjo, 1497 italijanskega civilnega zakonika, napaka v skladu z umetnostjo, 1490 italijanskega civilnega zakonika ali neskladnost pogodbenega blaga v skladu z umetnostjo, 129 italijanskega potrošniškega zakonika. Neprekinjena uporaba do 500 ur se nanaša le na generatorje, opremljene s tehnologijo „Pelletpower“, in je podrejena uporabi „A1“ certificiranih peletov ter ohranjanju zgovalne moči na najnižji ravni. Neprekinjena uporaba do 500 ur je izključena v primeru prekinitev delovanja generatorja iz katerega koli razloga. Vsak, ko je delovanje generatorja prekinjeno, mora uporabnik nujno nadaljevati s čiščenjem, ki je navedeno v priročniku, preden ga ponovno osvetli. Uporabniki morajo v vsakem primeru skrbno upoštevati navodila za čiščenje in vzdrževanje iz priloženega priročnika, ki so strogo v skladu s postopki in časovnimi okviri. Vse izredne posege v vzdrževanje mora izvajati izključno pooblaščen tehnik v skladu z veljavnimi predpisi. Termorossi S.p.A. zmanjšuje vso odgovornost za kakršno koli škodo na stvareh ali ljudeh, povzročeno z uporabo, ki ni v skladu z zgornjimi določbami ali določbami iz priloženega priročnika.

THERMOROSSI 
Fire Lovers

THERMOROSSI

Fire Lovers

Thermorossi S. p. A.

Via Grumolo, 4 (Z.I.) - 36011 Arsiero (VI) - ITALIA

www.thermorossi.com - info@thermorossi.it

Telefon: +39.0445.741310 - +39.0445.739311

Faks: +39.0445.741657

Skeniraj kodo QR v

obiščite našo
spletno stran



Najdete nas
na:



YouTube



facebook



Instagram